


PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3488D
ul. Spacerowa-Broniewskiego w Kamiennej Górze
w km 1+070-1+220
SKALA RYSUNKU 1:50

PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A

SKALA 1:50

Remontowany chodnik

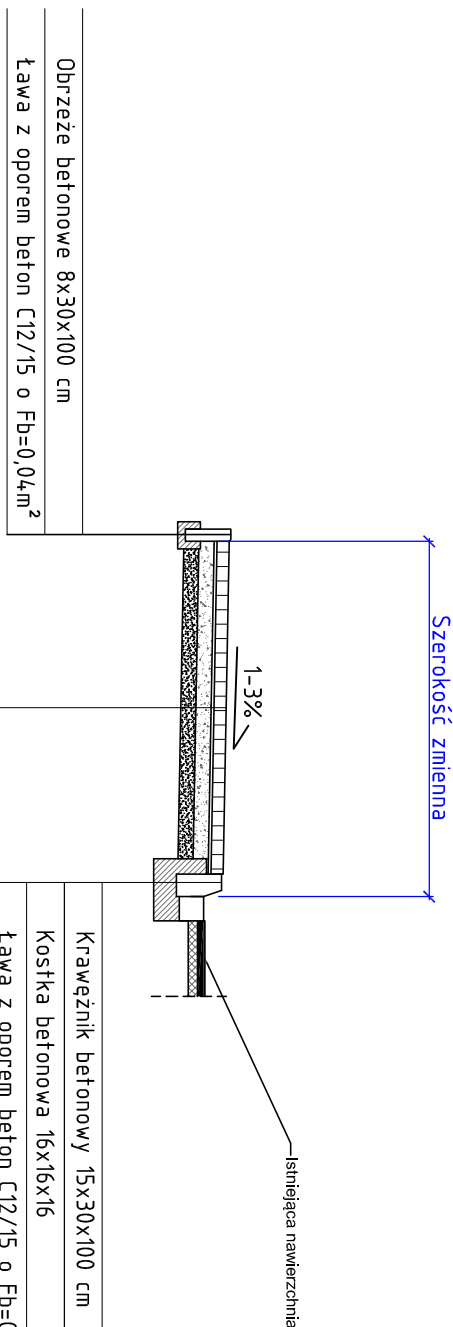

Kostka betonowa szara Holland gr. 8,0 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 2,0 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/315 gr. 10 cm
Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 10 cm (towarowa) o $R_m=2,5$ MPa

PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3488D
ul. Spacerowa-Broniewskiego w Kamiennej Górze
w km 1+070-1+220
SKALA RYSUNKU 1:50

Jednostka projektowa:	Biurow Inżynierii Lądowej "K-B" ul. Zarzęczna 7/1, 58-570 Jelenia Góra tel.: 501-762-967, e-mail: krzysztofbiak@wp.pl NIP: 614-50-65-26, REGON: 360460990 BZWBK Nr: 39-1090-2633-0000-0001-2985-1111			
Temat opracowania:	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 3488D ul. Spacerowa-Broniewskiego w Kamiennej Górze w km 1+070-1+220			
Lokalizacja:	Kamienna Góra, dz. nr 16, 1/3 obręb 0006			
Inwestor:	Powiat kamienogórski, ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra			
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Biak usługami budowlane do wykonania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności drogowej Nr 270/2008/13	Podpis:		
branża drogowa				
Rysunek:	Przekrój konstrukcyjny	Skala rysunku:	Data:	Numer rysunku:
Stadium:	-	1:50	04.12.2019r.	2