



Zbrojenie narożników

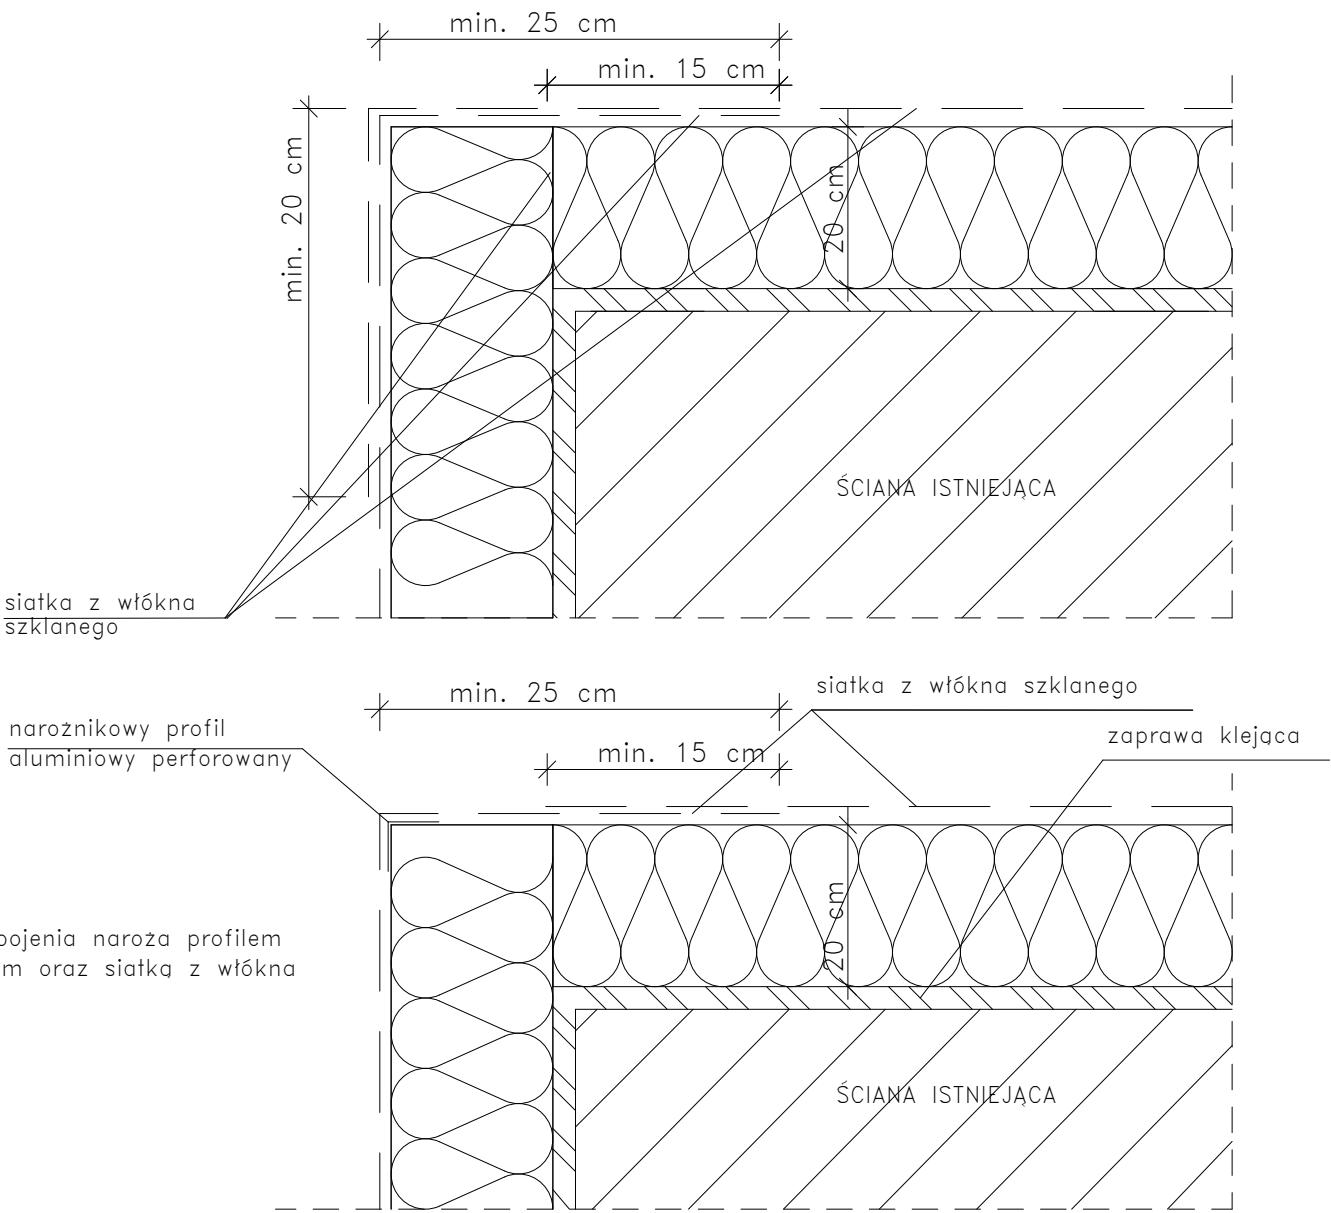

Przykład zrbojenia naroża profilem narożnikowym oraz siatką z włókna szklanego

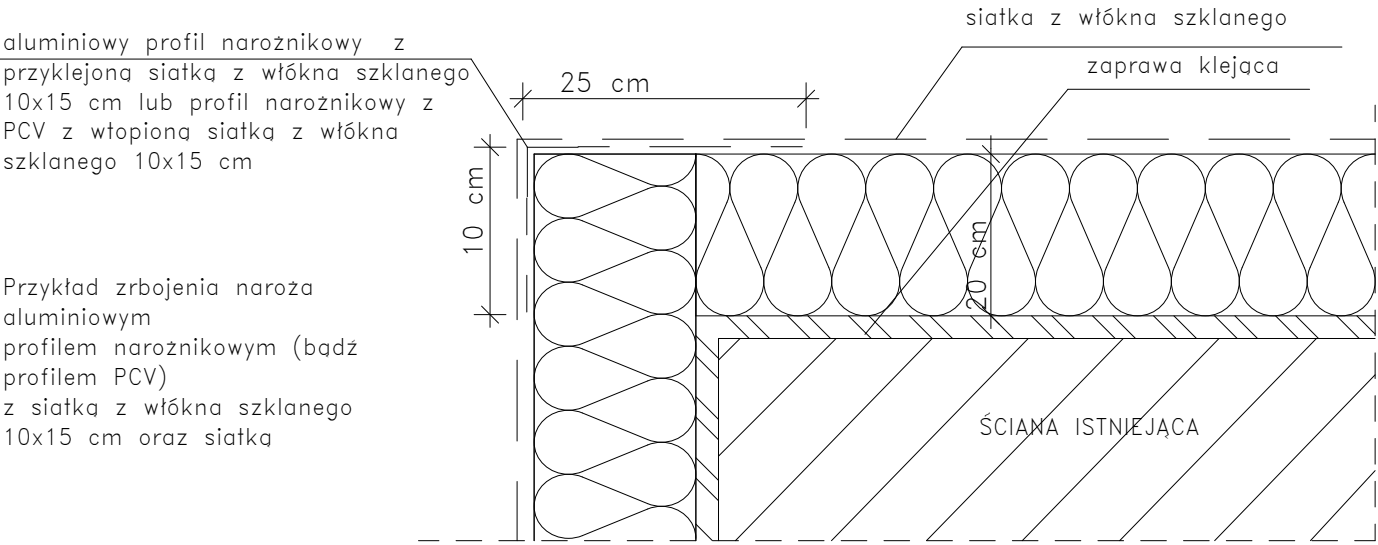

Przykład zrbojenia naroża aluminiowym profilem narożnikowym (bądź profilem PCV) z siatką z włókna szklanego 10x15 cm oraz siatką

Do realizacji warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Najpierw należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej na całą powierzchnię płyt w ilości około 2/3 przewidzianego zużycia, a następnie natychniast wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej (powinna być niewidoczna).

Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok 10 cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze spoinami między płytami. Na części parterowej oraz na cokołach, należy zastosować dwie warstwy siatki zrobącej lub tzw. siatkę pancerną (o zwiększonej gramaturze).

MAGDALENA OCHRYMOWICZ SAN–PROJEKT ul.Czarnogórska 10/3, 30–638 Kraków e–mail: ochrymowicz@sanproject.pl; www.sanproject.pl ; tel: 501–653–328				
NAZWA:	DOCIEPLENIE ELEWACJI, DACHU, STROPU WEWNĘTRZNEGO, STROPODACHU, WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ, REMONT ELEWACJI ORAZ WYKONANIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH W BUDYNKU PRZY UL. POCZTOWEJ 15 W ŻNINIE W RAMACH ZADANIA: "KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA KOMUNALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W GMINIE ŻNIN"			
ADRES:	UL. POCZTOWA 15, 88–400 ŻNIN, DZ. NR EWID. 691, obr. 0001 ŻNIN, JEDN. EWID.: 041906_5; WOJ. KUJ.–POM., POWIAT ŻNIŃSKI, GMINA ŻNIN			
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Mariusz Sawicki upr. bud. 357/PW/92 w specjalności architektonicznej			PODPIS
TYTUŁ RYS.	DETAL NR 4			
BRANŻA:	SKALA:	DATA:	ETAP:	NR RYS.
ARCHITEKTURA	–	01.02.2024	PROJEKT WYKONAWCZY	D4