



PROFIL  
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO  
SKALA 1:100

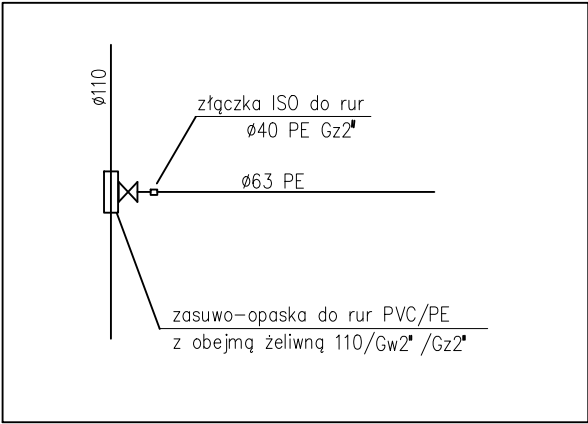

Włączenie do istn.sieci  $\varnothing$  110 za pomocą  
zasuwo-opaski do rur PCV/PE z obejmą  
żel.110/Gw2"/Gz2"

Taśma sygnał.-ostrzeg.  
koloru nieb. z wkład.  
metalową

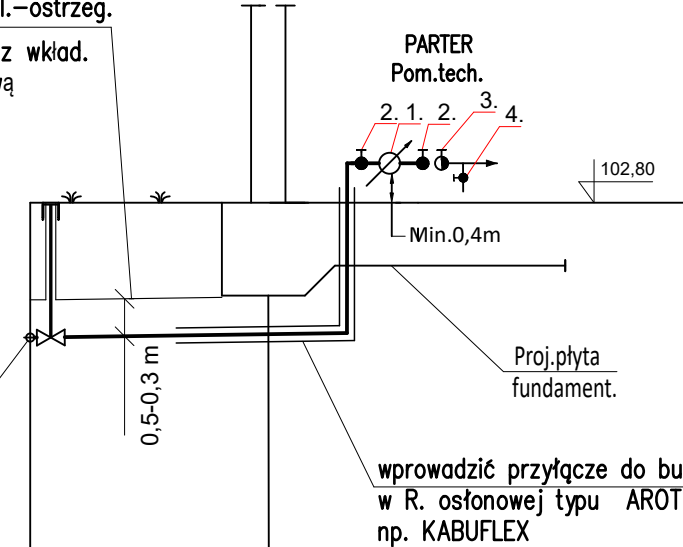

OZNACZENIA:

1. wodomierz DN32 klasy C
2. zawór grzybkowy DN50
3. zawór antyskażeniowy typu EA DN 50
4. zawór czerpalny służący do kontroli jakości wody

POZIOM PORÓWNAWCZY	91.00 m n.p.m.	Proj. połącz.z istn.przewodem PCV 110 , Rz.o.=67.02	Proj.bud.-żłobek
PROJ. RZĘDNA TERENU		102.80	102.80
RZĘDNA TERENU ISTN.		102.80	102.80
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU		101.00	101.06
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU		1.80	1.74
SPADKI, DŁUGOŚCI		18 ‰	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PE100PN16 SDR11 63x5,8 mm	
ODLEGŁOŚCI		0.00	3.20

Generator rysunkowy 7.28b (www.spl-graf.com.pl)

	Pracownia Projektowo-Inżynierska EUROPROJEKT Dr inż. Ewa Piątek-Sierek, ul. Miedzińska 6, 85-373 Bydgoszcz				
OBIEKT/INWESTYCJA	BUDOWA ŻŁOBKA W ŻNINIE				
ADRES INWESTYCJI	DZ.NR EWID. 562/6, 562/27, OBRĘB ŻNIN, UL. 1 STYCZNIA, 88-400 ŻNIN				
INWESTOR	GMINA ŻNIN, UL. 700-LECIA 39, 88-400 ŻNIN				
BRANŻA	WOD-KAN-PPOŻ		PROJEKT TECHNICZNY		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Aleksandra Kubalczak		IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	inż. Krystyna Stawska	
NR UPRAWNIEŃ BUD.	UAN-KZ-7210/237/88		NR UPRAWNIEŃ BUD.	NB-7210/229/78	
OPRACOWAŁA	Alina Stelmachowska				
NAZWA RYSUNKU	PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE	DATA:	01.04.2025r.	SKALA:	1:100
		NR RYSUNKU		W-K/1	
ZASTRZĘGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIEJEST NIE MOŻE BYĆ PRZERYŚOWANY.					
UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020					