



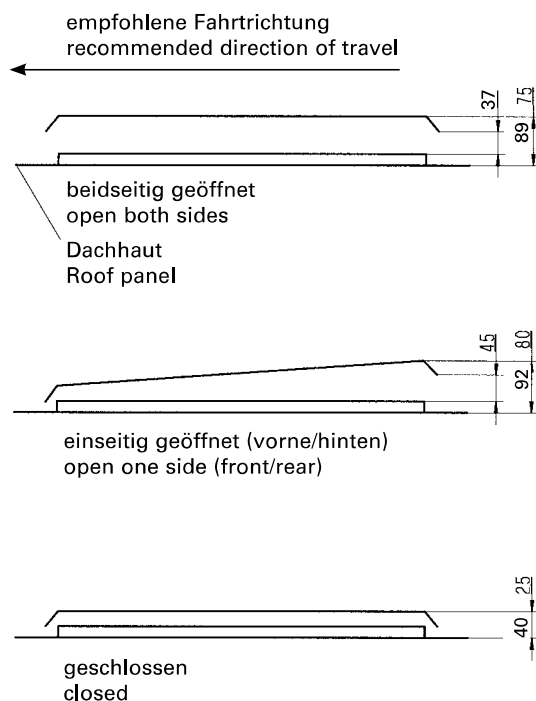

Einbauöffnung
Installation aperture
(974 x 530 mm; R80)

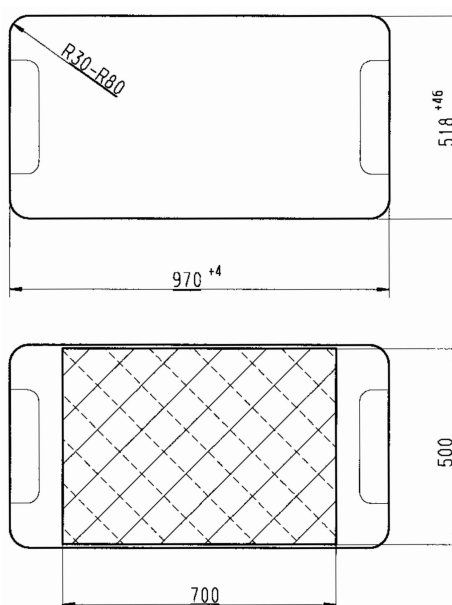

593 0160 manuelles Öffnen,
9,7 kg/St.

593 0161 manuelles Öffnen, mit Innendeckel,
lichtgrau (ähnlich RAL 7035),
11,0 kg/St.

593 0162 elektrisches Öffnen (24 V),
11,2 kg/St.

593 0163 elektrisches Öffnen (24 V),
mit Innendeckel,
lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
12,5 kg/St.

593 0160 manually operated,
9.7 kg/each

593 0161 manually operated, with inner trim panel,
lightgrey (similar RAL 7035),
11.0 kg/each

593 0162 electrically operated (24 V),
11.2 kg/each

593 0163 electrically operated (24 V),
with inner trim panel,
lightgrey (similar RAL 7035),
12.5 kg/each

Dachluke – mit Notausstiegsfunktion

inkl. Nothammer, als Beipack

Deckel: ESG-Glasscheibe 4 mm
alle Montagerahmen: Kunststoff
Dichtung: EPDM, schwarz

VE 1 St.

ESG-Glasscheibe 4 mm, Farben auf Anfrage

Roof hatch – with emergency exit function

incl. emergency hammer, as equipment pack

Cover: 4 mm single-pane safety glass
all Installation frame: plastic
Seal: EPDM, black

S.U. 1

4 mm single-pane safety glass, colours on request