S1

Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy (siatka + klej) silikonowy, struktura nakładana z agregatu, kolor biały lub piaskowy	2cm
Styropian min. λ = 0,44	15cm
Styropian isniejący	5m
Ściany konstrukcyjne parteru z cegły pełnej	52cm
Tynk cemetnowy	1,5cm
Tynk gipsowy z agregatu	1,5cm

S2

Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy (siatka + klej) silikonowy, struktura nakładana z agregatu, kolor biały lub piaskowy	2cm
Wełna mineralna elewacyjna min. λ = 0,44	20cm
Ściany konstrukcyjne parteru i piętra z bloczków betonu komórkowego o na zaprawie cementowo–wapiennej/lub na klej	24cm
Tynk gipsowy z agregatu	1,5cm

S3

Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy (siatka + klej) silikonowy, struktura nakładana z agregatu, kolor biały lub piaskowy	2cm
Styropian min. λ = 0,44	15cm
Styropian min. λ = 0,44	5m
Ściany konstrukcyjne parteru i piętra z bloczków betonu komórkowego o na zaprawie cementowo–wapiennej/lub na klej	24cm
Tynk gipsowy z agregatu	1,5cm

S4

Tynk gipsowy z agregatu	1,5cm
Tynk cemetnowy	1,5cm
Ściany konstrukcyjne parteru i piętra z bloczków betonu komórkowego o na zaprawie cementowo–wapiennej/lub na klej	30m
Tynk gipsowy z agregatu	1,5cm

S5

Tynk gipsowy z agregatu	1,5cm
Ściany działowe silikat 17,5 cm	17,5cm
Tynk gipsowy z agregatu	1,5cm

S6

Tynk gipsowy z agregatu	1,5cm
Tynk cemetnowy	1,5cm
Ściany konstrukcyjne parteru cegła pełna	36cm
Styropian min. λ = 0,44	5m
Tynk cemetnowy	1,5cm
Tynk gipsowy z agregatu	1,5cm

S7

Tynk gipsowy z agregatu	1,5cm
Tynk cemetnowy	1,5cm
Ściany konstrukcyjne parteru i piętra z bloczków betonu komórkowego o na zaprawie cementowo–wapiennej/lub na klej	36cm
Styropian min. λ = 0,44	5m
Tynk cemetnowy	1,5cm
Tynk gipsowy z agregatu	1,5cm

S8

Tynk gipsowy z agregatu	1,5cm
Ściany działowe silikat 8 cm	12cm
Tynk gipsowy z agregatu	1,5cm

S9

Tynk gipsowy z agregatu	1,5cm
Ściany działowe silikat 10 cm	12cm
Styropian min. λ = 0,44	3m
Tynk gipsowy z agregatu	1,5cm

S10

Tynk gipsowy z agregatu	1,5cm
Tynk cemetnowy	1,5cm
Ściany konstrukcyjne parteru cegła pełna	30cm
Tynk gipsowy z agregatu	1,5cm

S11

Tynk gipsowy z agregatu	1,5cm
Styropian min. λ = 0,44	3m
Ściany działowe silikat 17,5 cm	17,5cm
Tynk gipsowy z agregatu	1,5cm

S12

Tynk gipsowy z agregatu	1,5cm
Ściany działowe silikat 18 cm	10cm
Tynk gipsowy z agregatu	1,5cm

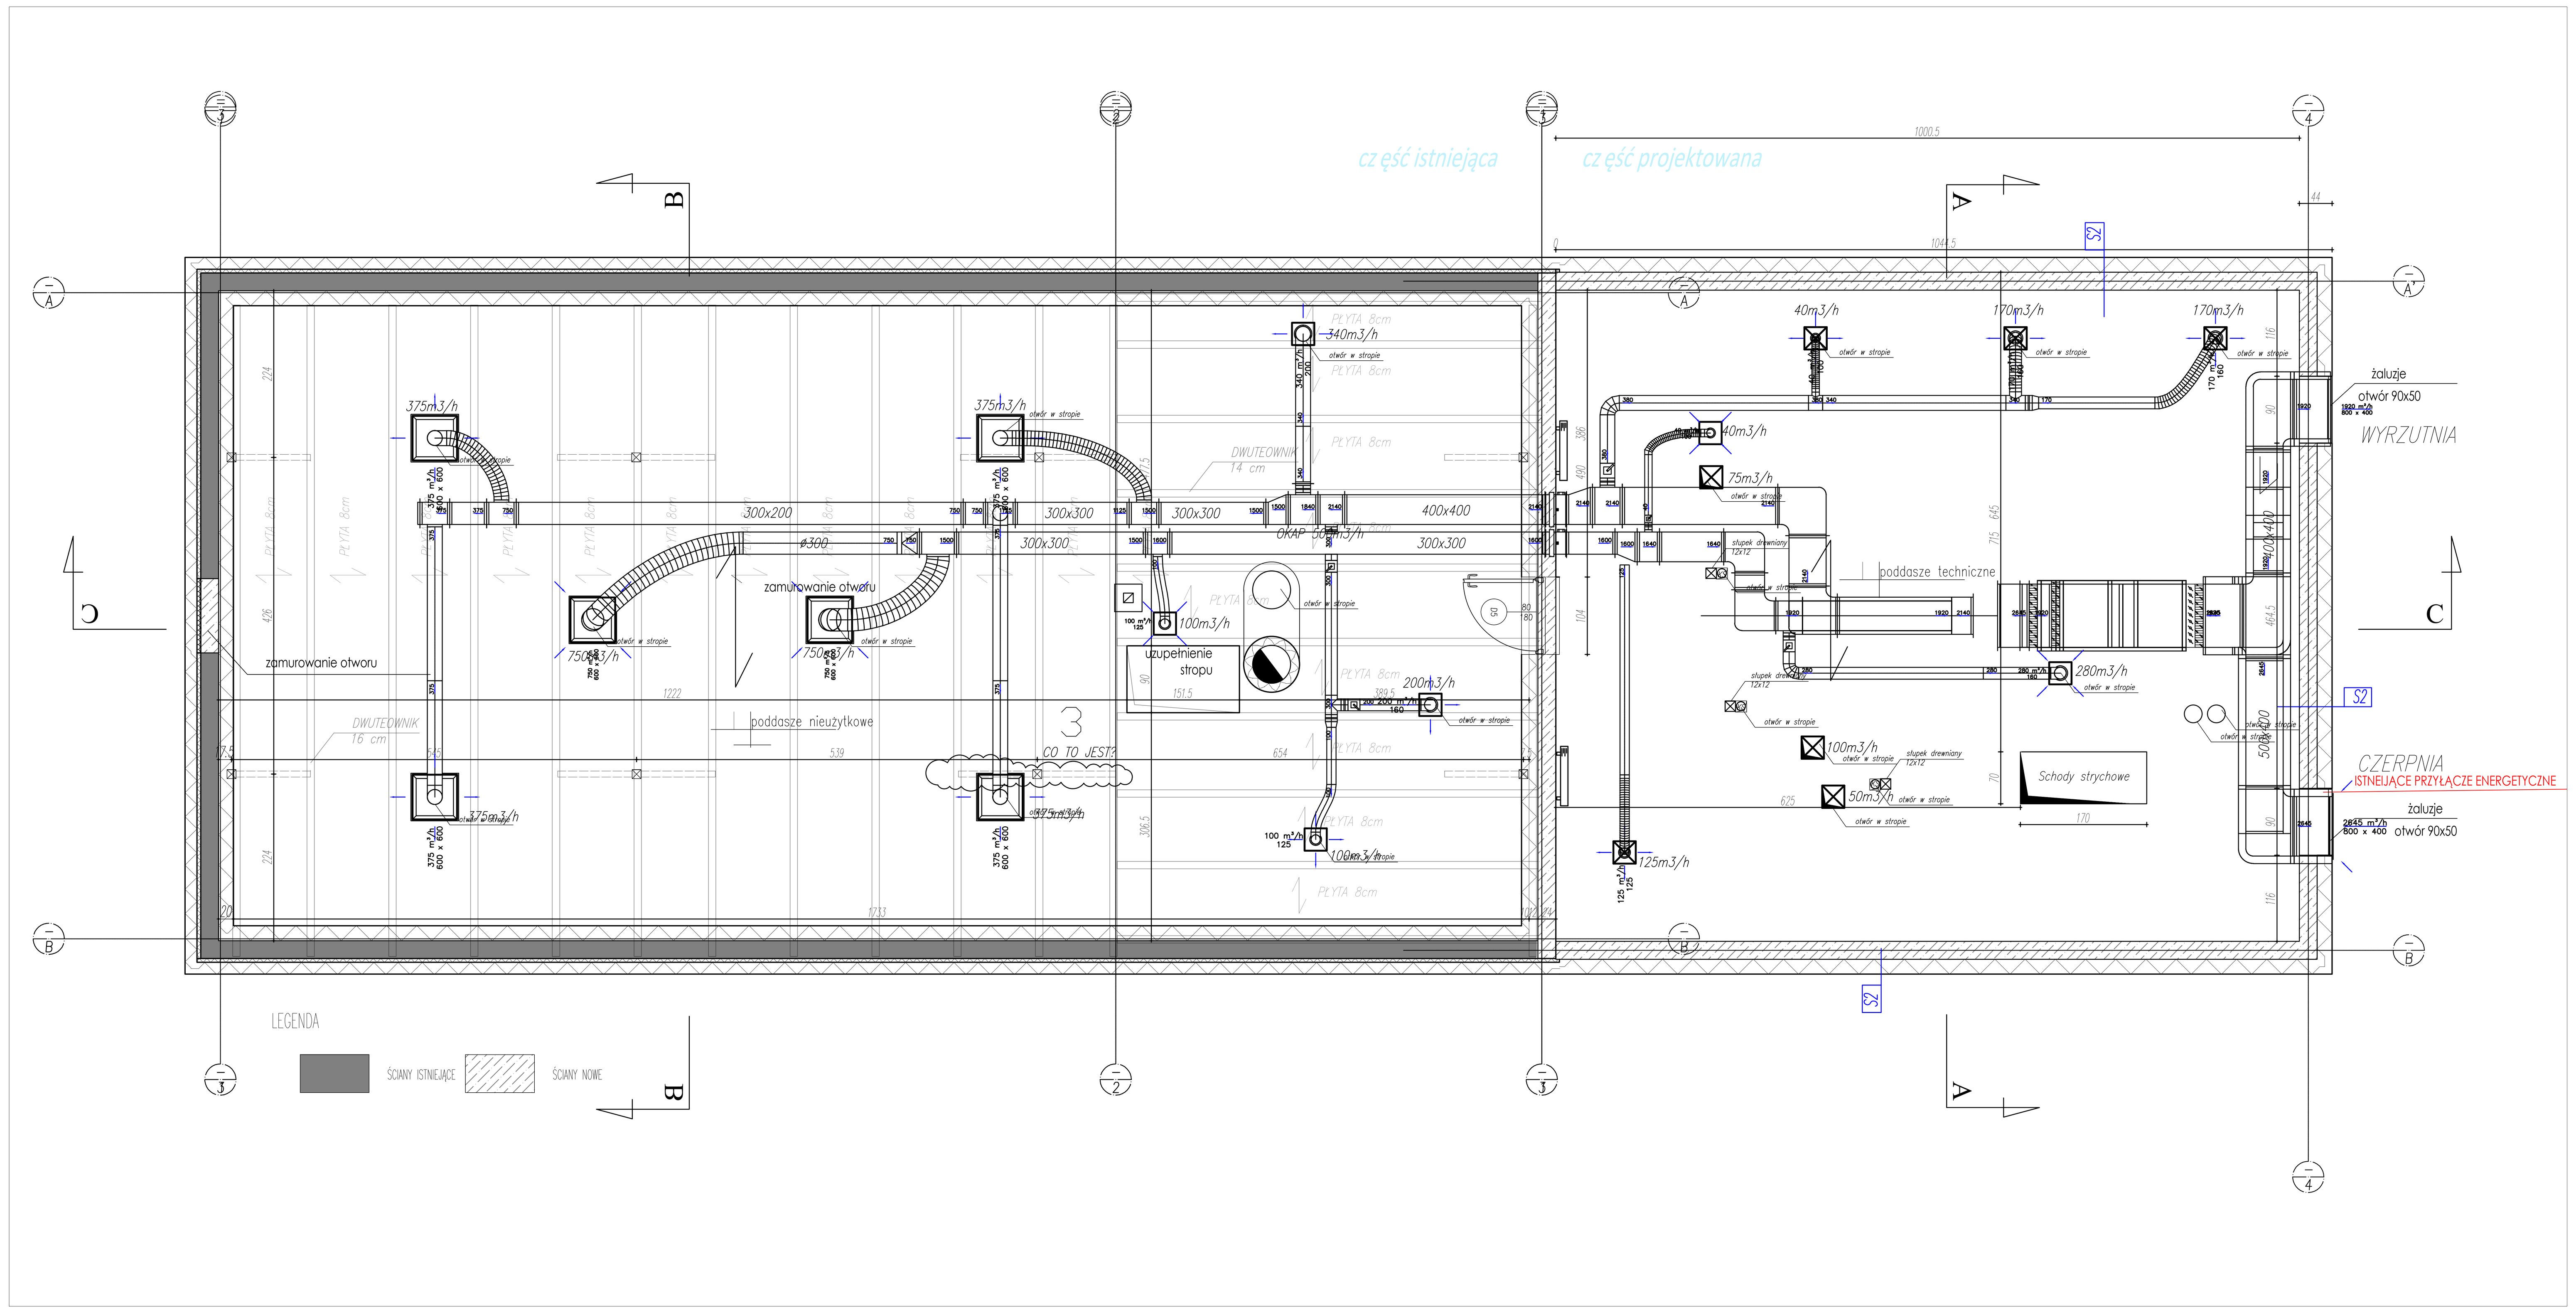

POWIERZCHNIE LICZONE ZGODNIE
Z PN-ISO 9836:2022-07

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE

SCHEMAT LOKALIZACJI BUDYNKU



±0,00 arch. = 182,17 Kronsztadt

INWESTYCJA: Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach polegająca na przebudowie budynku istniejącego i dobudowanie nowej części o funkcji administracyjno- biurowej w Bobrowcach ul.Środkowa 3, gm. Mszczonów

INWESTOR: OSP Bobrowce, Bobrowce, ul. Środkowa 3
GMINA MSZCZONÓW Plac Piłsudzkiego 1

BIURO PROWADZĄCE: CISZKOWSKI ARCHITEKCI
04-361 Warszawa, ul. PACA 2/4/2
tel. +48 603 366 222, email: ciszkowski.szymon@gmail.com

GENERALNY PROJEKTANT: mgr inż. arch. M. POĆ

ETAP OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: ARCHITEKTURA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Ciszkowski Architekci Viz Studio
Pracownia projektowa Szymon Ciszkowski
04-361 Warszawa, ul. PACA 2/4/2
tel. +48 603 366 222, email: biuro@vspp.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	arch. M.Poć	upr. St465/85	
	arch. Szymon Ciszkowski		
		-	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch Maciej Ciszkowski		

TREŚĆ RYSUNKU	RZUT PODDASZA	SKALA 1:50

DATA OPRACOWANIA 20 marca 2024

BRANŻA	NR RYSUNKU	WERSJA
A	24/001/A/2	00