RZUT PODDASZA

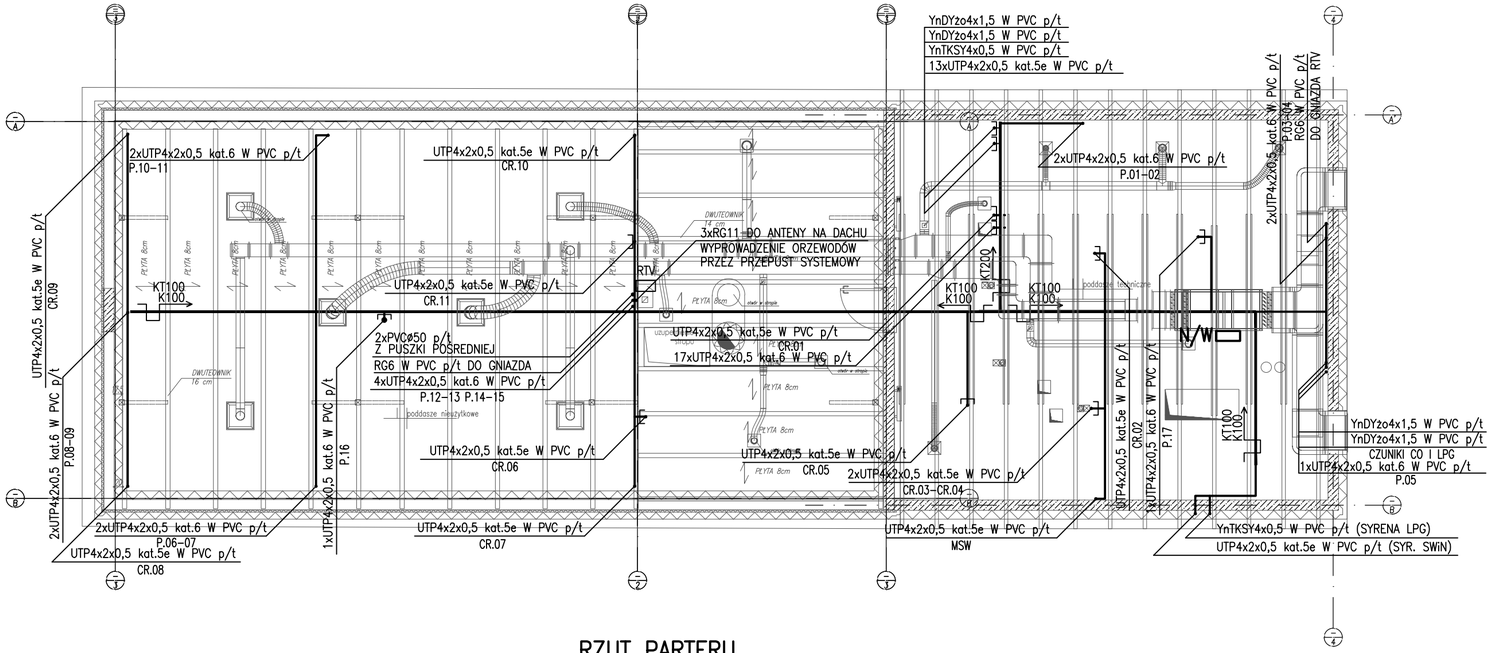

RZUT PARTERU

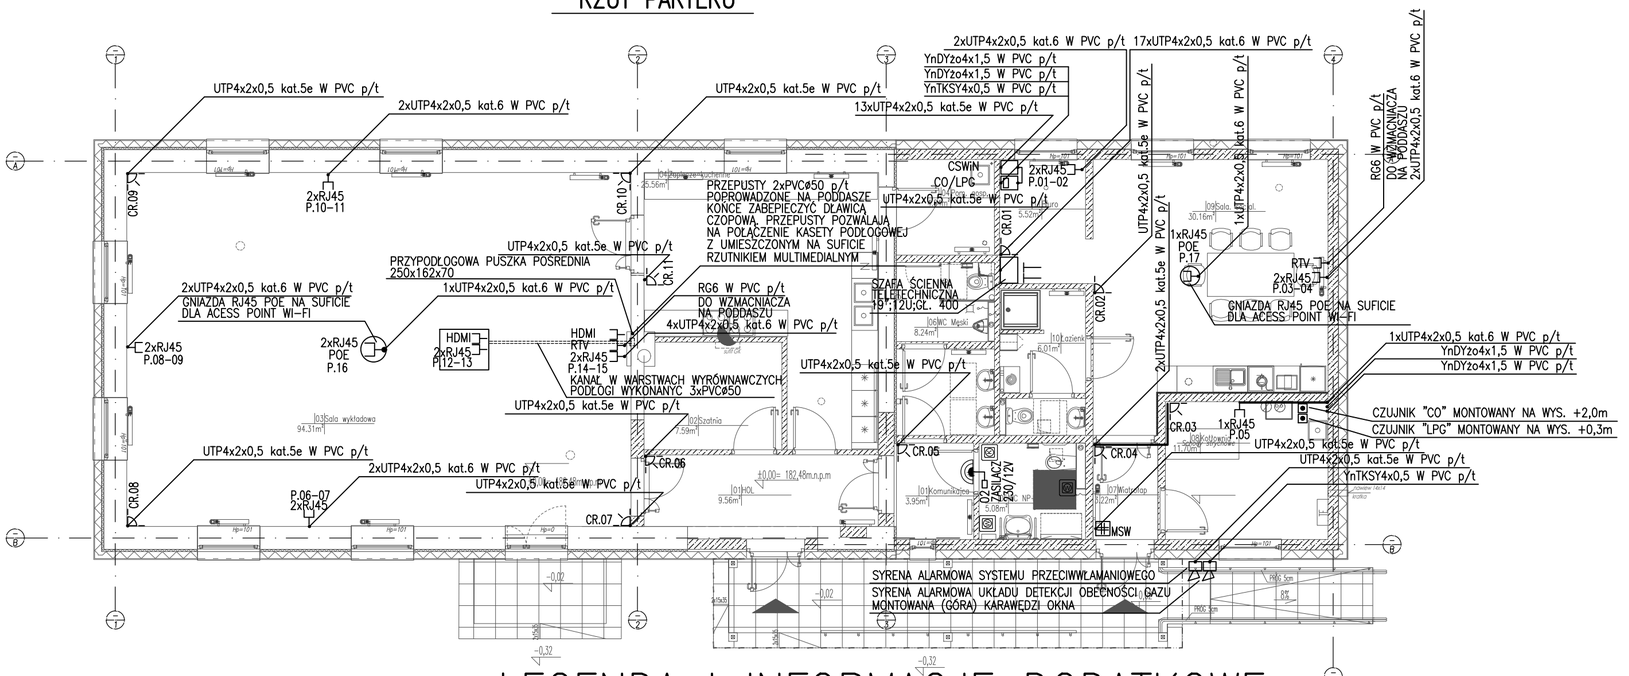

LEGENDA I INFORMACJE DODATKOWE

- CSWiN — CENTRALA SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
- CO/LPG — CENTRALA SYGNALIZACJI DETEKCJI POJAWIENEIA SIĘ TLENKU WĘGLA LUB WYCIEKU L.P.G.
- HDMI — GNIAZDO HDMI p/t (PUSZKA POGŁĘBIONA)
- 1xRJ45 — GNIAZDO RJ45 KAT. 6, POJEDYCZNE
- 2xRJ45 — GNIAZDO RJ45 KAT. 6, PODWÓJNE
- RTV — GNIAZDO DVB–T2 + RADIO
- 2xRJ45 POE — GNIAZDO RJ45 KAT. 6 POE DLA ACESS POINT–a WI–FI
- TT — SZAFA TELETECHNICZNA NASCIENNE 19", U12, GŁ. 400

- – PRZYCISK PRZYWOŁAWCZY WYSOKOŚĆ MONTAŻU +0,8–0,9m
- – PRZYCISK KASUJĄCY WEZWANIE WYSOKOŚĆ MONTAŻU +1,3–1,4m
- – LAMPA SYGNALIZACYJNA MONTAŻ 0,15m NAD DRZWIAMI SANITARIATU

- – KLAWIATURA SYSTEMU SYGALIZACJI WŁAMANIA MONTOWAN NA WYS. +1,4m
- – CZUJNIK RUCHU PIR MONTOWAN NA WYS. +2,7m
- – SYGNALIZATOR OPTYCZNO–AKUSTYCZNY
- PODEJŚCIE DO URZĄDZENIA WYKONANE NA PROFILU U22
- XX100 — INSTALACJA NA KORYTKACH KABLOWYCH "K" O SZER. 100. K–KORYTKO ELEKTRYCZNE KT–KORYTA INST. TELETECHNICZNYCH

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE.

SCHEMAT LOKALIZACJI BUDYNKU



±0,00 arch. = 182,17 Kronsztadt

INWESTYCJA

Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach polegająca na przebudowie budynku istniejącego i dobudowanie nowej części o funkcji administracyjno- biurowej w Bobrowcach ul.Środkowa 3, gm. Mszczonów

INWESTOR

OSP Bobrowce, Bobrowce, ul. Środkowa 3
GMINA MSZCZONÓW Plac Piłsudskiego 1

BIURO PROWADZĄCE

04-361 Warszawa, ul. PACA 2/4/2
tel. +48 603 366 222, email: ciszkowski.szymon@gmail.com

GENERALNY PROJEKTANT mgr inż. arch. M. PDĆ

ETAP OPRACOWANIA PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA Ciszkowski Architekci Viz Studio
Pracownia projektowa Szymon Ciszkowski
04-361 Warszawa, ul. PACA 2/4/2
tel. +48 603 366 222, email: biuro@vspp.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. A. Dzidiuch	upr. Wa214/93	
SPRAWDZIŁ	W. Jachacy	upr. Wa817/91	

TREŚĆ RYSUNKU: INSTALACJE TELETECHNICZNE RZUT PERTERU I PODDASZA

SKALA 1:100

DATA OPRACOWANIA 20 marca 2024

BRANŻA	NR RYSUNKU	WERSJA
IE	24/001/IE/3	00

DATA WYDRUKU 12 kwietnia 2024