

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na terenie PCPR
ADRES INWESTYCJI : 58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 15
INWESTOR : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
ADRES INWESTORA : 58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 15


SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Pelka - Dyrektor Wydziału Inwestycji Remontów i Przetargów
DATA OPRACOWANIA : 02.04.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.04.2025

Data zatwierdzenia

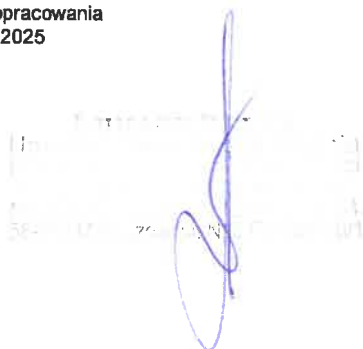

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Nawierzchnie utwardzone			
1	KNR 2-31	SST 001	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01		200	m ²	200.000	
					RAZEM	200.000
2	KNR 2-31	SST 001	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1	0103-02		400	m ²	400.000	
					RAZEM	400.000
3	KNR 2-31	SST 001	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV - POWIERZCHNIA PRZY KOTŁOWNI	m ²		
d.1	0103-02		100	m ²	100.000	
					RAZEM	100.000
4	KNR 2-31	SST 001	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05		450	m ²	450.000	
					RAZEM	450.000
5	KNR 2-31	SST 001	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0114-07		450	m ²	450.000	
					RAZEM	450.000
2			Wywóz ziemi			
6	KNR-W 4-		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 14 km (grunt kat. IV)	m ³		
d.2	01 0109-07		0.40*0.40*0.40*48	m ³	3.072	
	0109-08		poz.1*0.20	m ³	40.000	
			60	m ³	60.000	
					RAZEM	103.072