
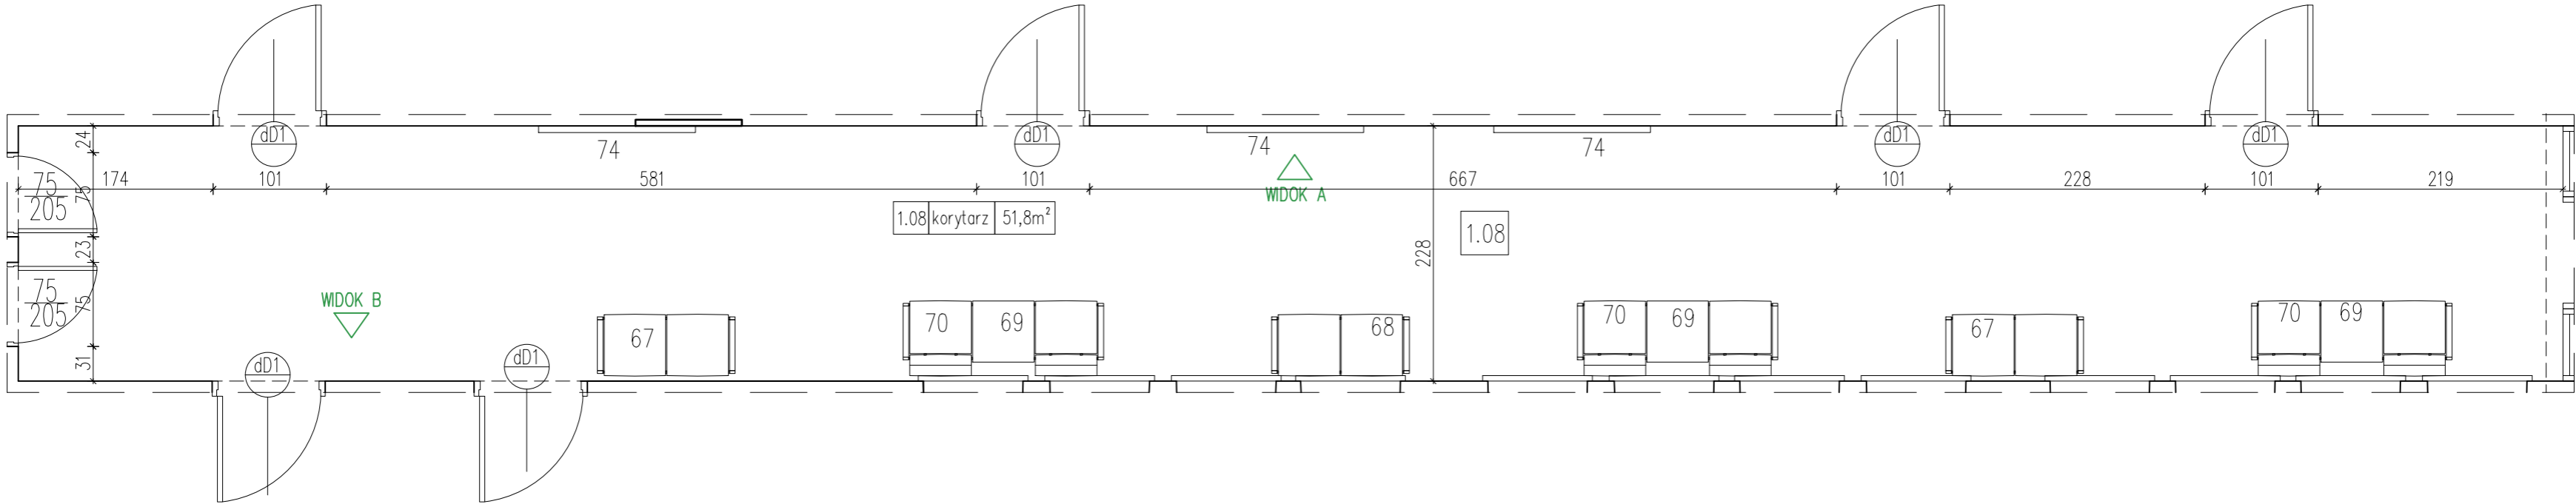


WIDOK A

 płyta meblowa laminowana trudnopalna Bfl-s1, drewnopodobne orzech naturalny

Uwaga: Elementy wykonane w piśmie Braille'a należy skonsultować ze specjalistą tyflografiki.



KORYTARZ		
NR	OPIS – WYPOSAŻENIE	ILOŚĆ
69	ławka ze stolikiem i niskim oparciem, fornir dqb, 108x56x67cm	3
67	ławka z niskim oparciem i 2 siedziskami, fornir dqb, 108x56x67cm	2
70	pufa pojedyncza, fornir dqb, 54x55x47cm	3
68	ławka z pufą i stolikiem, fornir dqb, 109x54x48cm	1
74	gabłota wewnętrzna otwierana do góry, 140x80cm, aluminiowa	3

- UWAGA:
1. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy sprawdzić wymiary na budowie.
 2. Do malowania należy wykorzystać jedynie farby 1 lub 2 klasy siły krycia.
 3. Przed malowaniem należy zdemontować wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki ewakuacyjne i zabezpieczyć na czas remontu, a następnie zamontować w wyznaczonym miejscu.
 4. Wszystkie materiały powinny być opatrzone oznaczeniem NR0.
 5. Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

TREŚĆ OPRACOWANIA: PROJEKT ARCH.-BUD. REMONTU PARTERU I PIERWSZEGO PIĘTRA BUD. D WYDZ. EKON.-SOCJ. UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
KORYTARZ NA PIĘTRZE- WIDOKI

ADRES OBIEKTU ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
dz. ew. nr: 424/14, obręb S-1 Łódź

PROJEKTANT:	NUMER UPRAWNIENI:	PODPIS:
mgr. inż. arch. Monika Majerkowska	14/R-190/LOOIA/09	

SKALA: 1:50
NR RYSUNKU: 47
DATA: styczeń 2025
PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ