



- zabudowa meblowa na wymiar, korpus i fronty – płyta meblowa MDF laminowana w kolorach: jasnoszary i jasny kasztan (kasztan berno lub równoważny), drzwi zamykane na klucz
- malowanie ściany – farba lateksowa kolor śnieżnobiały
- zabudowa meblowa na wymiar, korpus i fronty – płyta meblowa MDF laminowana w kolorach: jasnoszary i jasny brąz, drzwi z samootwieraczem tip-on
- parapet z konglomeratu
- wymiana grzejników na nowe w przypadku złego s
- zabudowa meblowa na wymiar, korpus i fronty – płyta meblowa MDF laminowana w kolorach: jasnoszary i jasny kasztan (kasztan berno lub równoważny)
- listwa przypodłogowa biała, h=10cm

WIDOK C

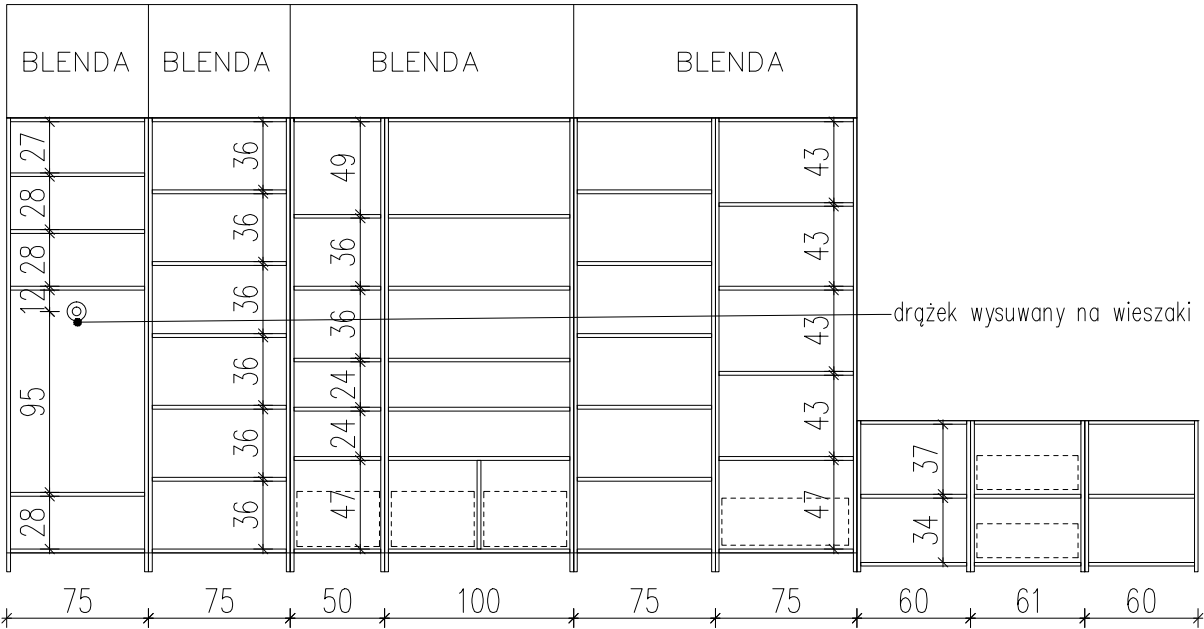

drążek wysuwany na wieszaki

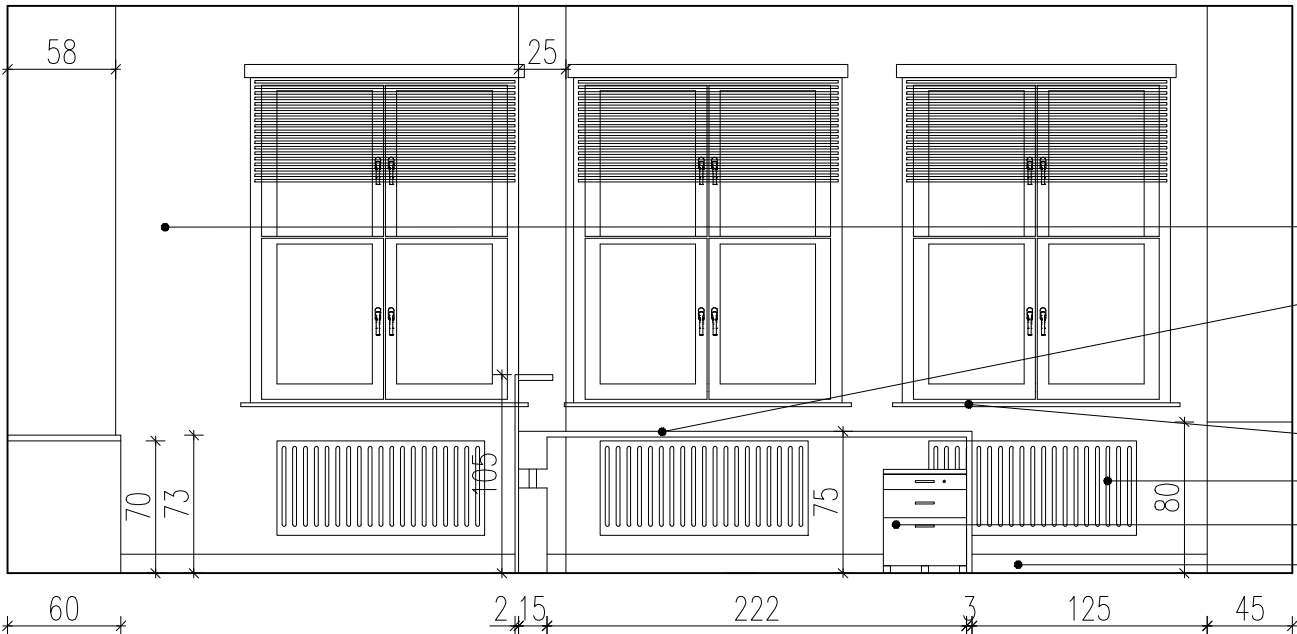

WIDOK D

- malowanie ściany – farba lateksowa kolor biały
- biurko na wymiar, korpus – płyta meblowa MDF laminowana w kolorze jasny kasztan (kasztan berno lub równoważny), lada – płyta meblowa MDF laminowana w kolorze białym
- parapet z konglomeratu
- wymiana grzejników na nowe w przypadku złego stanu
- kontener mobilny biały
- listwa przypodłogowa biała, h=10cm

- UWAGA:
1. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy sprawdzić wymiary na budowie.
 2. Do malowania należy wykorzystać jedynie farby 1 lub 2 klasy siły krycia.
 3. Przed malowaniem należy zdemontować wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki ewakuacyjne i zabezpieczyć na czas remontu, a następnie zamontować w wyznaczonym miejscu.
 4. Wszystkie materiały powinny być opatrzone oznaczeniem NRO.
 5. Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

TREŚĆ OPRACOWANIA:		PROJEKT ARCH.-BUD. REMONTU PARTERU I PIERWSZEGO PIĘTRA BUD. D WYDZ. EKON.-SOCJ. UNIwersYTETU ŁÓDZKIEGO		SKALA: 1:40	
		POKÓJ D04 - WIDOKI			
ADRES OBIEKTU		ul. POW 3/5, 90-255 Łódź dz. ew. nr: 424/14, obręb S-1 Łódź		NR RYSUNKU: 41	
				DATA: styczeń 2025	
PROJEKTANT:		NUMER UPRAWNIENI:		PODPIS:	
mgr. inż. arch. Monika Majerkowska		14/R-190/LOOIA/09			
				PROJEKT ARANŻACJI WNEŹRZ	