



WIDOK A

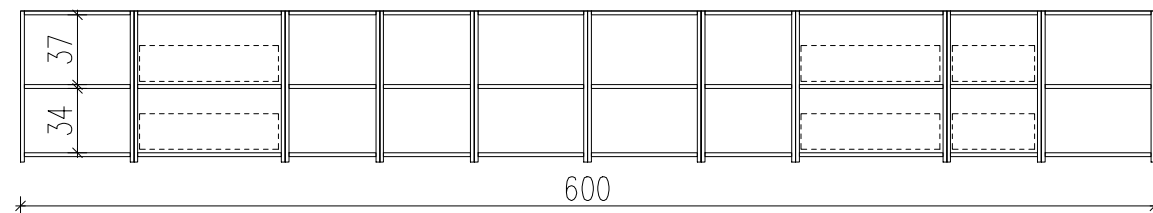

0.15 Pokój Obsługi Studenta D02 54,9m<sup>2</sup>

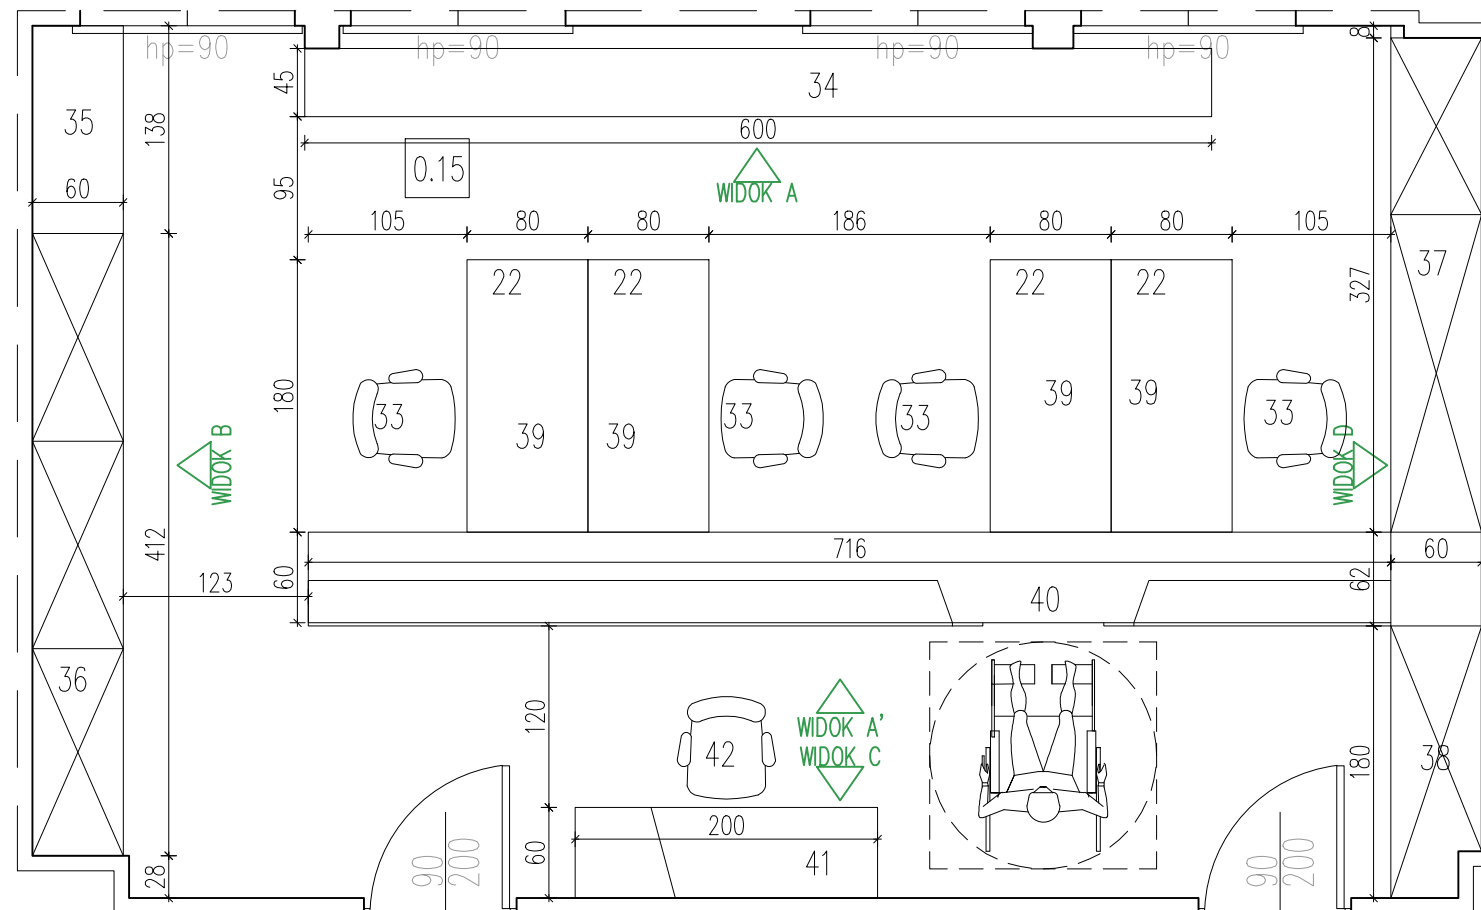

montaż żaluzji wewnętrznych aluminiowych  
w kolorze grafitowym, zwijanie ręczne

malowanie ściany – farba  
lateksowa kolor biały

parapet z konglomeratu

zabudowa meblowa na wymiar, korpus  
i fronty – płyta meblowa MDF laminowana  
w kolorach: biały i jasny kasztan  
(kasztan berno lub równoważny),  
drzwi zamykane na klucz

listwa przypodłogowa  
biała, h=10cm

## POKÓJ D02

NR	OPIS – WYPOSAŻENIE	ILOŚĆ
34	szafki niskie na wymiar 600x45x80cm	1
35	szafki niskie na wymiar 138x60x80cm	1
36	szafy wysokie na wymiar 412x60x300cm	1
37	szafy wysokie na wymiar 335x60x300cm	1
38	szafa wysoka na wymiar 242x50x300cm	1
39	biurko na wymiar proste 180x80x75cm	4
40	loda biurkowa 716x60x75/105cm	1
41	biurko na wymiar proste 200x60x75cm	1
33	krzesło obrotowe biurowe z zagłówkiem i podłokietnikami	4
42	fotel obrotowy z podłokietnikami	1
22	kontener mobilny	4

### UWAGA:

- Przed przystąpieniem do prac remontowych należy sprawdzić wymiary na budowie.
- Do malowania należy wykorzystać jedynie farby 1 lub 2 klasy siły krycia.
- Przed malowaniem należy zdemonstować wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki ewakuacyjne i zabezpieczyć na czas remontu, a następnie zamontować w wyznaczonym miejscu.
- Wszystkie materiały powinny być opatrzone oznaczeniem NRO.
- Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

TREŚĆ  
OPRACOWANIA:

PROJEKT ARCH.-BUD. REMONTU PARTERU I PIERWSZEGO PIĘTRA  
BUD. D WYDZ. EKON.-SOCJ. UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

POKÓJ D02 - RZUT I WIDOKI

ADRES OBIEKTU

ul. POW 3/5, 90-255 Łódź  
dz. ew. nr: 424/14, obręb S-1 Łódź

PROJEKTANT:

mgr. inż. arch. Monika Majerkowska

NUMER UPRAWNIENI:

14/R-190/LOOIA/09

PODPIS:

SKALA:

1:50/1:40

NR RYSUNKU:

34

DATA: styczeń 2025

PROJEKT  
ARANŻACJI  
WNĘTRZ