
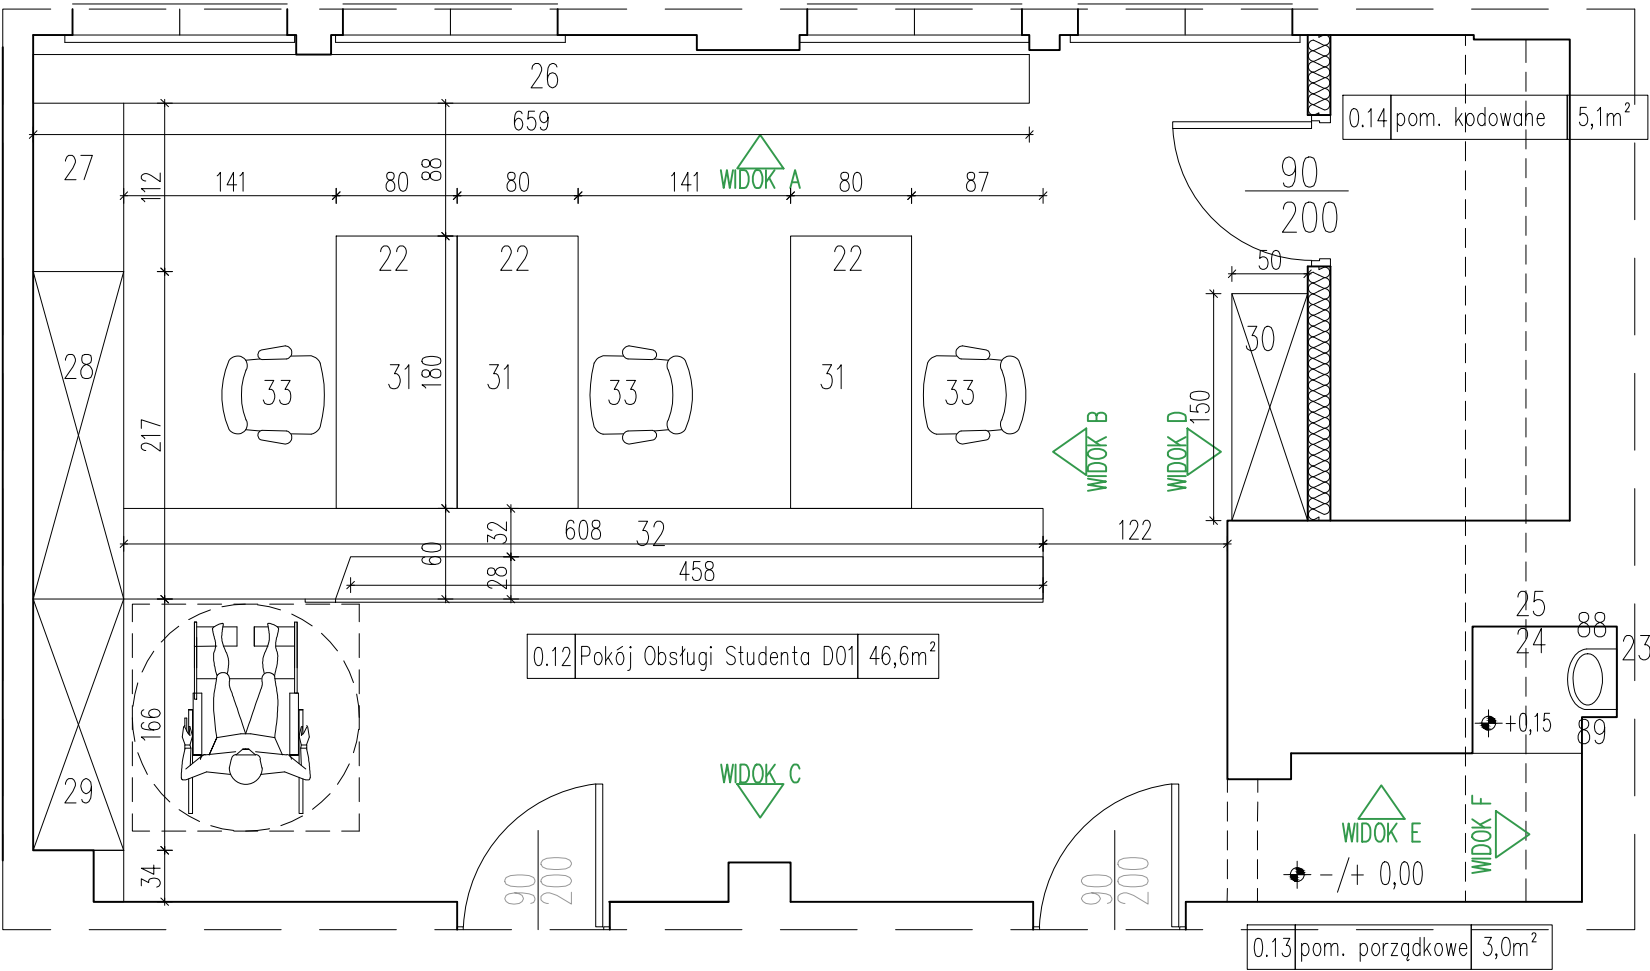


montaż żaluzji wewnętrznych aluminiowych
w kolorze grafitowym, zwijanie ręczne

malowanie ściany – farba
lateksowa kolor śnieżnobiały

wymiana parapetów na parapet
konglomeratowy marmurowy
w odcieniach bieli i beżu
wymiana grzejników na nowe w przypadku złe
zabudowa meblowa na wymiar, korpus
i fronty – płyta meblowa MDF laminowana
w kolorach: biały i jasny kasztan
(kasztan berno lub równoważny),
drzwi zamykane na klucz

WIDOK A

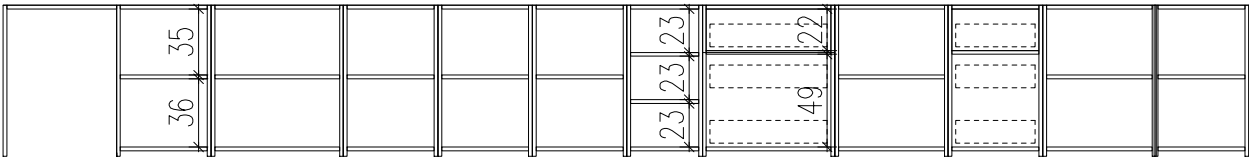

POKÓJ D01		
NR	OPIS – WYPOSAŻENIE	ILOŚĆ
88	umywalka wisząca 55x44cm	1
89	bateria umywalkowa bezdotykowa	1
22	kontener mobilny	3
23	dozownik na mydło	1
24	kosz na śmieci	1
25	pojemnik na ręczniki papierowe	1
26	szafki niskie na wymiar 659x32x80cm	1
27	szafki niskie na wymiar 112x60x80cm	1
28	szafy wysokie na wymiar 217x60x300cm	1
29	szafy wysokie na wymiar 200x60x300cm	1
30	szafa wysoka na wymiar 150x50x300cm	1
31	biurko na wymiar proste 180x80x75cm	3
32	loda biurkowa 608x60x75/105cm	1
33	krzesło obrotowe biurowe z zagłówkiem i podłokietnikami	3

- UWAGA:
- Przed przystąpieniem do prac remontowych należy sprawdzić wymiary na budowie.
 - Do malowania należy wykorzystać jedynie farby 1 lub 2 klasy siły krycia.
 - Przed malowaniem należy zdemonstować wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki ewakuacyjne i zabezpieczyć na czas remontu, a następnie zamontować w wyznaczonym miejscu.
 - Wszystkie materiały powinny być opatrzone oznaczeniem NRO.
 - Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

TREŚĆ OPRACOWANIA:		PROJEKT ARCH.-BUD. REMONTU PARTERU I PIERWSZEGO PIĘTRA BUD. D WYDZ. EKON.-SOCJ. UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO		SKALA: 1:40/1:50	
		POKÓJ D01 - RZUT I WIDOKI			
ADRES OBIEKTU		ul. POW 3/5, 90-255 Łódź dz. ew. nr: 424/14, obręb S-1 Łódź			NR RYSUNKU: 31
DATA: styczeń 2025					
PROJEKTANT:		NUMER UPRAWNIENI:	PODPIS:		
mgr. inż. arch. Monika Majerkowska		14/R-190/LOOIA/09			
PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ					