



# Monitorowanie ciśnienia

## Podwójne i potrójne zestawy TruWave do monitorowania ciśnienia

Numer katalogowy	Długość A (cm)	Długość B (cm)	Długość C (cm)	Długość D (cm)	Długość E (cm)	Długość F (cm)	Wielkość opakowania	Cechy szczególne
T001702A	120	15	120	15	-	-	10	-
T001650A	120	30	120	30	-	-	10	-
T001658A	150	30	150	30	-	-	10	-
T001709A	180	15	180	30	-	-	10	-
T001712A	180	15	180	-	-	-	8	Możliwość dołączenia trzeciego przetwornika TruWave
T001709A	180	30	180	30	-	-	10	-
T001657A	180	30	180	30	-	-	10	Możliwość dołączenia trzeciego przetwornika TruWave, wyposażony w drugi zawór odcinający w kolorze czerwonym za przetwornikiem TruWave
T001713A	180	-	180	-	-	-	10	-
T001660A	120	30	120	30	120	30	8	-
T395606B	120	30	120	-	120	-	8	Wyposażony w osłonę iniektatu cewnika Swan-Ganz
T493Y02B	180	15	150	-	150	-	10	-
PXMK2043	150	30	150	30	150	30	10	-
PX2X2YB	-	-	150	30	150	30	10	-
PX3X3	120	30	120	30	120	30	-	-

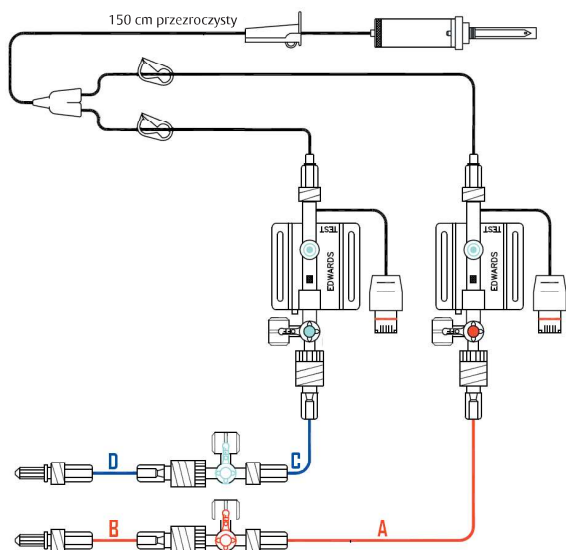

Podwójny

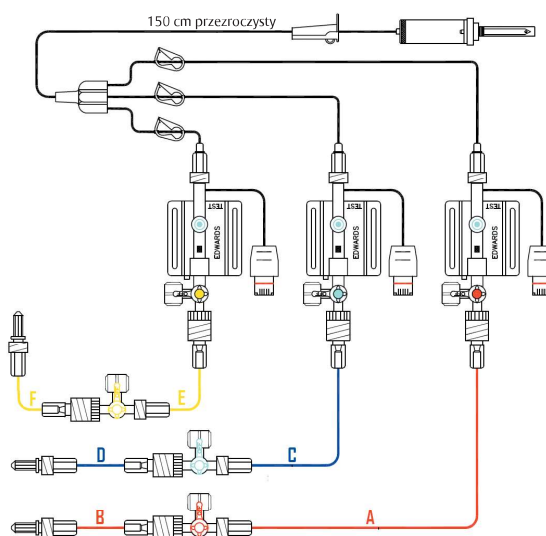

Potrójny