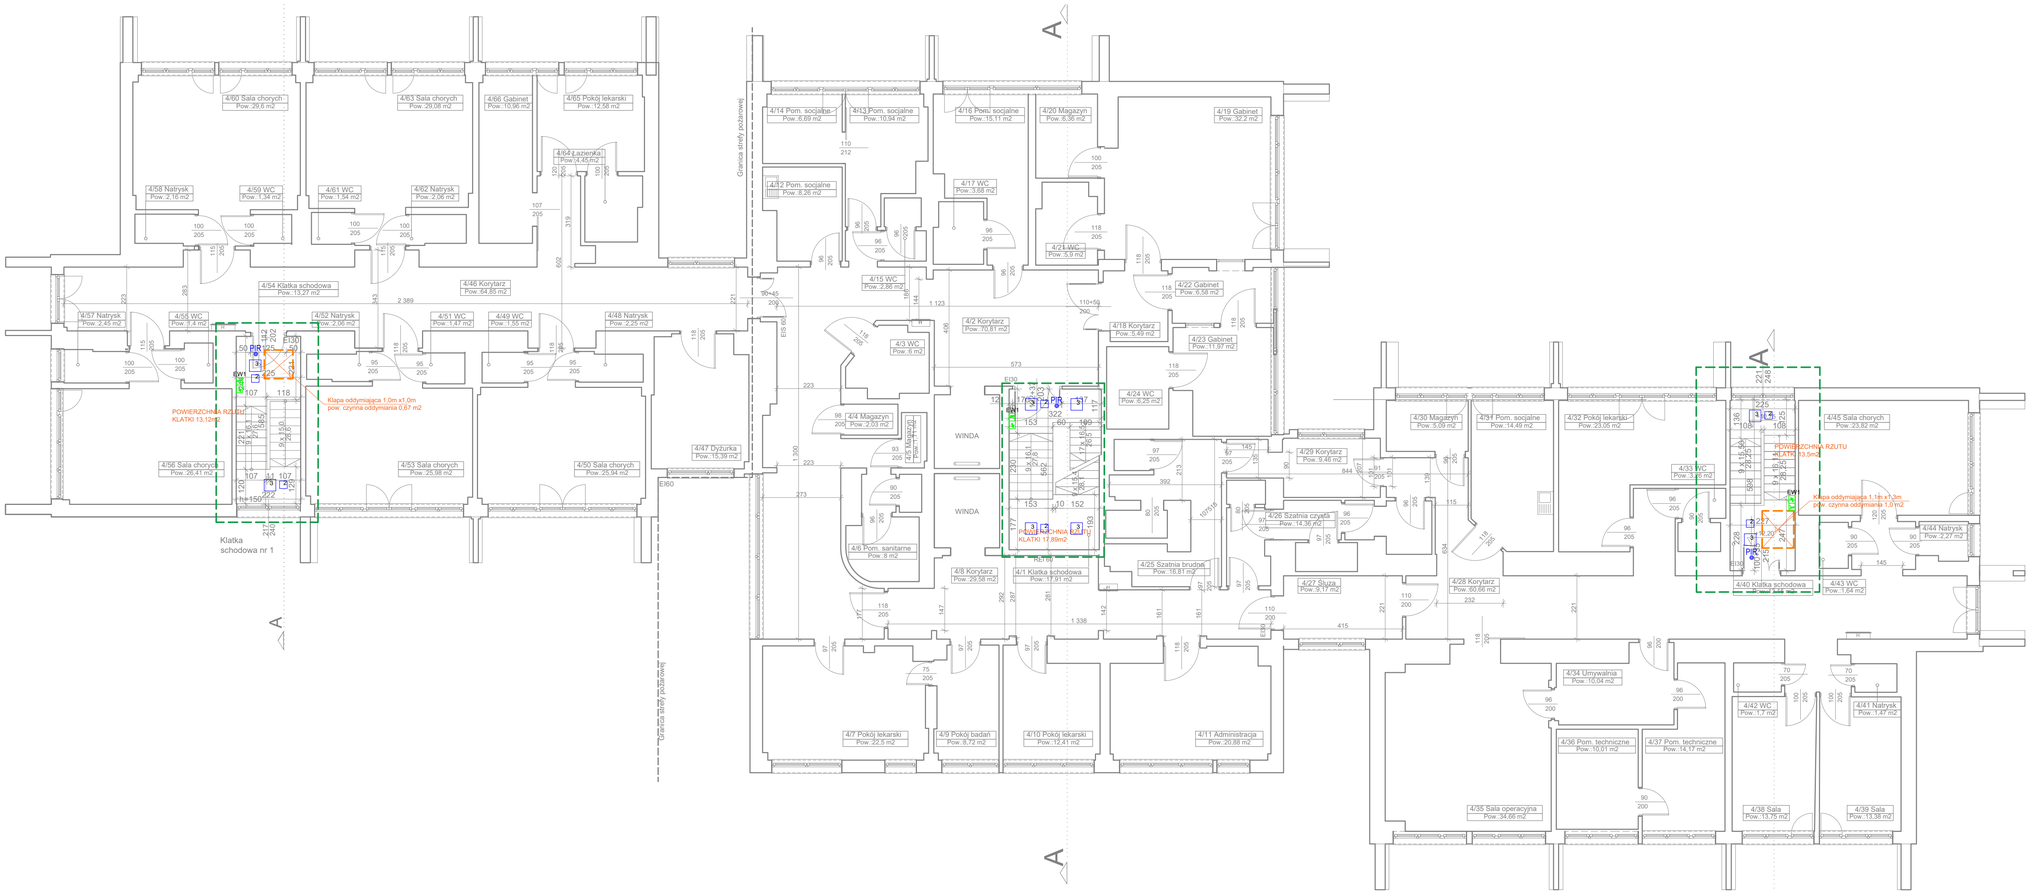

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

PIR	Czujka ruchu, sufitowa, korytarzowa
1	Oprawa oświetlenia awaryjnego soczewka do drogi ewakuacyjnej _2W_AT 350lm 1h
2	Oprawa oświetlenia awaryjnego soczewka do przestrzeni otwartej _2W_AT 350lm 1h
3	Oprawa oświetleniowa do zabudowy w suficie podwieszonym 2850lm IP44 LED 4000K
5	Oprawa oświetlenia awaryjnego zewnętrzna
EW1 4 A	Oprawa ewakuacyjna 1W z modułem awaryjnym 1h jednostronna
EW2 4 A1	Oprawa ewakuacyjna 1W z modułem awaryjnym 1h dwustronna

Zasilanie opraw w klatkach schodowych należy wyprowadzić z obwodów istniejących rozdzielnic miejscowych przewodami N2XH-4x1,5mm2. W projekcie przyjęto wymianę opraw oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego.

	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VIZ-PROJEKT 43-100 TYCHY NIP: 631-157-66-62 tel.:032-7805225	INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTANT	mgr inż.Krzysztof RAŹNIEWSKI upr. bud. nr SLK/4700/PWOE/13
TEMAT PROJEKTU	ROZBUDOWA BUDYNKU - WYBRANYCH CZĘŚCI BUDYNKU SZPITALA W TYCHACH - SZ. BLEPARO "Szybowo" WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ELEWACJI ORAZ PRZEBUDOWĄ I REMONTEM KOMINA		
NAZWA ELEMENTU	PROJEKT TECHNICZNY	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Szymon PARUCH upr. bud. nr SLK/4930/POOE/13
ADRES	43-100 TYCHY, UL. EDUKACJI 102 AZ. NR. 2642/42 OBRĘB: 0006 PAPROCANY JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 2407701_1 TYCHY		
TEMAT RYSUNKU	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO SCHODOWYCH 1, 2 I 3 - RZUT PIĘTRA 4	OPRACOWANIE:	-
INWESTOR	MEGREZ SP. Z O.O. 43-100 TYCHY, EDUKACJI 102		
BRANŻA	DATA	SKALA	NR PROJ.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	LIPIEC/SIERPIEŃ2024	1: 100	A-2024/07/16

NR RYS. IE206

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY VIZ-PROJEKT I OBIEKTY JEST PRAWEM AUTORSKIM(ZOPOWIEDZIDZANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW)