

## 9.5 Wytyczne dot. ogrodzenia i bramy wjazdowej na działkę 287 obręb Korycin

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie Przedszkola w Korycinie przy ul. Grodzieńskiej 21 w zakresie wymiany ogrodzenia istniejącego betonowego na ogrodzenie stalowe. Prace będą realizowane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego i funkcjonującego Przedszkola.

Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową oraz przy aktywnej współpracy z przedstawicielami Zamawiającego. Wszystkie wątpliwości na etapie projektowania oraz na etapie robót budowlanych winny być konsultowane z Gminą Korycin.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zapoznanie z terenem inwestycji i zabezpieczenie go (wyznaczenie dróg komunikacji, oznakowanie terenu budowy)
- demontaż istniejącego ogrodzenia i złożenie go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
- weryfikacja podanych wymiarów ogrodzenia, bramy i furtek w terenie przy obecności Zamawiającego
- dostawa i montaż nowego ogrodzenia z elementów stalowych wraz z bramą i furtkami
- przekazanie instrukcji użytkowania bramy, kluczy

Istniejące, stare ogrodzenie należy zdemontować; przęsła należy demontować w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. Przęsła betonowe i stalowe należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Ogrodzenie stalowe 2500 x 1500 mm wypełniane z rur kwadratowych min. 20x20mm w rozstawie ok. 110 mm (+/- 5%); ocynkowane, powłoka poliestrowa, słupki zakończone daszkiem, podmurówka prefabrykowana o wym. 200x55mm (+/- 5%). Z uwagi na ukształtowanie terenu ze spadkiem ilość desek należy dostosować do deniwelacji terenu. Długość ok. 310 mb (do weryfikacji w terenie).

Dodatkowo Zamawiający wymaga dostawy bramy przesuwnej otwieranej automatycznie, wypełnienie analogiczne do ogrodzenia oraz 3 furtek szerokości 1200 mm (w osiach słupków) zamykana na klucz z wypełnieniem analogicznym do ogrodzenia.

Wybór koloru ogrodzenia stalowego do konsultacji z Zamawiającym.

Przed przystąpieniem do zamówienia wymiary sprawdzić na budowę, brama powinna mieć szerokość wjazdu 4,5-5,0 m; rozstaw słupów zgodnie z wytycznymi producenta. Brama kompletna (szyna jezdna, zespół jezdny, konstrukcja zamknięta skrzydła bramy; ramy prowadzącej, słupa zamykającego wyposażenie w chwytak oraz podpory tylnej stabilizującej skrzydło po jej otwarciu. Wypełnienie skrzydła: kształtownik zamknięty min. 20x20 mm spawana do konstrukcji, konstrukcja ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Brama wyposażona w napęd elektryczny.

Furtka wyposażona w klamkę, zamek, zawiasy

Ostateczną lokalizację bramy i furtek ustalić w obecności zamawiającego na budowie. Przed przystąpieniem do zamówienia wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

Zamawiający wymaga dostawy i montażu na ogrodzeniu od frontu działki (ul. Grodzieńskiej) kolorowych 4 tablic wykonanych z tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne i promienie UV jako tablice informacyjno-edukacyjne. Wymiary tablic ok. 60 x 100 cm do uzgodnienia z Zamawiającym.


Poniżej przykład rozwiązania:



Istniejące ogrodzenie- fotografie:






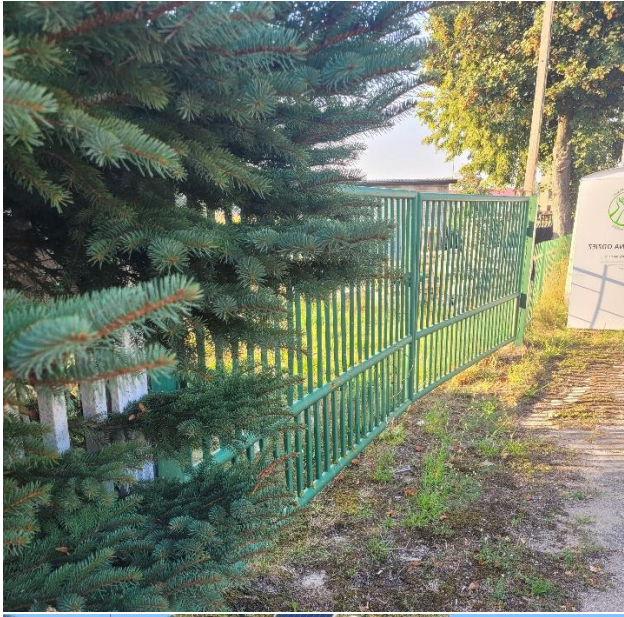




## Plan sytuacyjny – montaż nowego ogrodzenia, bramy i furtek

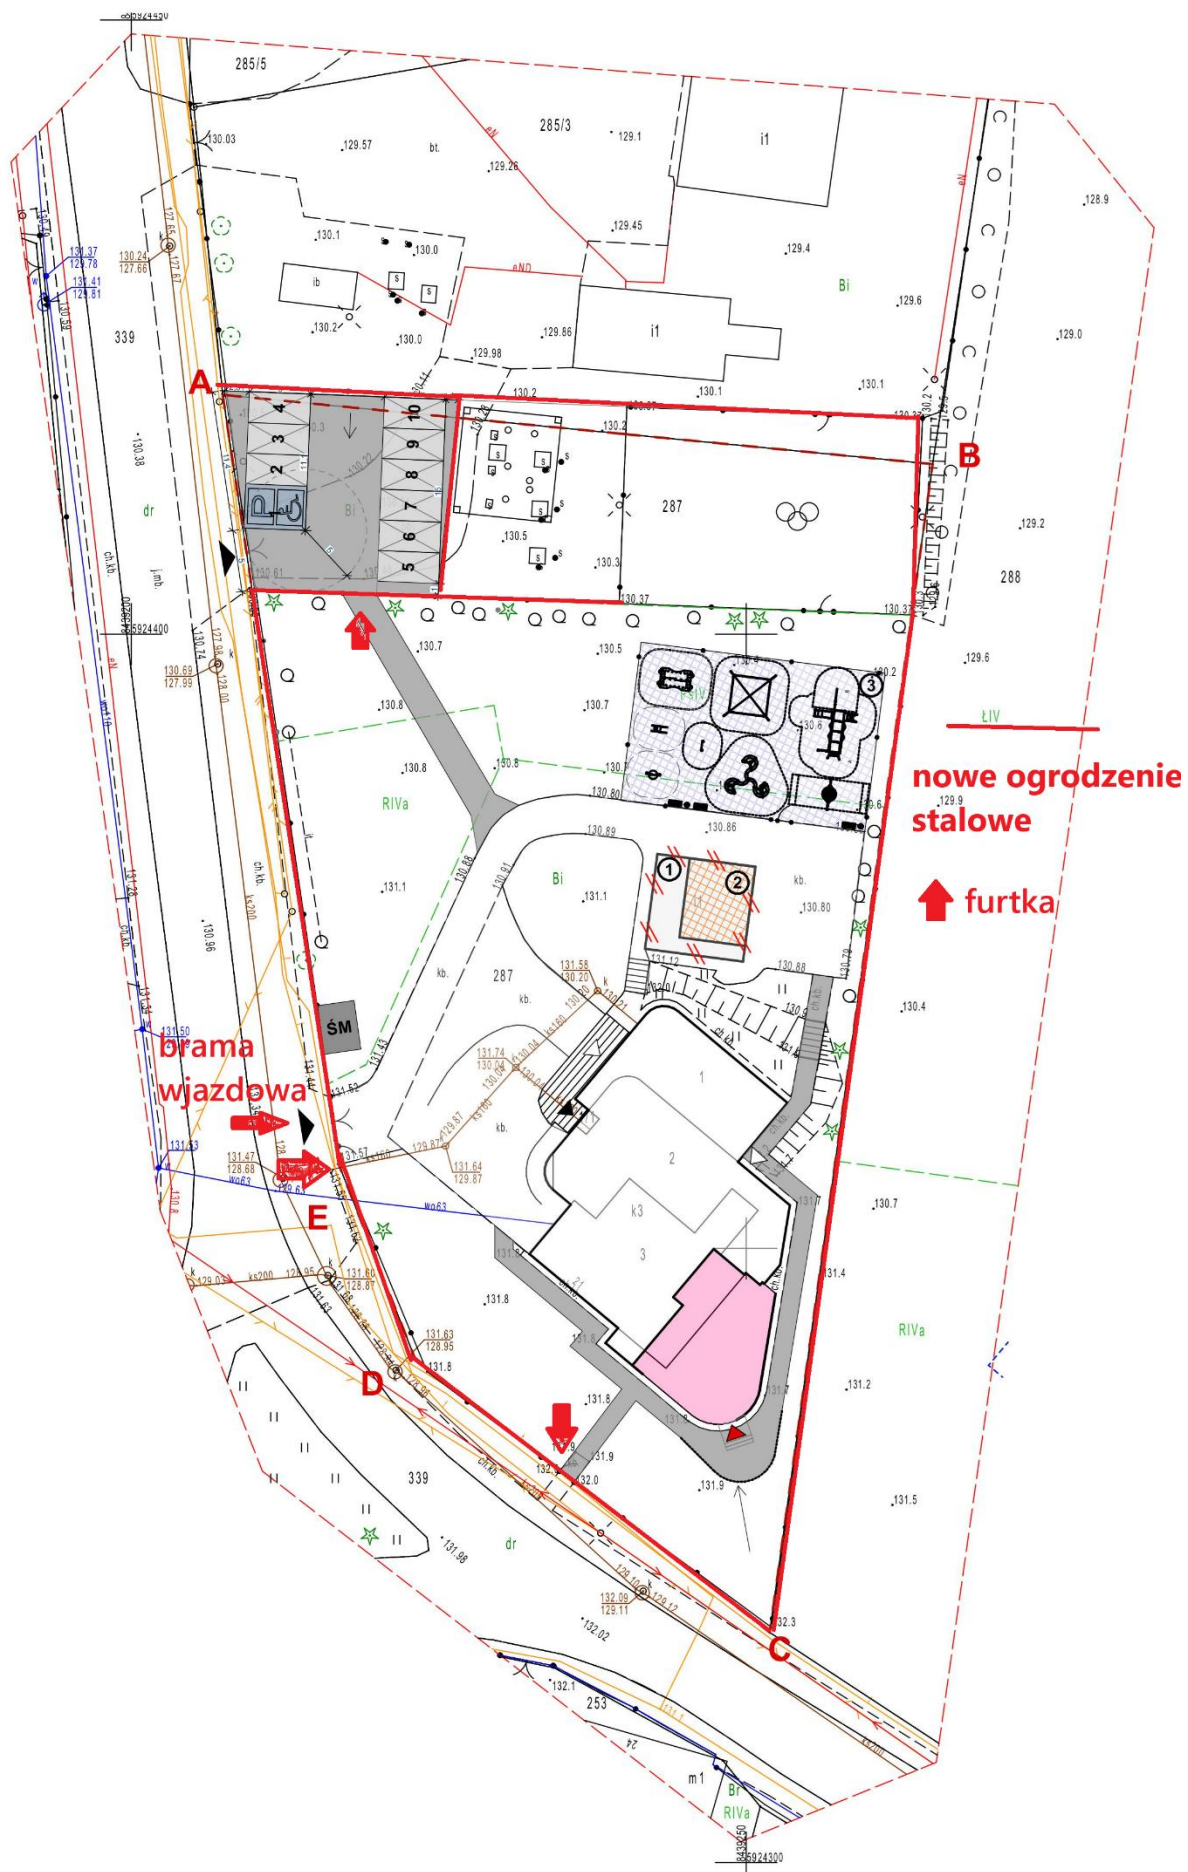

Projektowane ogrodzenie stalowe:

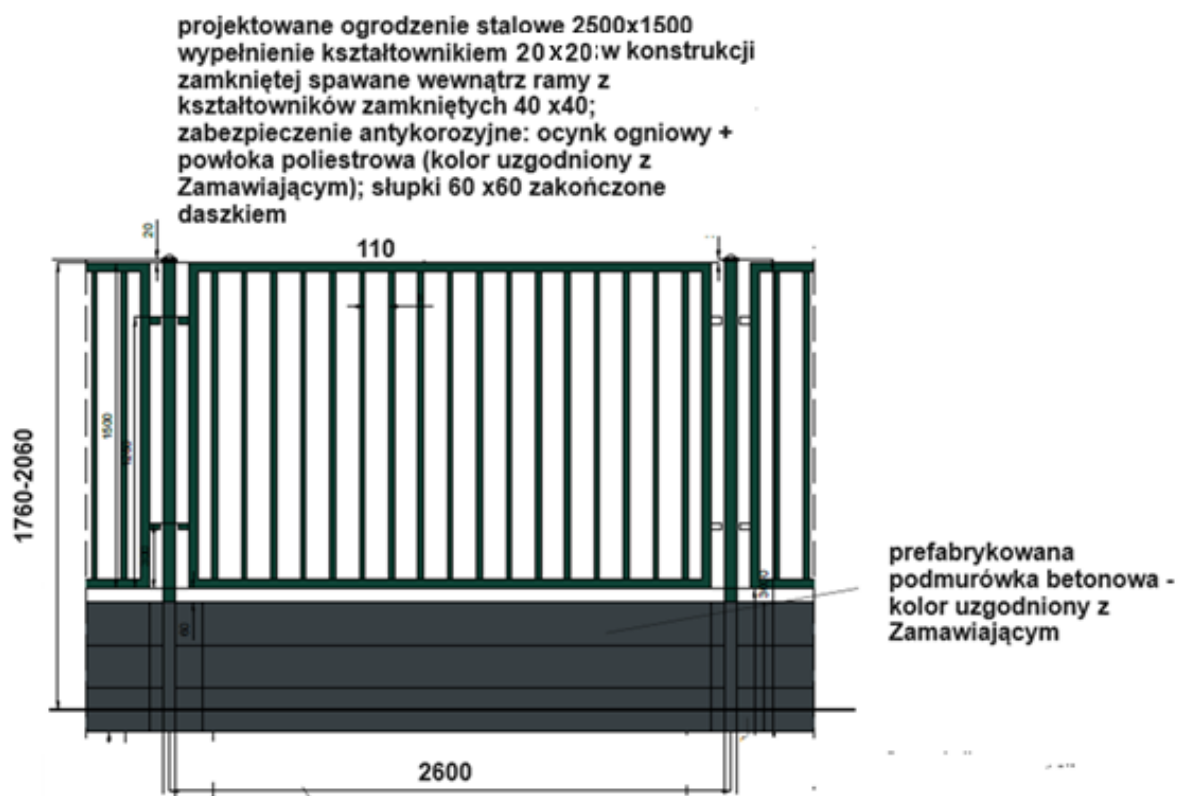

Brama wjazdowa przesuwana:

