


Przekrój konstrukcyjny

miejsca parkingowego
skala 1:50

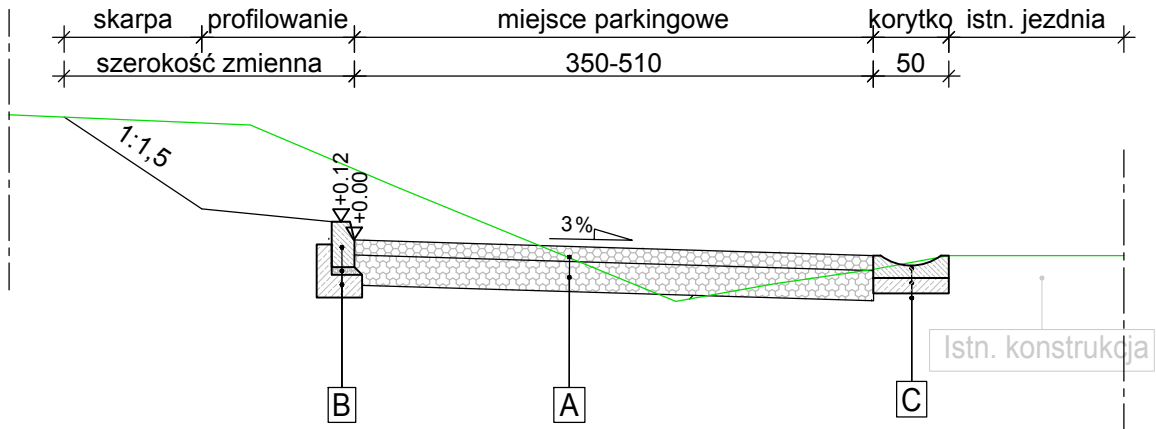

A	Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych
10cm	Mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5mm
20cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 frakcji 0/63mm stab. mechanicznie
30cm	SUMA
B	Konstrukcja krawężnika
30cm	Krawężnik betonowy 15x30cm
5cm	Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
13cm	Ława z betonu cementowego C12/15 z oporem (0,063m³/mb)
50cm	SUMA
C	Konstrukcja korytek 50x50x15cm
15cm	Korytko ściekowe 50x50x15cm
10cm	Ława z betonu cem. C12/15 (0,05m³/mb)
25cm	SUMA

Dominum Dominik Nigborowicz Święcany 406 38-242 Skolyszyn dominumprojekty@gmail.com tel. 502 92 93 92	Tytuł rysunku		Nr rys.	3
	Przekrój konstrukcyjny		Skala	1:50
Nazwa zamierzenia budowlanego	Budowa miejsc postojowych w ramach zadania "Projekt parkingu leśnego Kamionna w leśnictwie Jaworz oddz. 17x"			
Nazwa obiektu bud.	droga			
Projektant	mgr inż. Dominik Nigborowicz			Podpis
Numer uprawnień bud.	PDK/0375/PWOD/19			
Data sporządzenia	wrzesień 2024r.			