

Zapytanie ofertowe: Wykonanie fundamentu pod tokarkę CNC DN w warsztacie mechanicznym, zlokalizowanym na terenie Tele-Fonika Kable w Bydgoszczy, ul. Fordońska 152



Wykonanie wszelkich robót zgodnie z zapytaniem, sztuką budowlaną w tym:

- wykonanie fundamentu:
 - nacięcie istniejących posadzek w niezbędnym zakresie
 - skucie istniejącej posadzki i warstw podbudowy ok $43,5\text{m}^2 \times 0,6\text{m} = 26,1\text{m}^3$
 - wywiezienie i utylizacja gruzu j/w ok $26,1\text{m}^3$
 - zagęszczenie gruntu rodzimego ok $43,5\text{m}^2$
 - wykonanie podbudowy z kruszywa ok $43,5\text{m}^2 \times 0,2\text{m} = 8,7\text{m}^3$
 - wykonanie płyty żelbetowej C30/35 zacieranej ok $43,5\text{m}^2 \times 0,4\text{m} = 17,4\text{m}^3$
 - j/w zbrojenie fundamentu prętami Ø16 krzyżowo w rozstawie co 15cm
 - przed betonowaniem oddzielenie fundamentu od pozostałej posadzki taśmą antywibracyjną o wysokości 0,4m

UWAGA: Poziom nowo wylanej powierzchni dopasować do istniejącej posadzki

- oraz dla obszarów uszkodzonych przy wyburzeniach:
 - odtłuszczenie posadzki betonowej
 - impregnacja
 - uzupełnienie preparatem SIKA Repair
- dla całości zakresu:
 - wszelkie inne roboty wynikające ze sztuki budowlanej
- Inne:
 - utrzymywanie odpowiedniego porządku w trakcie robót (pomieszczenia użytkowane: warsztat mechaniczny)
 - wygrodzenie strefy robót; zabezpieczenie pozostałej części pomieszczenia (linii technologicznych) przed kurzem i zabrudzeniami
 - zapewnienie ciągłości pracy i komunikacji podczas prowadzenia robót wewnątrz budynku
 - sukcesywne usuwanie gruzu, resztek materiałów i opakowań
 - po zakończeniu robót doprowadzenie do stanu pierwotnego użytkowanych pomieszczeń (posprzątanie, umycie z kurzu i zabrudzeń)
- Uwagi:
 - oferenta obowiązuje wizja lokalna i przedmiar robót „z natury”
 - w ofercie należy ująć szczegółowy opis zakresu ofertowanego
 - dla całości robót wywóz materiałów demontowanych, śmieci itp.
 - praca na wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
- Załączniki:
 - rysunek zakresu nowego fundamentu (posadzki)

mgr inż. Sławomir SŁOPIKOWSKI
inspektor nadzoru inwestorskiego
upr. bud. do kontrolowania budowy i robót
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wszelkich
budynków i budowli, GPKZ-7342/83/92

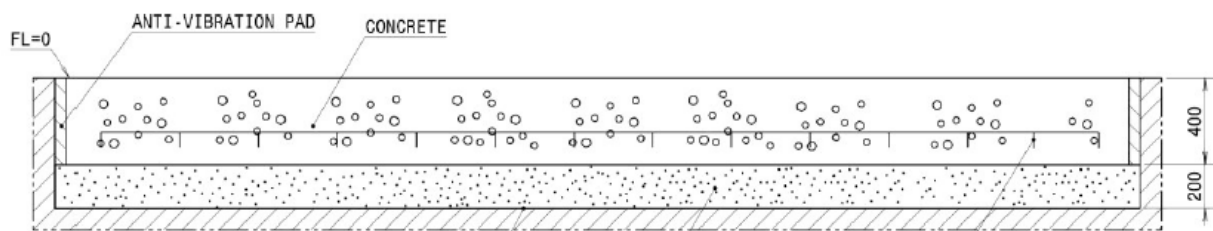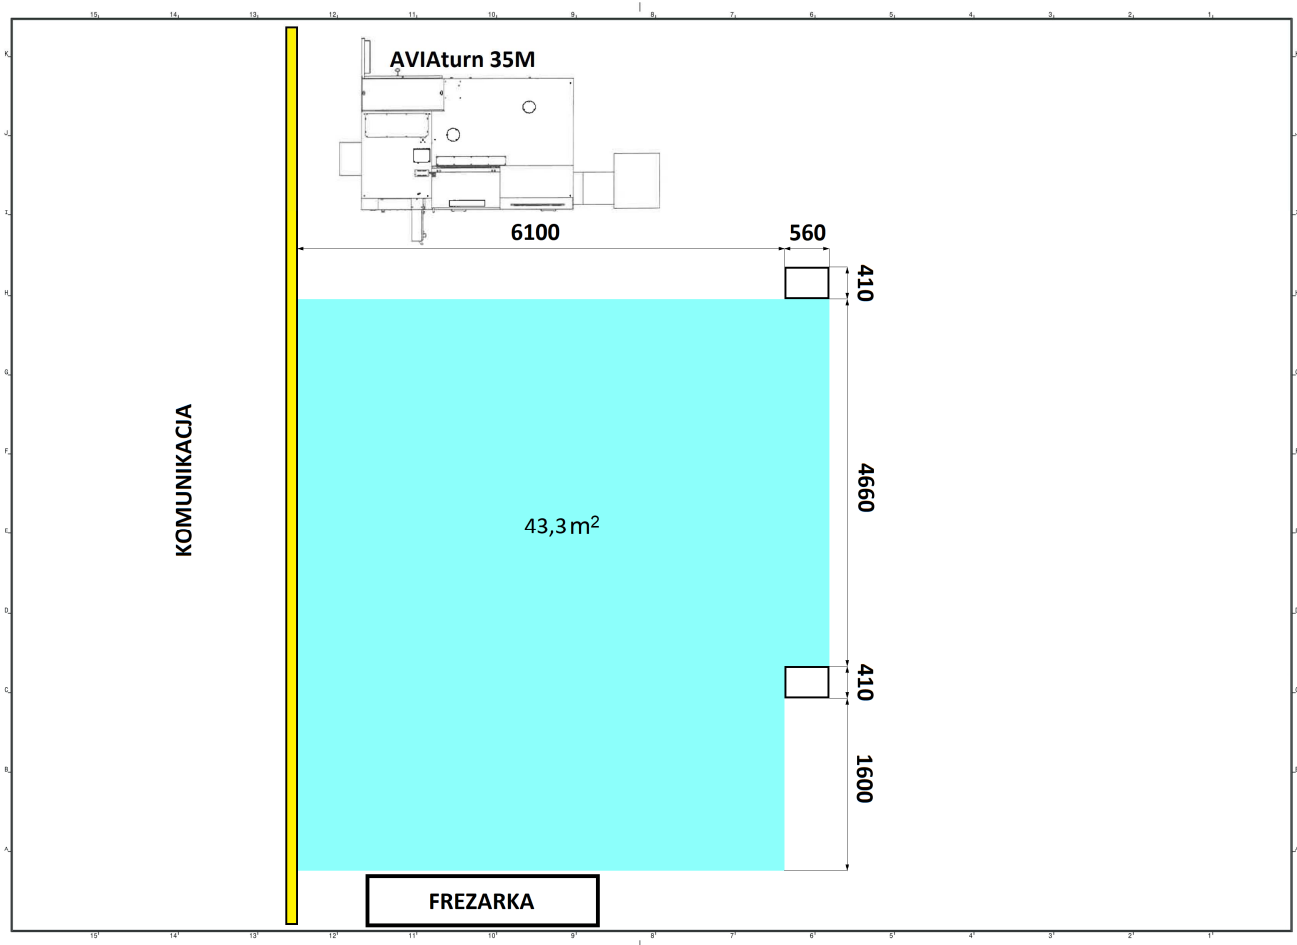

Reinforces the ground by driving files if necessary.

Filling with high quality rubbles and gravels and fully tamped down.

Reinforce concrete by arranging steel bars(Ø16) at right angles.