


PRZEKRÓJ A-A 1:100

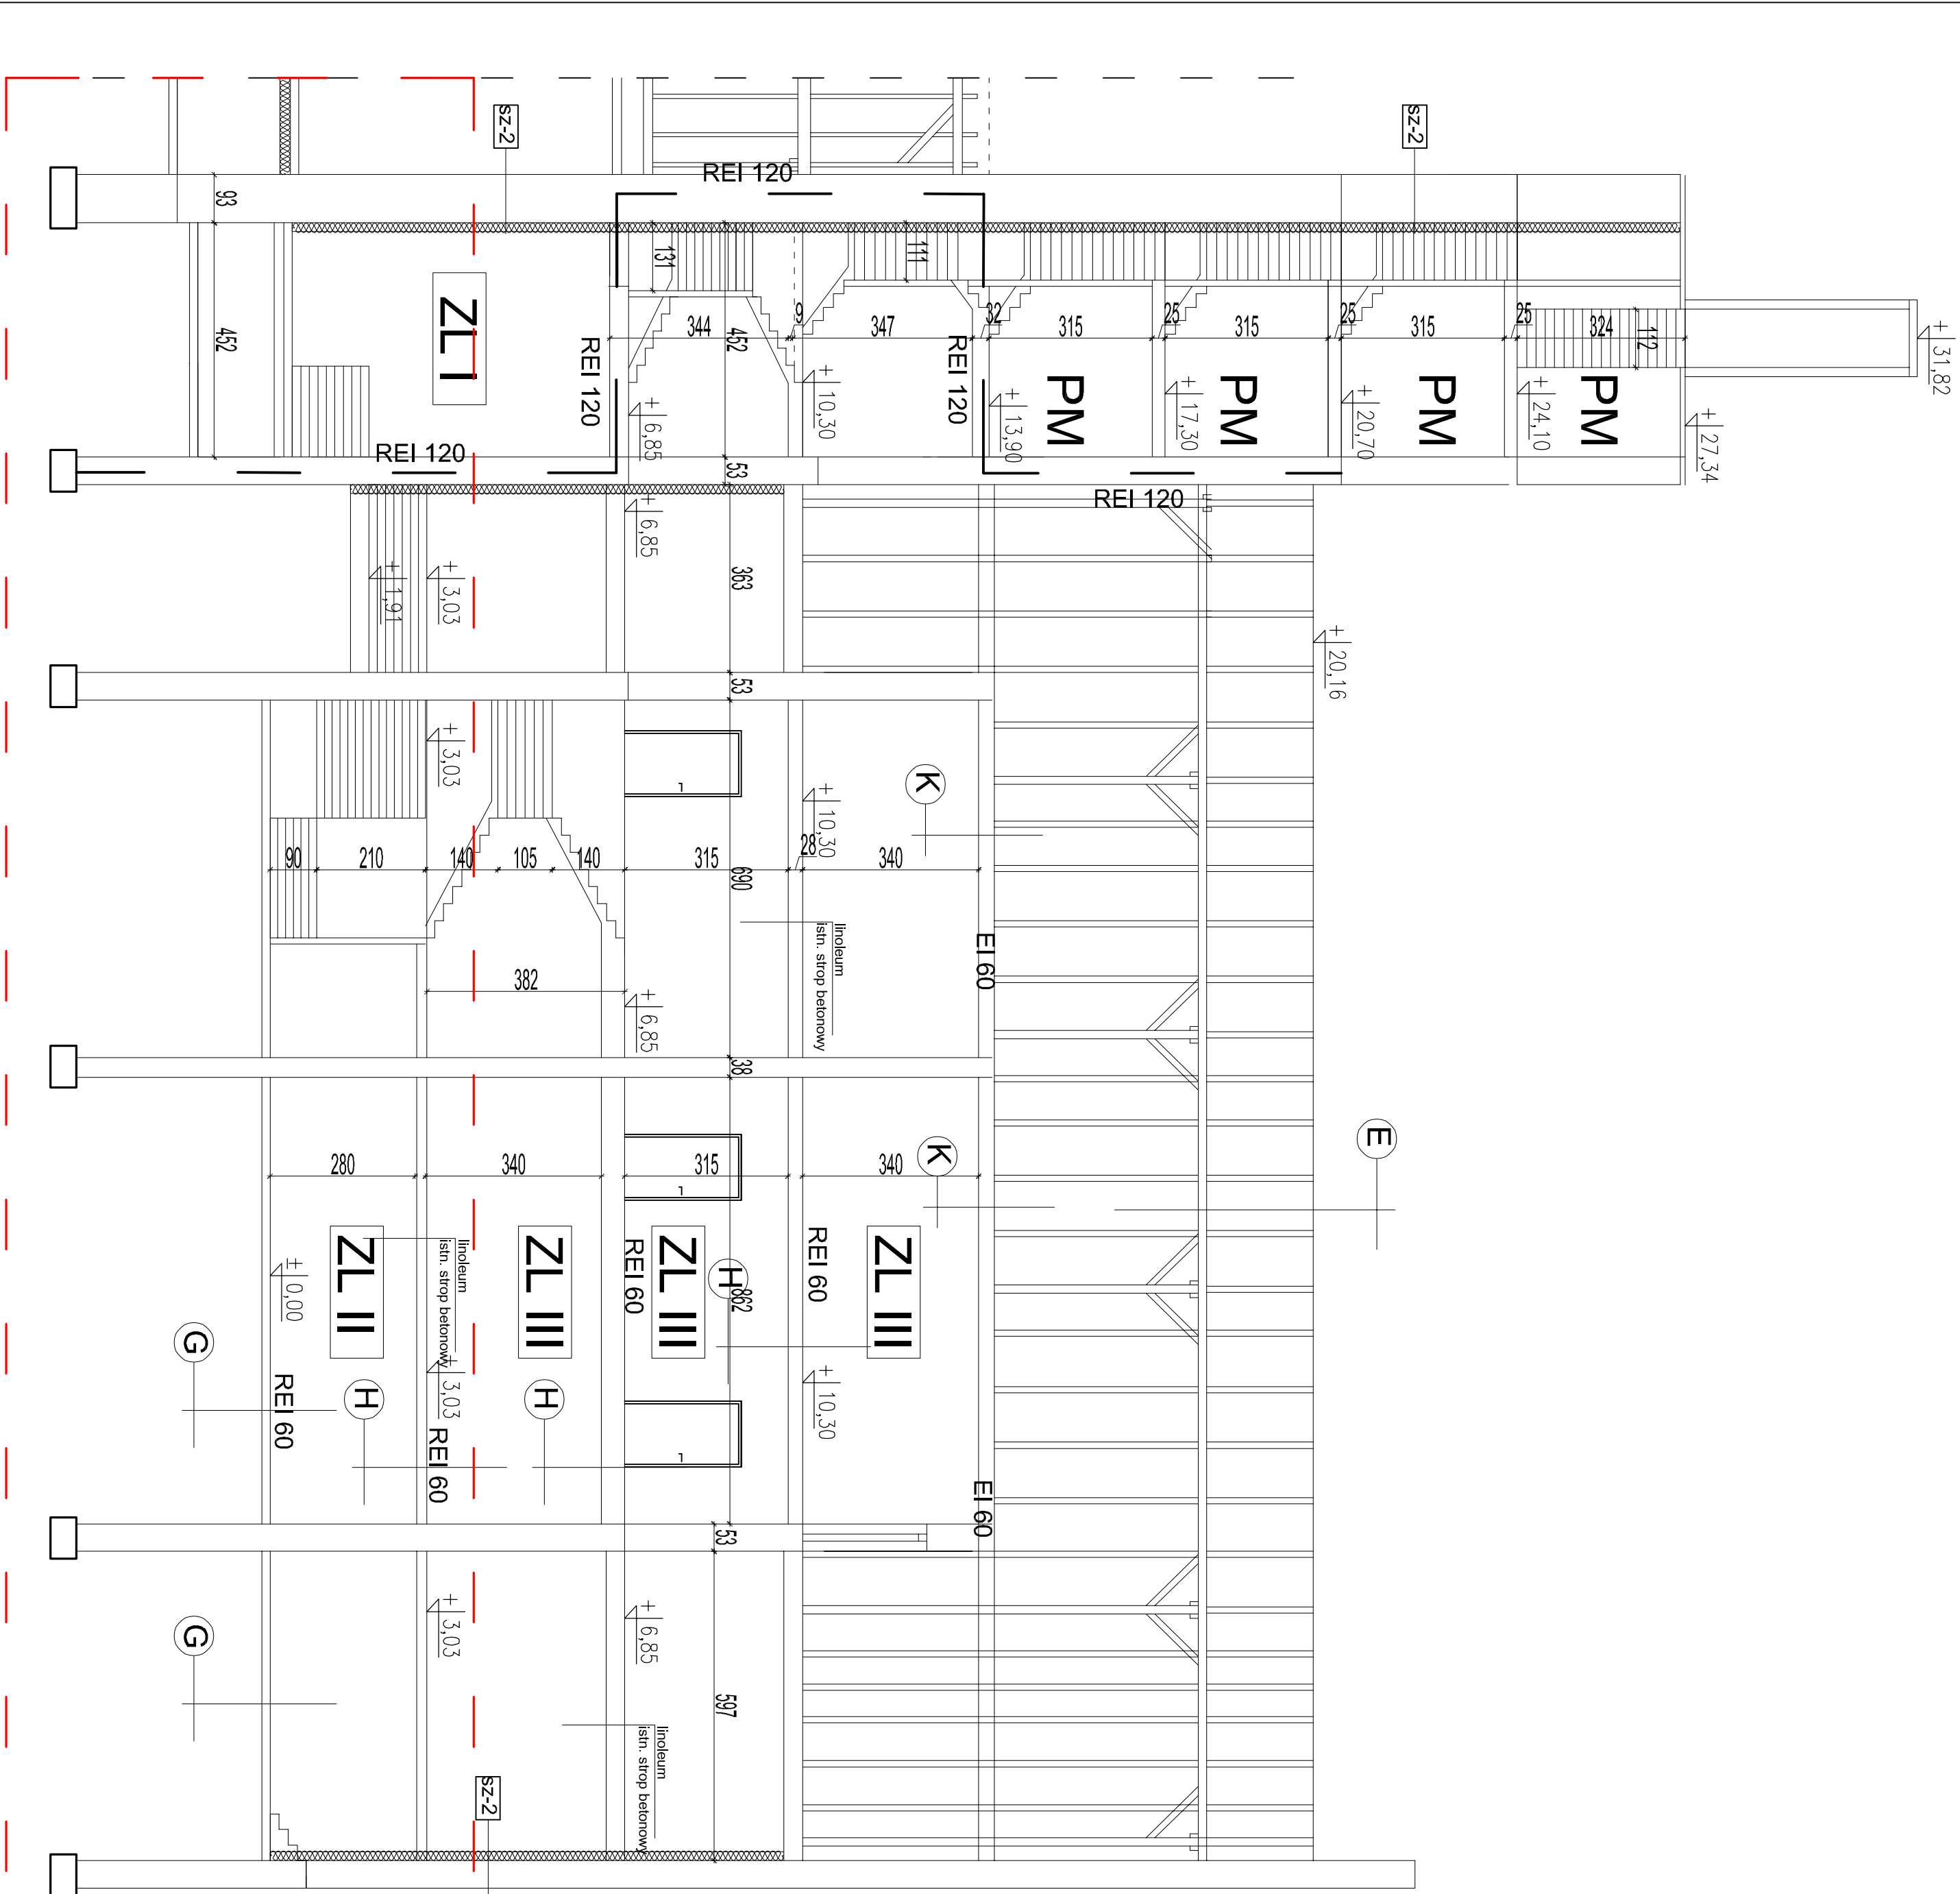

sz-2

- istn. ściana
- wykonanie rusztu z krawędziaków debowych 3/6cm zabezpieczonych do odporności ogniowej EI30 masą natryskową np. typu PROMADUR + podkładki z folii izolacyjnej o grub. 0,3mm pomiędzy rusztami a ścianą
- montaż płyt warstwowych z pianki rezolowej o grub. 120mm o współczynniku $\lambda \approx 0,021$ (W/m·K) + grutowanie + malowanie. Płyty np. typu KINGSPN KOOL THERM K17 z folią aluminiową i zakończoną okładziną z płyty gipsowo - kartonowej o grub. 12,5mm
- Uwaga: Ściany ocieplone w pom. sali gimnastycznej dodatkowo obudować płytami cementowymi z siatką z włókna szklanego o grub. 12,5mm np. typu AQUAPANEL INDOR lub inny równoważny materiał
- grutowanie + 2x malowanie farbą lateksową

UWAGI:

1. Wszystkie przegrody sufitów podwieszanych i zabezpieczone do odporności ogniowej R30/EI60 wszystkich elementów konstrukcji drewnianych wykonać według systemu jednego producenta, który posiada odpowiednie zgody i atesty
2. Rywny, rury spustowe, parapety zewnętrzne, obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo-cynkowej o grub. 0,7mm

G

- ułożenie folii izolacyjnej o grub. 0,3 mm
- wykonanie izolacji termicznej o grub. 120mm z płyty z pianki rezolowej o grub. 120mm o współczynniku $\lambda \approx 0,021$ (W/m·K) np typu KINGSPON/KOOL THERM K3
- ułożenie folii izolacyjnej o grub. 0,3mm
- posadzka cementowa o grub 6mm + siatka siatowa, posadzkowa, systemowa
- wykładzina winylowa pcv o grub 2,5mm, wykładzina dywanowa o grub. 5mm, płytki ceramiczne R10 o klasie ścieralności 5 na klej żelowy + tuga epoksydowa

H

- istniejące stropy betonowe wraz z okładzinami z płytek ceramicznych o odporności ogniowej REI 60

Zakres opracowania dla I etapu realizacji inwestycji - żłobek

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMIKA" KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikołaja Kopernika 37/3, 14-200 Iława NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.pl	
PROJEKT TECHNICZNY	
TEMAT:	PRZEKRÓJ A-A
OBIEKT:	Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 na oddział żłobkowy i przedszkolny w Liceum Wzrostu przy ul. Szkolnej, działka Nr 44/1 i 44/2 - Żłobek
INWESTOR:	GMAA NIE SĄŁA UDZARAK WARSZSKI 11-100 UDZARAK WARSZSKI UL. A. ŚWIECICHOWSKIEGO 14
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
AUTORZY DOKUMENTACJI:	IMIE I NAZWISKO
BRANŻA:	PODPIS
Przebiegłość:	mgr inż. arch. mgr inż. arch. mgr inż. arch.
Sprawdzak:	mgr inż. arch. mgr inż. arch.
Opracowanie:	mgr inż. arch. mgr inż. arch.
NR RYS.:	SKALA: 1:100
DATA OPRACOWANIA: 09.2024r.	