


PROJEKT TECHNICZNY  
RZUT NISKIEGO PARTERU  
1:100

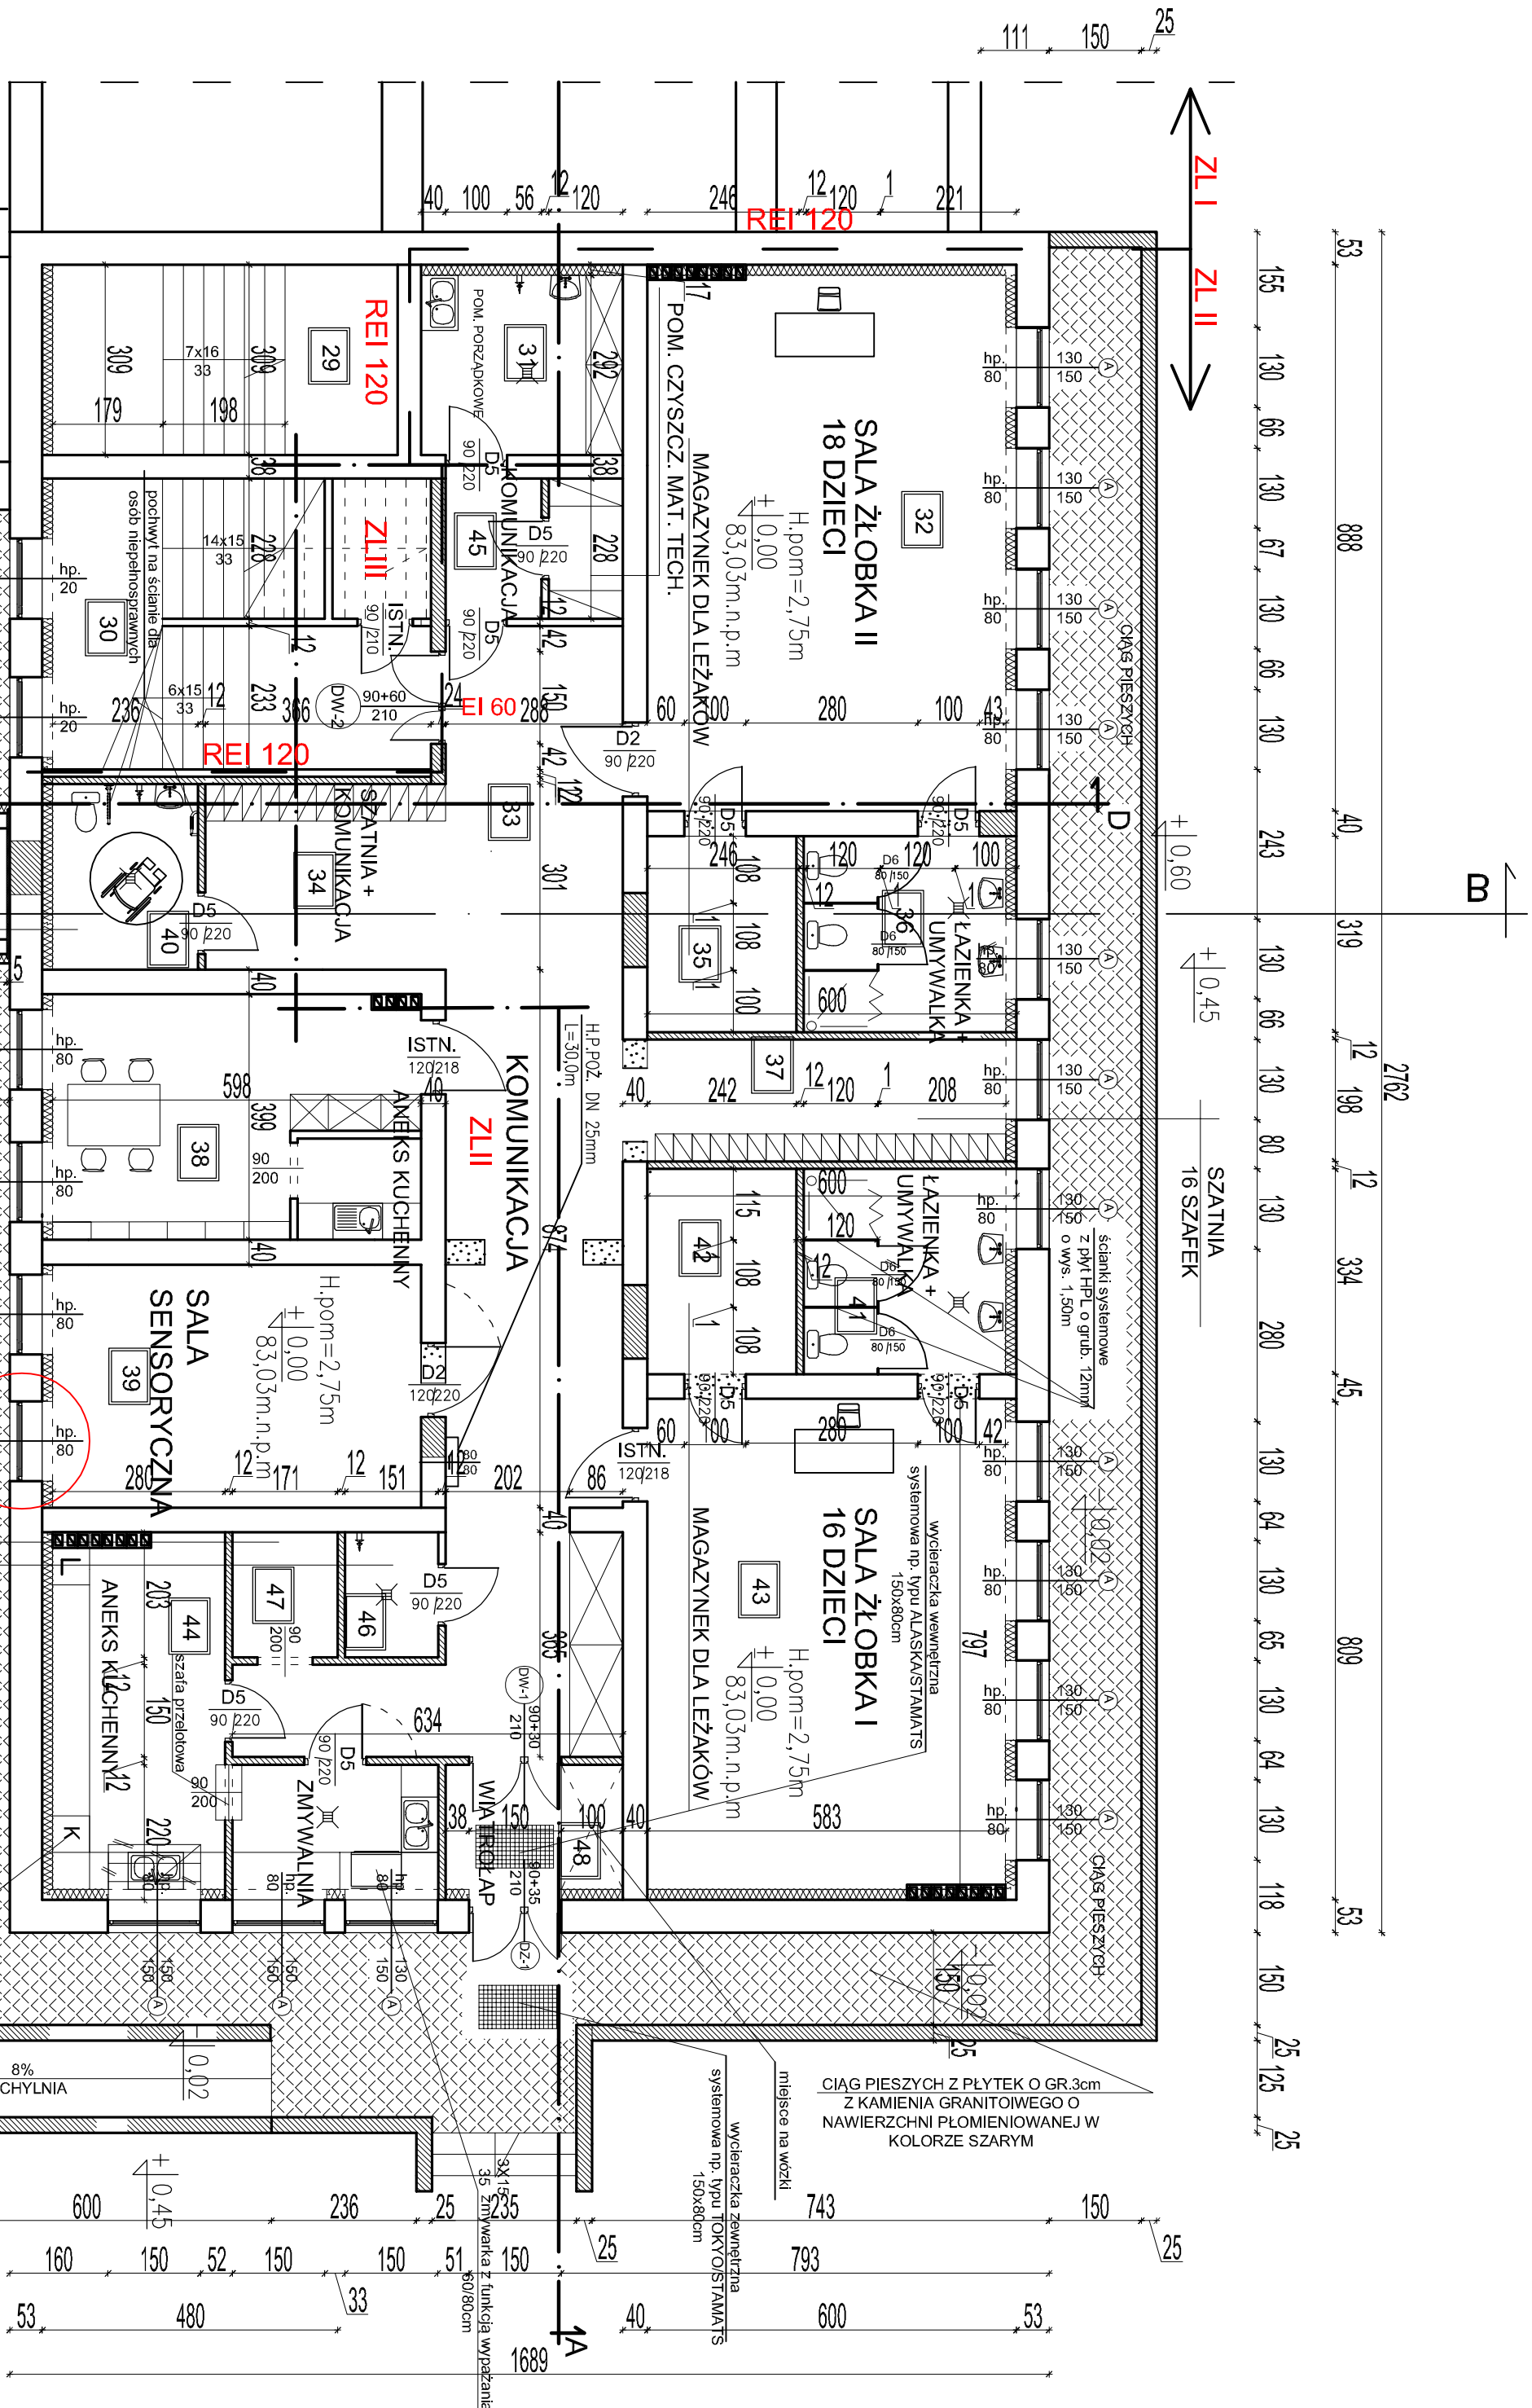

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN			
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSAZDKA	POMIESZCZENIA [m2]
29	KIATKA SCHODOWA	ISTNIEJĄCA POSAZDKA	8,65
30	KIATKA SCHODOWA	ISTNIEJĄCA POSAZDKA	14,52
31	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	TERAKOTA	9,58
32	SALA ŻŁOBKA	WYKŁADZINA WINTYLOWANA	50,54
33	KOMUNIKACJA	PŁYTKI CERAMICZNE	57,75
34	SZATNIA + KOMUNIKACJA	PŁYTKI CERAMICZNE	11,74
35	MAGAZYN LÉZAKÓW	WYKŁADZINA WINTYLOWA PCV	7,71
36	ŁAZIENKA + UMYYWALKA	TERAKOTA	10,46
37	SZATNIA	WYKŁADZINA WINTYLOWA PCV	12,32
38	ANIEKS KUCHENNY	WYKŁADZINA WINTYLOWA PCV	20,79
39	SALA SENSORYCZNA	ISTNIEJĄCA POSAZDKA	23,82
40	W.C DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH + PRZESŁONKI	TERAKOTA	7,02
41	ŁAZIENKA + UMYYWALKA	TERAKOTA	10,94
42	MAGAZYN DLA LÉZAKÓW	WYKŁADZINA WINTYLOWA PCV	8,07
43	SALA ŻŁOBKA I	WYKŁADZINA WINTYLOWA PCV	46,32
44	ANIEKS KUCHENNY + ZMYWALKA	WYKŁADZINA WINTYLOWA PCV	22,98
45	KOMUNIKACJA	PŁYTKI CERAMICZNE	3,53
46	POM. DEZYNFEKCJI WÓZKÓW DO ROZOWIŻENIA POSŁKÓW	TERAKOTA	3,07
47	POM. WÓZKÓW DO ROZOWIŻENIA POSŁKÓW	TERAKOTA	3,47
48	WIATRODOP	PŁYTKI CERAMICZNE	5,85
SUMA			338,93

UWAGA:  
A 1. WYMIANE STOLARKI OKIENNEJ WYKONAĆ ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ W EKSPERTYZIE KONSERWATORSKIEJ I PROJEKTEM WYKONAWCZYM DOŁĄCZONY DO EKSPERTYZY KONSERWATORSKIEJ.

B 2. WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ WYKONAĆ ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ W EKSPERTYZIE KONSERWATORSKIEJ I PROJEKTEM WYKONAWCZYM DOŁĄCZONY DO EKSPERTYZY KONSERWATORSKIEJ. OKNA DREWNIANE NALEŻY WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60

C 3. CIĄGI PIESZE WOKÓŁ BUDYNKU ŻŁOBKA I SCHODÓW ZEŁSŁOWYCH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ POCHYLENIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYKONAĆ PŁYTKAMI KAMIENNYMI, GRANITOWYMI O GRUB. 3,0CM W KOLORZE SZARYM ZE SKŁAY LITEJ O NAPIĘCZNI ANTYPOŚLIZGOWEJ, PROMIENIOWANEJ O WYM. PŁYTEK 15X15CM LUB 20X20CM

4. WSZYSTKIE POMIESZCZENIA ŻŁOBKA, ANIEKSU KUCHENNEGO I JADALNI, WPOSĄŻONE BĘDĄ W WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ, NAWIETRZNO-WYWIEWNĄ Z ODDZYSKIEM CIEPŁA

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OŚMIENKA" KINIGA ZAWISTOWSKA ul. Miokopla Kopenka 3/13. 14-200 Iława NIP: 744-103-71-31. Tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osienka74@wp.pl	
PROJEKT TECHNICZNY	
TEMAT:	RZUT PIWNIC I NISKIEGO PARTERU
OBJEKT:	Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 na oddział w Łubowie i Wierzbiszku przy ul. Szkolnej, działka Nr 44/1 i 44/2 - 200sk
INWESTOR:	GMINA MIEJSZA ŁUBOWA (WYKONAWCA)
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
AUTORZY DOKUMENTACJI:	IMIE I NAZWISKO
BRANŻA:	PODPIS
Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 na oddział w Łubowie i Wierzbiszku przy ul. Szkolnej, działka Nr 44/1 i 44/2 - 200sk	
Sprawdził:	mgr inż. arch. TADEUSZ
Wzrost:	mgr inż. arch. TADEUSZ
Opisano:	mgr inż. arch. TADEUSZ
NR PVS.:	SKALA: 1:100
	DATA OPRACOWANIA: 09.2024r.