


PROJEKT TECHNICZNY PRZEKRÓJ B-B 1:100

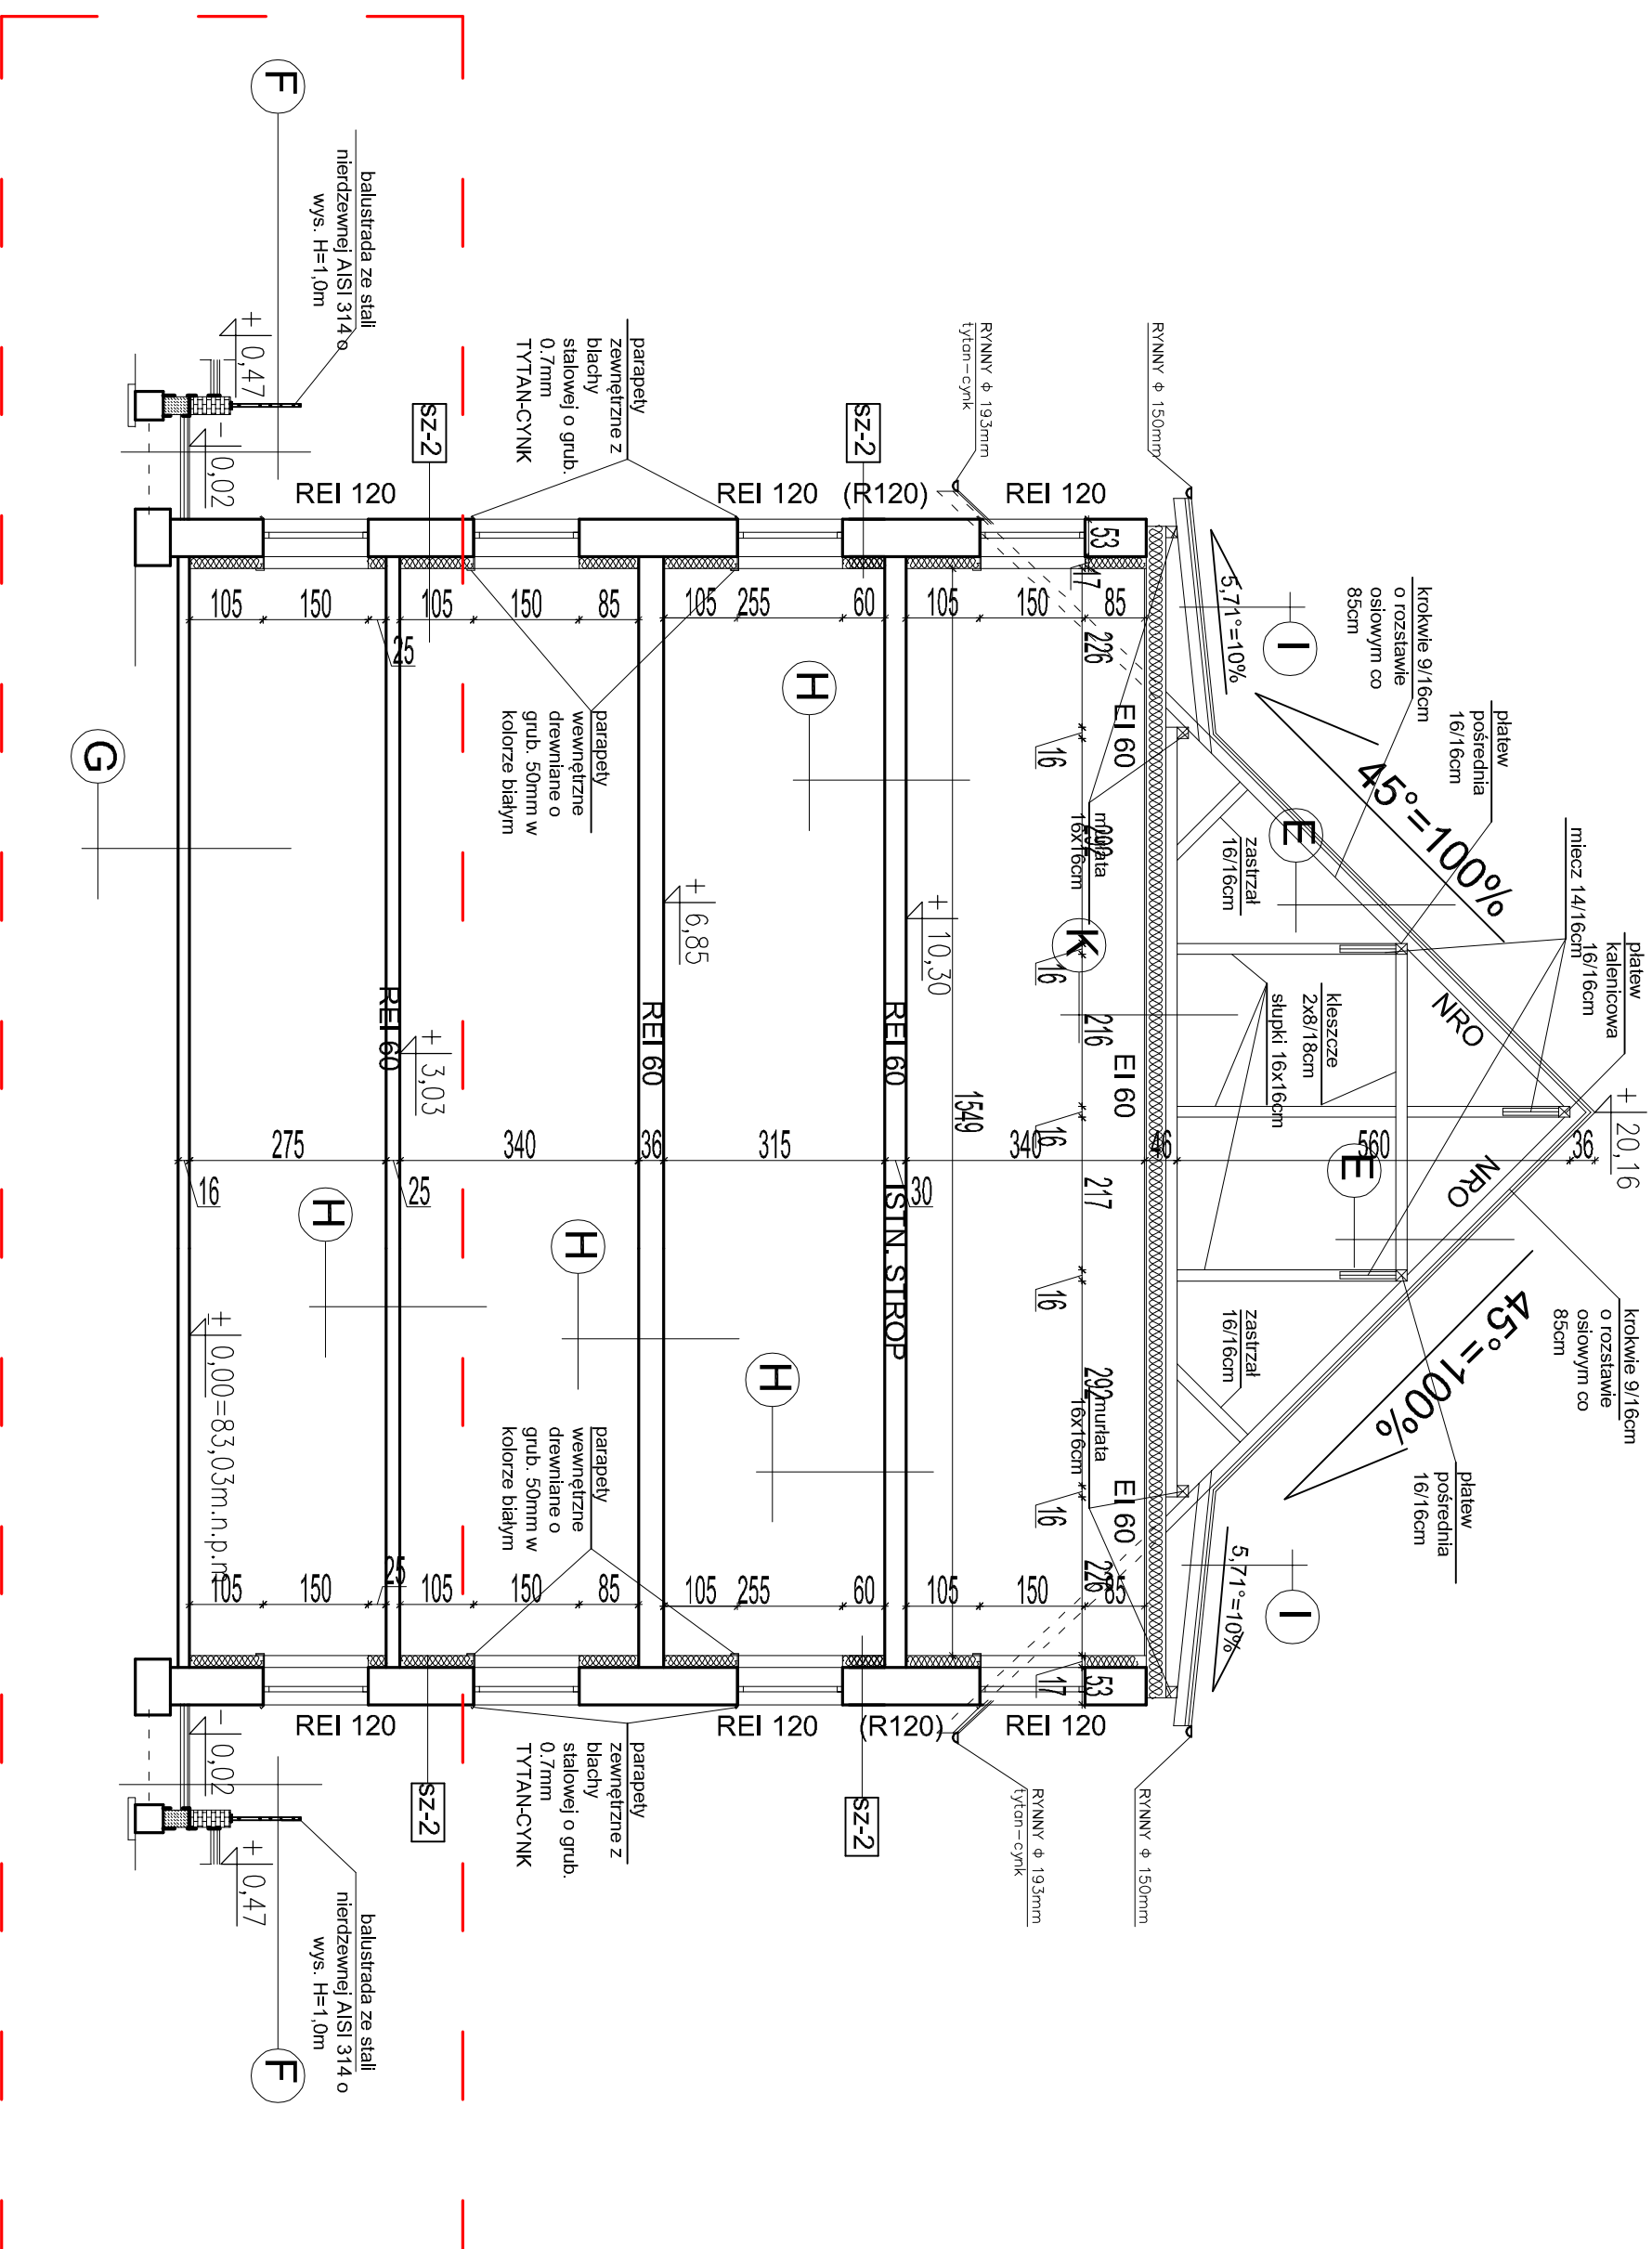

Zakres opracowania dla I etapu realizacji inwestycji - żłobek

- isniące stropy betonowe wraz z płytek ceramicznych o odporności ogniowej REI 60
- ułożenie folii izolacyjnej o grub. 0,3 mm
- wykonanie izolacji termicznej o grub. 120mm z płytki z pianki rezolowej o grub. 120mm o współczynniku $\lambda=0,021$ (W/m·K) np typu KINGSPOON/KOOL THERM K3
- ułożenie folii izolacyjnej o grub. 0,3mm
- posadka cementowa o grub 6mm z siatka siatowa, posadzkowa, systemowa
- wykładzina winylowa pcv o grub 2,5mm, wykładzina dywanowa o grub. 5mm, płytki ceramiczne R10 o klasie ścieralności 5 na klej żelowy i fugę epoksydowa

- isln. ściana
- wykonanie rusztu z krzewadłkow debowych 3/6cm zabezpieczonych do odporności ogniowej EI30 masą natryskową np. typu PROWADUR + podkład z folii izolacyjnej o grub. 0,3mm pomiędzy rusztami a ścianą
- montaż płył warstwowych z pianki rozlewanej o grub. 120mm o współczynnku $\lambda=0,021$ (W/m·K) + grutowanie i malowanie. Płyty np. typu KINGSPO KPOOL THERM K 17 z folią aluminiową i zakończoną okładziną z płyty gipsowo - kartonowej o grub. 12,5mm
- Uwaga: Ściany ocieplone w pom. sali gimnastycznej dodatkowo obudować płytami cementowymi z siatką z włókna szklanego o grub. 12,5mm np. typu AQUAPANEL INDOOR lub inny równoważny materiał
- gruntowanie i zX malowanie farbą lateksową

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMIKA" KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikolaja Kopernika 3/13. 14-200 Iława NIP: 744-103-71-31. tel.: 486 695 385 007 e-mail: projekt.osemika74@wp.pl	
PROJEKTOWY	
TEMAT:	PRZEKROJ B-B
OBJEKT:	Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 na oddział zlokalizowany w Łobzoku / przyszkolony w Łobzoku Werniksim przy ul. Szkolnej, działka Nr 44/1 i 44/2. - Złobek
INWESTOR:	GMINA WIEŚSZA ŁOZBAK WERNIKSIMSKI 11-100 ŁOZBAK WERNIKSIMSKI UL. A. ŚWIECICHOWSKIEGO 14
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
BRANŻA:	AUTORYZACJA DOKUMENTACJI:
PROJEKTOWA:	IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTOWA:	PODPIS
SPRAWCA:	mgr inż. arch. EMILIA KOHNACKA m. upr. bud. Nr 12406/2015
SPRAWCA:	TADEUSZ TYLKA m. upr. Nr 4354/14/61
OPINIODAWCA:	inż. ANDRZEJ ZAWISTOWSKI
NR PRZYS.	SKALA: 1:100 DATA OPRACOWANIA: 09.2024R.