



Gmina Świecie



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Świecie, dnia 6 lutego 2025 r.

OR-IN.271.36.2024

Zamawiający:

Gmina Świecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji dla zadania publicznego **pn. „Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia”**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem 2024/BZP 00682020/01 w dniu 2024-12-31

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2025/BZP 00034265/01 w dniu 2025-01-15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2025/BZP 00056920/01 w dniu 2025-01-22

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2025/BZP 00071278/01 w dniu 2025-01-28

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2025/BZP 00083238/01 w dniu 2025-01-31

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2025/BZP 00093406/01 w dniu 2025-02-06

Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania oraz zmienia treść SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 6, art. 286 ust. 5, 6 i 7 oraz art. 271 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zmienia treść SWZ i wydłuża termin składania ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Zamawiający otrzymał pytania od Wykonawców i na część z nich udziela odpowiedzi. W późniejszym terminie Zamawiający udzieli wyjaśnienia na pozostałe do odpowiedzi pytania Wykonawców i jeśli będą one istotnie wpływały na treść dokumentów zamówienia, Zamawiający ponownie wydłuży termin składania ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Pytanie Wykonawcy nr 1:

Branża elektryczna

W projekcie przyjęto słup aluminiowy H=5m (SAL DP 5m – str. 3 projektu) na których należy zamontować 37 opraw parkowych oraz 14 wysięgników podwójnych wraz z oprawami parkowymi.

Projektowany wysięgnik wg katalogu producenta ma oznaczenie WT-5/2, Słup SAL DP 5m jest to słup na którym można zamontować tylko oprawę bezpośrednio. Czy w związku z tym należy dobrać tak słupy aby można było na nich zamontować bezpośrednio oprawę oraz oprawy z wysięgnikiem. Czy też należy dla oprawy bezpośrednio nasadzanej przyjąć słup SAL DP a dla opraw z wysięgnikiem słup SAL na którym można zamontować wysięgnik WT-5/2.

Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający przekazuje informacje na temat wymagań do elementów oświetlenia.

Słupy:

Należy zastosować słupy aluminiowe proste okrągłe o wysokości 5 m i średnicy przy podstawie od 110 mm do 120 mm z zabezpieczeniem elastomerem do wysokości 35 cm od podstawy. Kolor słupa czarny. Grubość ścianki słupa minimum 3 mm. Słupy należy oznakować naklejkami zgodnymi ze wzorem stosowanym przez Gminę Świecie. Zamawiający w załączniku udostępnia plik o nazwie „Wzór naklejki na słupy.pdf”


Wysięgniki:


Na 14 słupach oświetleniowych należy zastosować wysięgnik dwuramienny wykonany z aluminium koloru czarnego, przystosowany do montażu opraw. Na pozostałych 37 słupach oprawy montować bezpośrednio na wierzchołku. Należy zastosować wysięgnik w stylistyce oraz o wymiarach $\pm 10\%$ (plus minus 10%) jak na poniższym rysunku poglądowym.

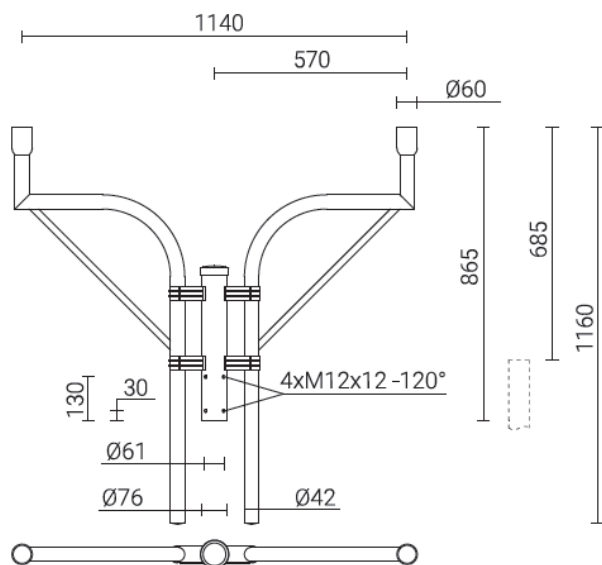

Oprawy:

Oprawy przystosowane do montażu na wysięgnikach i bezpośrednio na słupie w stylistyce oraz o wymiarach $\pm 10\%$ (plus minus 10%) i krzywej fotometrycznej $\pm 10\%$ jak na poniższym rysunku poglądowym. Oprawy koloru czarnego z możliwością redukcji mocy 40% w określonych przedziałach czasowych oraz posiadające gniazdo ZDi4. Strumień świetlny LED 5600 lm ($\pm 10\%$). Moc minimalna 30W.

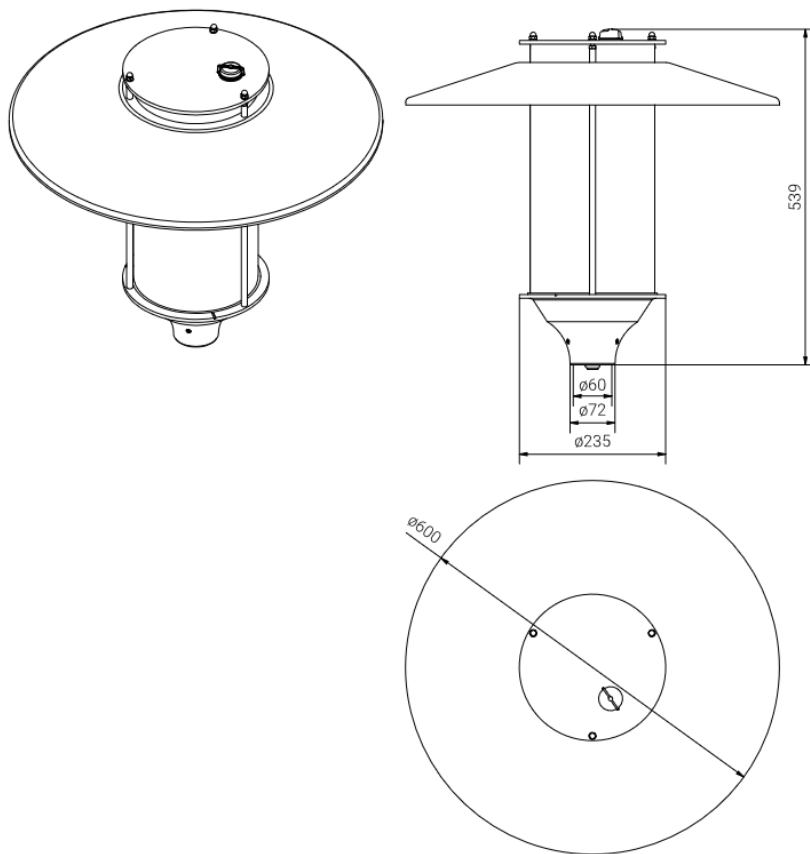

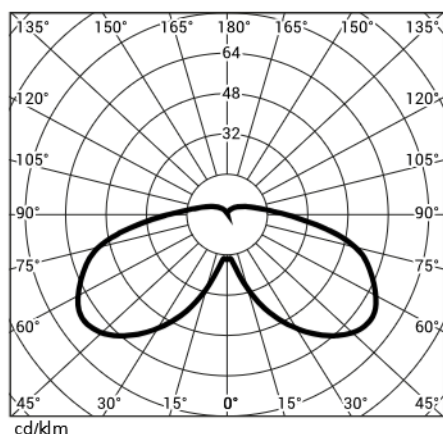

Zamawiający, w celu zachowania jednakowego stylu w bliskim otoczeniu Zamku krzyżackiego, dodaje nową pozycję przedmiarową przedmiaru robót elektrycznych:

17a d.3		Demontaż starych oraz montaż i podłączenie nowych opraw parkowych na istniejących latarniach oświetleniowych	szt.	6
---------	--	--	------	---

Pytanie Wykonawcy nr 2:

Branża Oświetlenie: proszę o informację jakiego koloru mają być słupy oświetleniowe - w opisie PW podany jest kolor ciemnoszary, natomiast w karcie produktu zaznaczono kolor czarny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Słupy, wysięgniki oraz oprawy należy wykonać w kolorze czarnym. Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu nr 1.

Pytanie Wykonawcy nr 3:

Branża Oświetlenie: proszę o informację, czy oprawy parkowe muszą posiadać gniazdo ZD4i?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie zastosowane oprawy muszą być wyposażone w gniazdo ZD4i. Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu nr 1.

Pytanie Wykonawcy nr 4:

W projekcie branży "Architektura krajobrazu" i w przedmiarze "architektura i konstrukcja" poz. 9 zawarto montaż opraw oświetlenia zewnętrznego. Proszę o informację jakiego typu oprawy mają to być – czy chodzi o te same, które są w projekcie branży elektrycznej - "oprawa słupek LED 1m IP65 do zabudowy w pomoście kompozytowym"?

Odpowiedź Zamawiającego:

W przedmiarze branży elektrycznej znajdują się słupki LED do 1 m wskazane w projekcie branży elektrycznej – rysunek nr E1 oznaczone symbolem „A”.

Natomiast w przedmiarze „architektura i konstrukcja” poz. 9 dotyczy oświetlenia „proj. podświetlenie drzew”, którego lokalizacja została wskazana w projekcie branży drogowej – rysunek nr 2 „plan sytuacyjno – wysokościowy”.

Pytanie Wykonawcy nr 5:

Ze względu na złożoność zadania prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni, pozwoli to na złożenie korzystnej oferty opartej na ofertach dostawców a nie szacunkowych kosztach które mogą podnieść koszt wykonania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 13.02.2025 r.

Pytanie Wykonawcy nr 6:

W projekcie wykonawczym dla branży „Architektura Krajobrazu” na stronie nr 35, Zamawiający w tabeli zawierającej wykaz gatunkowy krzewów, pnączy, traw ozdobnych i bylin zastosowanych w projekcie dla krzewów liściastych (pozycja od 1 do 8) przyjął łączną ilość 3846. Jednak po podliczeniu poszczególnych pozycji łączna ilość wynosi 3853 szt. Dodatkowo w przedmiarze robót, nazwa zadania Zagospodarowanie terenów wokół Zamku Krzyżackiego w Świeciu - zieleń, mała architektura w pozycji nr 9.2.3 - Zakup, dowóz i sadzenie krzewów liściastych (z bryłą korzeniową) w gruncie kat. III (z zaprawą dołów 0,5 m) podaje się 3954 szt. Mamy tutaj 3 różne ilości.

Proszę o poprawienia rozbieżności i podanie prawidłowej, dokładnej ilości poszczególnych rodzajów krzewów liściastych, które należy uwzględnić do wyliczeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na platformie zakupowej w dniu 22 stycznia 2025 r. w piśmie do Wykonawców przy odpowiedzi na pytanie nr 15.

Pytanie Wykonawcy nr 7:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie podobnych elementów małej architektury parkowej w postaci ławek, stołów piknikowych, leżaków miejskich, jeśli tak zwracamy się z prośbą o określenie minimalnych wymagań lub specyfikacji dotyczących elementów małej architektury parkowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie może wskazywać w postępowaniu konkretnego producenta i dopuszcza zastosowanie podobnych elementów małej architektury. Przyjmuje się tolerancję co do wymiarów podanych w kartach katalogowych w projekcie w zakresie +/-10 cm.

Pytanie Wykonawcy nr 8:

W przedmiarze robót, nazwa zadania: Zagospodarowanie terenów wokół Zamku Krzyżackiego w Świeciu - zieleń, mała architektura w pozycji 9.5.6 - Zakup i montaż ławek

łukowych na murku (6 m x 3 szt., 7,1 m x 3 szt.) podana jest łączna ilość 21,3 m. Z wyliczeń: 6 m x 3 szt., 7,1 m x 3 szt. = 18 m + 21,3 m otrzymujemy sumę 39,3 m.

Proszę o poprawienie rozbieżności i podanie prawidłowej ilości, którą należy przyjąć do wyliczeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską i dokonuje zmiany przedmiaru robót (zieleni, mała architektura) w poz. 9.5.12.

Przed zmianą:

9.5.6		Zakup i montaż ławek łukowych na murku (6 m x 3 szt., 7,1 m x 3 szt.)	m	21,3
-------	--	---	---	------

Po zmianie:

9.5.6		Zakup i montaż ławek łukowych na murku (6 m x 3 szt., 7,1 m x 3 szt.)	m	39,3
-------	--	---	---	------

Pytanie Wykonawcy nr 9:

Proszę o przedstawienie szczegółów dla nawierzchni kompozytowej wraz z kartą techniczną parametrów kompozytu. Odpowiadając na pytania: Czy drewno syntetyczne jest wykonane z kompozytu WPC (Wood Plastic Composite), HDPE, kompozytu bambusowego (BPC), czy może z kompozytu mineralnego (MPC)? Jak duży procent materiałów użytych do produkcji pochodzi z recyklingu? To pozwoli upewnić się, czy materiał spełnia kryteria ekologiczne. Jakie są właściwości antypoślizgowe materiału? Czy materiał jest odporny na blaknięcie, wodę i pleśń? Odporność na wilgoć i UV jest szczególnie istotna dla konstrukcji zewnętrznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wskazuje konkretnego rodzaju kompozytu, dlatego nie może wskazać konkretnej karty technicznej. Zgodnie z projektem należy spełnić poniższe minimalne wymagania dotyczące zastosowanego materiału kompozytowego:

- deska kompozytowa polimerowa pełna grubości min. 2 cm, antypoślizgowa, kolor brąz egzotyczny lub równoważny, w klasie nierozprzestrzeniającej ognia, system montażu (łączniki, klipsy, wkręty, itp.) zależny od producenta i wykonany ze stali nierdzewnej.

Pytanie Wykonawcy nr 10:

Proszę o wskazanie z jakiego materiału mają zostać wykonane pozostałe elementy konstrukcyjne tarasów kompozytowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Elementy konstrukcyjne tarasów kompozytowych oraz materiały z jakich mają być wykonane zostały wskazane w projekcie wykonawczym branża architektoniczno-konstrukcyjna.

Pytanie Wykonawcy nr 11:

Prosimy o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych ławek łukowych przy ognisku oraz ławek łukowych na murku (części betonowej) wraz ze wskazaniem rodzaju i klasy betonu, z którego należy je wykonać.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada rysunków konstrukcyjnych ławek łukowych przy ognisku oraz ławek łukowych na murku, ponieważ są elementami małej architektury i konstrukcja tych elementów zależna jest od danego producenta. Należy wykonać ławki nie odbiegające w sposób istotny od projektu. W przekroju konstrukcyjnym XIV-XIV projektu branży drogowej wskazano umiejscowienie ławek łukowych.

Pytanie Wykonawcy nr 12:

Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej kraty trawnikowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada specyfikacji technicznej kraty trawnikowej.

Pytanie Wykonawcy nr 13:

Zgodnie z projektem wykonawczym branży architektoniczno – konstrukcyjnej, na tarasie z siedziskami na placu zabaw należy zastosować legary drewniane 12/12 cm oraz legary kompozytowe 50x50 mm, co znajduje również potwierdzenie w części graficznej. Z kolei w przedmiarze robót uwzględniono tylko pozycję dotyczącą legarów drewnianych. Ze względu na kosztorysowy sposób rozliczania oraz konieczność załączenia do oferty kosztorysów ofertowych, prosimy o modyfikację przedmiaru robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że konstrukcje tarasów należy wykonać zgodnie z projektem i dokonuje zmiany opisu pozycji nr 39 przedmiaru robót architektura i konstrukcja.

Przed zmianą:

39	KNR-W 2-02 1121/01	Nawierzchnia z deski tarasowej kompozytowej polimerowej pełnej gr.min.2cm, kolor brąz egzotyczny lub równoważny	m2	111
----	-----------------------	---	----	-----

Po zmianie:

39	KNR-W 2-02 1121/01	Nawierzchnia z deski tarasowej kompozytowej polimerowej pełnej gr.min.2cm, ułożona na legarach kompozytowych 50x50mm, kolor brąz egzotyczny lub równoważny	m2	111
----	-----------------------	--	----	-----

Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2025-02-07 09:00

Po zmianie:

2025-02-13 10:00

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2025-02-07 09:15

Po zmianie:

2025-02-13 10:15

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2025-03-08

Po zmianie:

2025-03-14

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zmienia treść SWZ i wydłuża termin składania ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Zamawiający otrzymał pytania od Wykonawców i na część z nich udzielił odpowiedzi na platformie zakupowej. W późniejszym terminie Zamawiający udzieli wyjaśnienia na pozostałe do odpowiedzi pytania Wykonawców i jeśli będą one istotnie wpływały na treść dokumentów zamówienia, Zamawiający ponownie wydłuży termin składania ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z informacją Zamawiającego i zastosowania się do jej zapisów składając ofertę przetargową, tak aby była zgodna z treścią SWZ.

Zamawiający zmienia treść SWZ

Przed zmianą:

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni, czyli **do dnia 8 marca 2025 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Po zmianie:

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni, czyli **do dnia 14 marca 2025 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Przed zmianą:

XXII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: **<https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie>** na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 7 lutego 2025 r. do godziny 09:00.**

Po zmianie:

XXII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: **<https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie>** na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 13 lutego 2025 r. do godziny 10:00.**

Przed zmianą:

XXIII. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 7 lutego 2025 r. o godzinie 9:15.**

Po zmianie:

XXIII. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 13 lutego 2025 r. o godzinie 10:15.**

W załączniku:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wzór naklejki na słupy

Burmistrz Świecia Krzysztof Kułakowski