

5

OBWÓD DROGOWY NR 2 W BYSTRZYCY KŁ.

KIEROWNIK
OBWÓDU DROGOWEGO NR 2
w Bystrzycy Kłodzkiej
inż. Aneta Hajmaszuk-Dobis
(1)

ZDP KŁODZKO


dnia 11.02.2025r.

KARTA REMONTOWA ZDARZENIA DROGOWEGO


Lokalizacja i opis zdarzenia : droga powiatowa nr 3274D Lesica
Po ulewnych deszczach i powodzi z sierpnia 2024r. obsunięty korpus drogowy w km 20+645 . Do odbudowy mur oporowy .

Część graficzna

Plan sytuacyjny

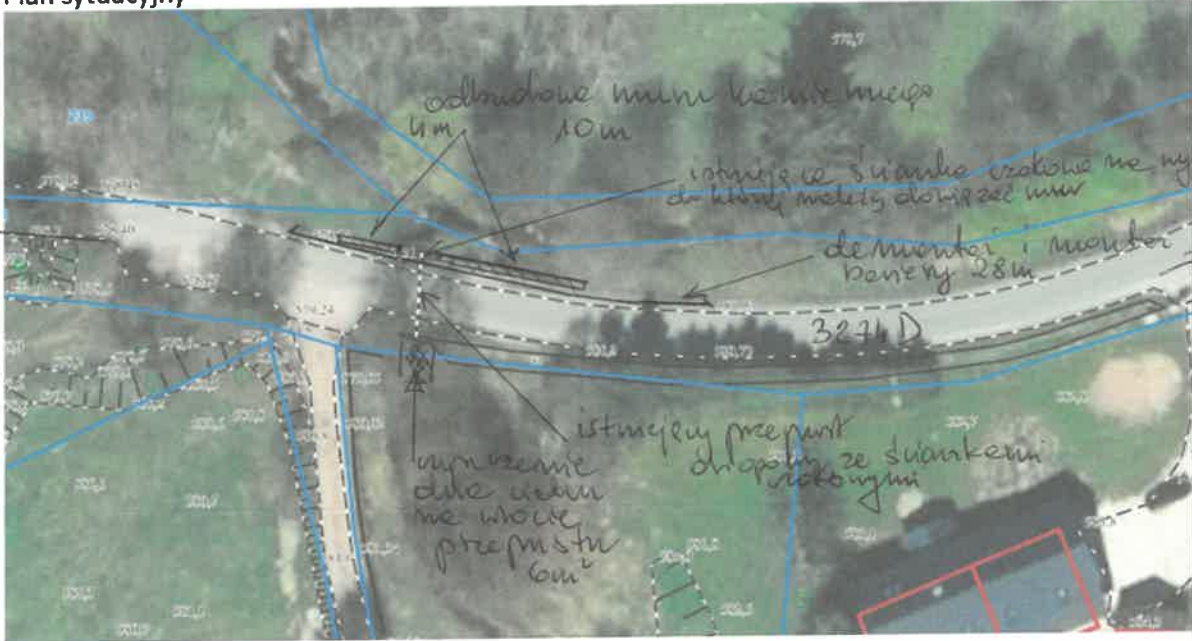

Przekroje konstrukcyjne

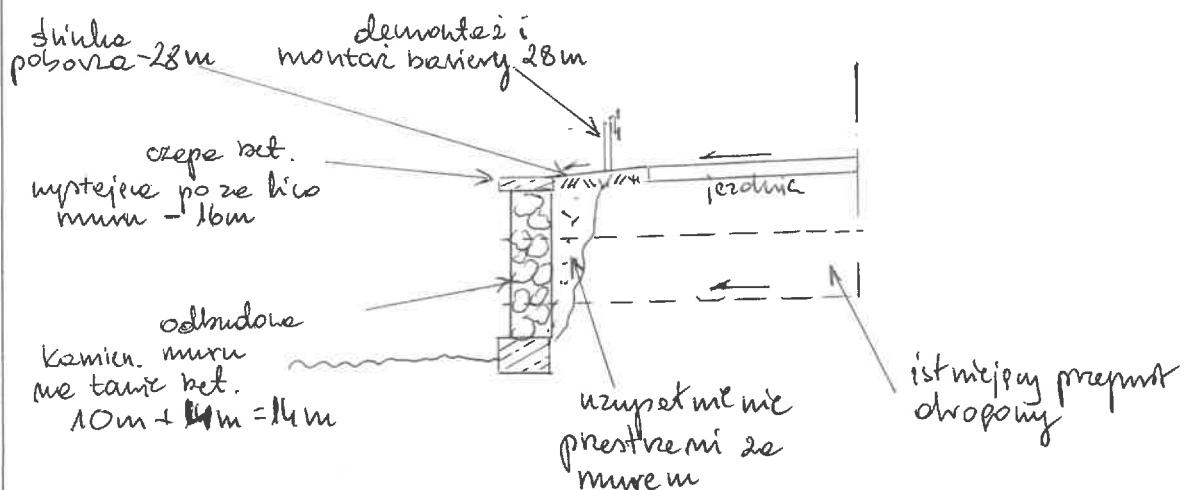

OBWÓD DROGOWY NR 2 W BYSTRZYCY KŁ.

Przedmiar robót

1. Demontaż barier ochronnych (do ponownego montażu) – 28m (bez skosów);
2. Roboty ziemne pod mur oporowy – usunięcie fragmentu nowo usypanej skarpy śred. 1,5m x śred. 2m x (10+4)m + wykop pod fundament 0,8m x 0,5m x (10+4)m = 47,6m³;
3. Wykonanie betonowego fundamentu po obu stronach ścianki czołowej wylotu przepustu 0,8x0,5x(10+4)m = 5,6m³ ;
4. Wykonanie kamiennego muru oporowego po obu stronach wylotu przepustu z połączeniem ze ścianką czołową - grub. 0,7m – 2,5m x (10+4)m = 35m²;
5. Wykonanie bet. czapy na murze oporowym i istniejącej ściance czołowej na wylocie przepustu tak, aby wystawała po za lico muru – 0,05x0,8x(10+4+2) = 0,64m³;
6. Zasypanie przestrzeni za murem oporowym materiałem kamiennym szer. śred. 1m x wys. 2,5 x długość (10+4)m = 40m³;
7. Ścinka, wyrównanie i uformowanie pobocza ze spadkiem poprzecznym 28m x 1,2m = 33,6m²;
8. Ponowny montaż barier ochronnych = 28m;
9. Czyszczenie wlotu przepustu z nanosów kamiennych 2x3 = 6m².

OBWÓD DROGOWY NR 2 W BYSTRZYCY KŁ.



OBWÓD DROGOWY NR 2 W BYSTRZYCY KŁ.

