



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Żyrardów
96-300 Żyrardów, ul. Mazowiecka 1-B
tel.: (42) 675 10 00
fax: (46) 854 57 02
e-mail: żyrardow@pgedystrybucja.pl

Żyrardów, 01.04.2025
L. dz. 02-RP/ 1318 /2025
Egz. nr 1

**Komenda Wojewódzka Policji
w Radomiu Wydział
Inwestycji i Remontów
ul. 11-go Listopada 37/59
26-600 Radom**

**Dotyczy: wyniesieniu układu pomiarowego na zewnętrzną ścianę
budynku – zasilanie podstawowe**

W nawiązaniu do Państwa pisma w sprawie wyniesienia układu pomiarowego w miejscowości Żyrardów ul. Chopina 4-6 – wyrażamy zgodę na wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku, przy następujących uwarunkowaniach:

1. Przyłącze kablowe-istniejące na majątku użytkownika
2. Na zewnątrz budynku należy wybudować złącze kablowo-pomiarowe zgodnie z obowiązującymi standardami. Istniejący licznik 3-fazowy należy wynieść do złącza kablowo-pomiarowego i zainstalować w standardowej skrzynce złączowo-pomiarowej typu ZK2+ZP1, zainstalowanej w miejscu ogólnodostępnym
3. Prace należy realizować własnym kosztem i staraniem, powierzając je specjalistycznej firmie elektroinstalacyjnej. Przed przystąpieniem do prac wykonawca proszony jest o zgłoszenie się z niniejszym pismem do RE Żyrardów. Kontakt telefoniczny Pan Zbigniew Puchała tel. 46 854 53 62. 20000542
4. Przed licznikiem należy zainstalować zabezpieczenie zgodne z obowiązującymi standardami typu: wyłącznik nadmiarowo-prądowy o wartości prądu znamionowego **50A** umieszczony w przedziale pomiarowym złącza przy mocy **25,0kW** - nr czynnego konta 2.0000/542. Włz należy przystosować do nowych warunków pracy.

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej oraz granica własności bez zmian tj. zaciski prądowe na słupie odejściowym w kierunku instalacji odbiorcy. Należy zaktualizować umowę kompleksową lub sprzedaży energii elektrycznej.
6. Zakończenie prac należy zgłosić do RE Żyrardów oraz uzgodnić termin sprawdzenia i oplombowania układu pomiarowo-rozliczeniowego.
7. W celu uzyskania „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw” należy załączyć oświadczenie wykonawcy o wykonaniu instalacji zgodnie z przepisami i zgłoszenie gotowości instalacji do załączenia wraz z inwentaryzacją geodezyjną.
8. Wydanie przez PGE Dystrybucja S.A. „Potwierdzenia ...” jest podstawą do zawarcia umowy kompleksowej lub sprzedaży energii elektrycznej z dowolnym sprzedawcą.
8. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: bez zmian
9. Stosownie do niniejszego pisma należy opracować projekt techniczny zasilania podlegający uzgodnieniu w naszym RE.
10. Wszystkie aparaty do układów pomiarowych wymagających zasilania podłączyć do instalacji zalicznikowej.
11. Dla istniejącego zasilania rezerwowego należy przewidzieć oddzielny układ pomiarowy. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków zasilania rezerwowego (druk włączeniowy). W przypadku rezygnacji należy unieczynnić kabel niskiego napięcia. Zastosowanie automatyki SZR wymaga opracowania instrukcji współpracy ruchomej.
12. Całość realizować wspólnie z określonymi warunkami na zasilanie agregatu prądotwórczego.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Żyrardów

Dyrektor
Piotr Bogumił

podpis, pieczęć

Wzkonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – adresat


2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: Sławomir Waclawek


PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 9 729 424 160 ZŁ W PEŁNI OPŁACONY, KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE ZK-2 RBL+1P

WIDOK ZŁĄCZA:

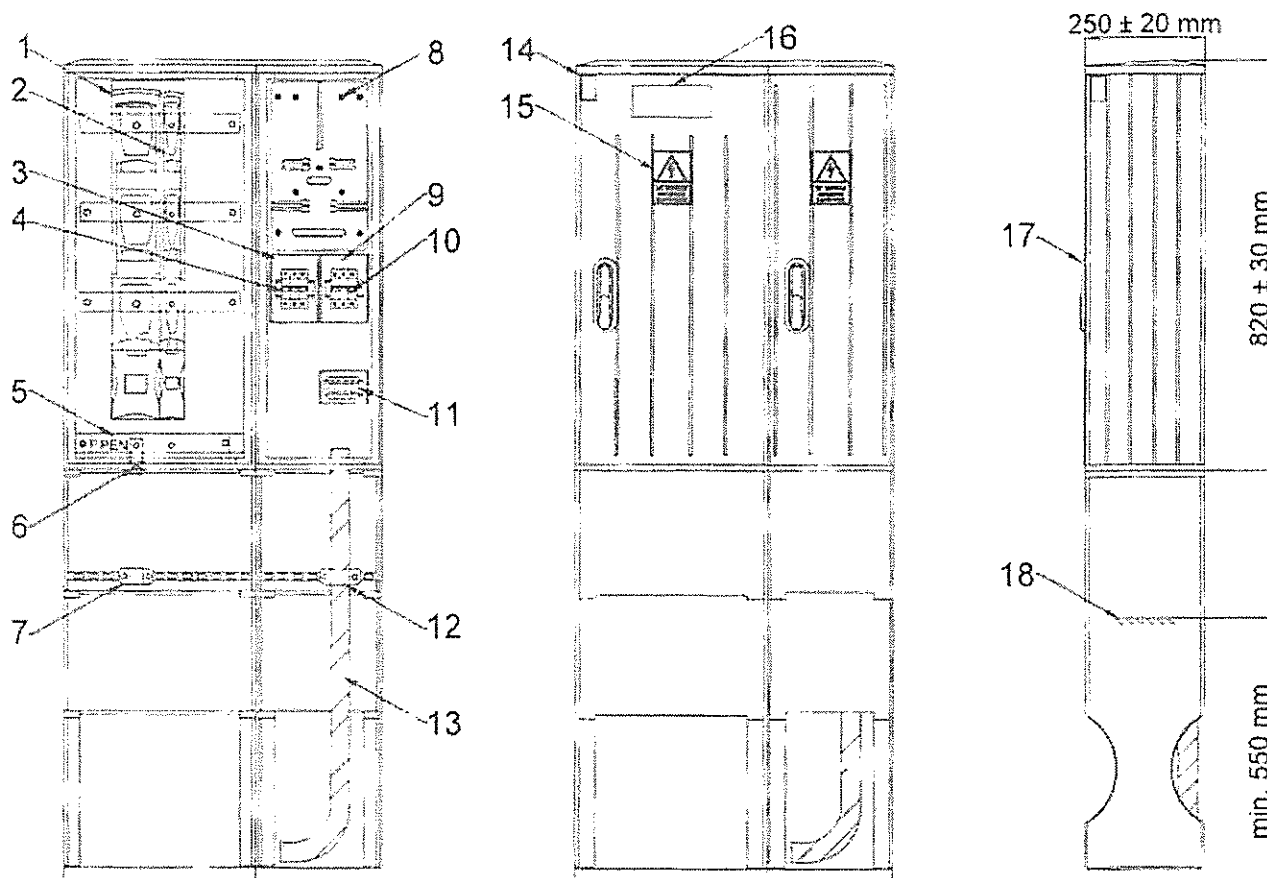

SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH:

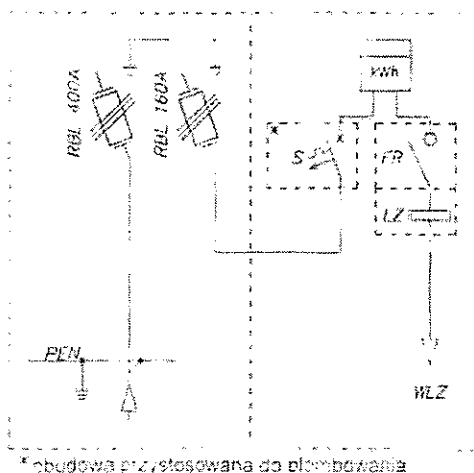

WYPOSAŻENIE:

1. Rozłącznik RBL 400A
2. Rozłącznik RBL 160A
3. Osłona izolacyjna przystosowana do plombowania
4. Wyłącznik nadprądowy
5. Szyna PEN
6. Złączka typu V-klema
7. Uchwyt kablowy
8. Tablica licznikowa
9. Osłona izolacyjna
10. Rozłącznik izolacyjny
11. Listwa zaciskowa
12. Uchwyt
13. Rura osłonowa
14. Tabliczka znamionowa
15. Tabliczka ostrzegawcza
16. Miejsce montażu tabliczki z numerem ZK
17. Zamek
18. Poziom zakopania

UWAGI:

- Dodatkowa ilość kabli w zależności od zamówienia