


UWAGA!
-Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
-Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi
-Wymiary podano w cm.
-Gniazdo podmurować min. dwiema warstwami cegły pełnej.

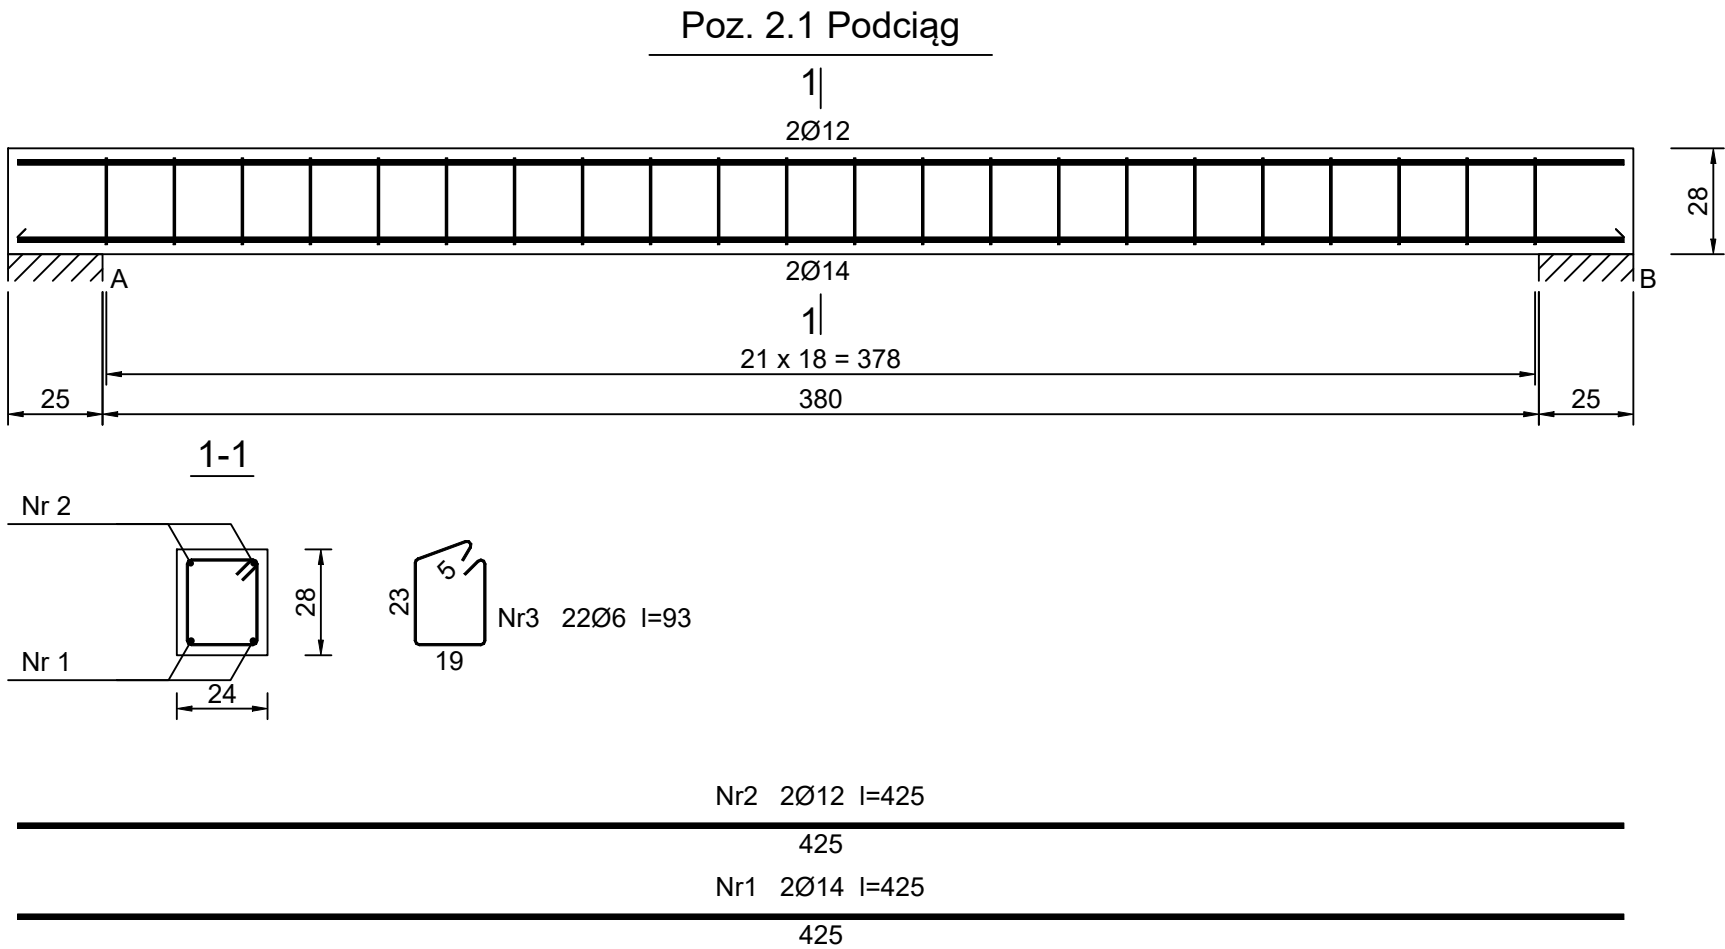

Beton C20/25 (B25)
Stal St3SX-b
34GS
Otulina $c_{nom} = 25 \text{ mm}$

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				St3SX-b	34GS	
				Ø6	Ø12	Ø14
dla pojedynczej belki						
1	14	425	2			8,50
2	12	425	2		8,50	
3	6	93	22	20,46		
Długość całkowita wg średnic [m]				20,5	8,5	8,5
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,888	1,208
Masa prętów wg średnic [kg]				4,6	7,5	10,3
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				4,6	17,8	
Masa całkowita [kg]				23		

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

POZ.2.1-BELKA ŻELBETOWA		SKALA	1:20
		BRANŻA	KONSTRUKCJA
NAZWA INWESTYCJI / ZAMIERZENIE BUDOWLANE	MODERNIZACJA REMIZY STRAŻACKIEJ W BIAŁOŻEWINIE / ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W BIAŁOŻEWINIE		
INWESTOR	GMINA ŻNIN UL. 700-LECIA 39, 88-400 ŻNIN		
ADRES INWESTYCJI	działka nr ewid. 162, obręb Białóżewin, gm. Żnin		
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Zwierzykowski upr. KUP/0081/P00K/07 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 13.12.2024 r.	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Weronika Czyżewska KUP/0095/PBkb/21 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	DATA I PODPIS 13.12.2024 r.	
		Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30 www.dwg.com.pl	
		NR RYSUNKU K5	