

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

RURA MODUŁOWA MO-C150-3000 (Standard)


1 WŁAŚCIWOŚCI

- Rura modułowa ze stali nierdzewnej
- Do mocowania elementów membranowych (ME-C150 o długości 3000 mm)
- Wszystkie połączenia z systemem rollnut (Victaulic) dla znormalizowanej konstrukcji instalacji
- Prosta i tania wymiana membrany przez użytkownika
- Przyłącza specjalne możliwe na życzenie

2 ZASTOSOWANIA

- Bioreaktory membranowe
- Oczyszczanie ścieków
- Separacja olej/woda
- Filtracja do czysta
- Zadania ogólne w zakresie stężeń
- Obróbka fazy płynnej biogazowni

3 SZKIC SYSTEMOWY

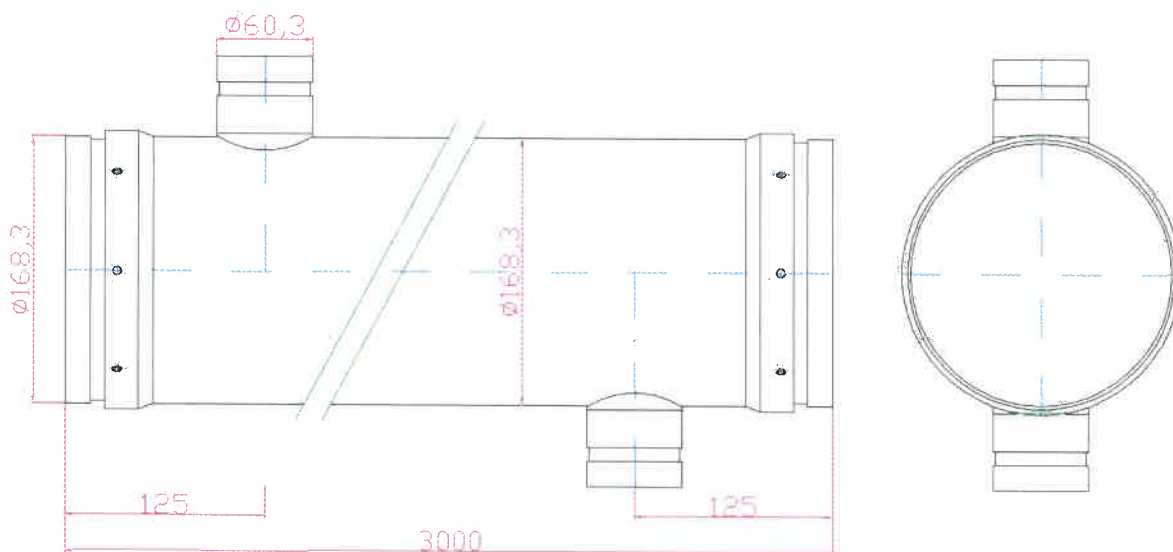

4 DANE WYDAJNOŚCIOWE

Wielkość systemowa	mm	150
Długość	mm	3000
Średnica zewnętrzna rury modułowej	mm	168,3
Przyłącze dostarczania/koncentratu	DN/mm	150/168,3
Przyłącze permeat	DN/mm	50/60,3
Odległość krawędzi przyłącza permeat	mm	125
Specyfikacja materiału		1,4404/1,4571
maks. ciśnienie	kPa	1000
maks. temperatura		60
Masa (na pusto)	kg	27