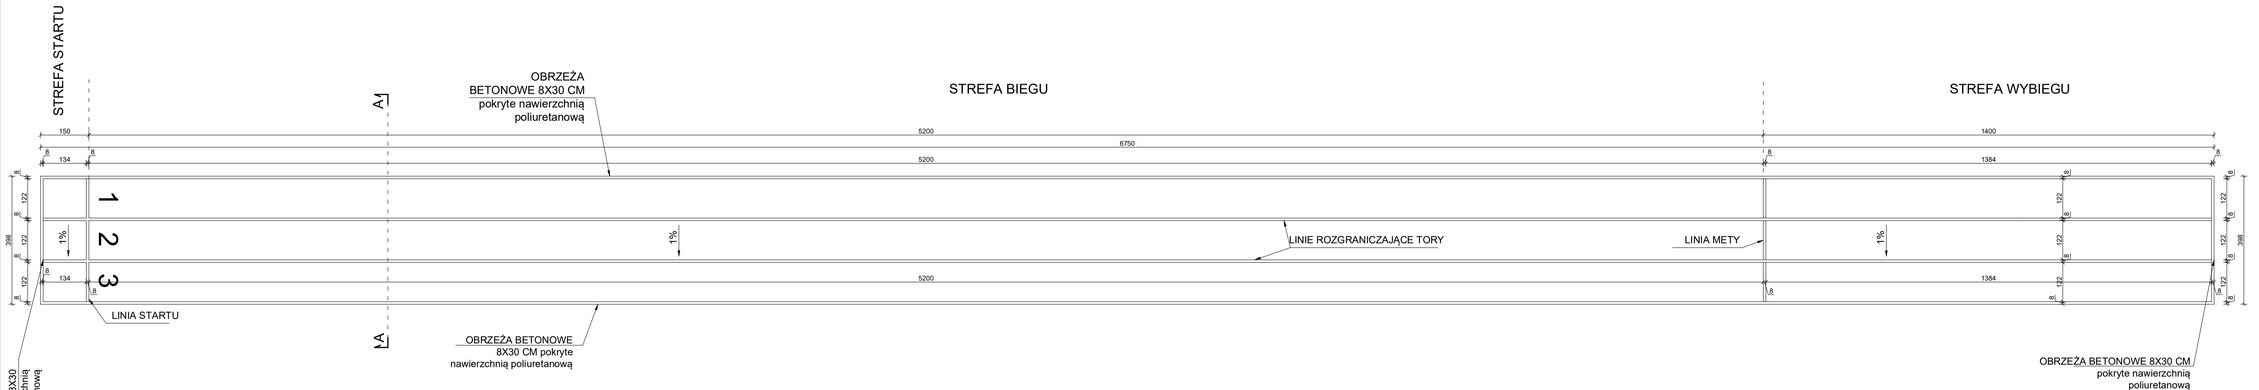

PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:50

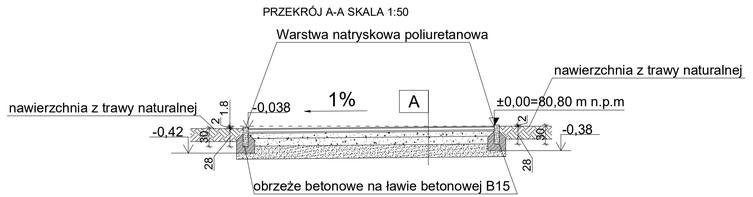

Kolorystyka :
- nawierzchnia poliuretanowa - kolor RAL 2011
- linie rozgraniczające tory, startu i mety - biały RAL 9010

A
Warstwa nawierzchni poliuretanowej EPDM gr. 1,4 cm
Warstwa wyrównawcza mineralno-syntetyczna ET gr. 4,0 cm
Warstwa wyrównująca z miału kamiennego o frakcji 1,0-4,0 mm gr. 2,0 cm
Warstwa z tłucznia kamiennego o frakcji 0-31,5 mm gr. 8,0 cm
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 0-63 mm gr. 12,0 cm
Warstwa odsączająca z piasku gr. 20,0 cm
Geowłóknina
Grunt rodzimy

Uwaga.
-Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
-Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
-Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi.
-Wymiary podano w cm.

BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA

SKALA 1:100

BRANŻA ARCHITEKTURA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BIEŻNI ORAZ PLACU ZABAW
INWESTOR	GMINA ŻNIN ul. 700-lecia 39; 88-400 Żnin
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 964/2, 964/4; Obręb i gm. Żnin
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tadeusz Tylka upr. NN-8345/474/81 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
DATA I PODPIS	30.08.2022 r.

Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG
Pracownia Projektowa: Plac Widnicki 21; 88-400 Żnin
- tel. 600 500 062, 52 552 46 30
www.dwg.com.pl

NR RYSUNKU

A9