


PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:50

Warstwa natryskowa poliuretanowa

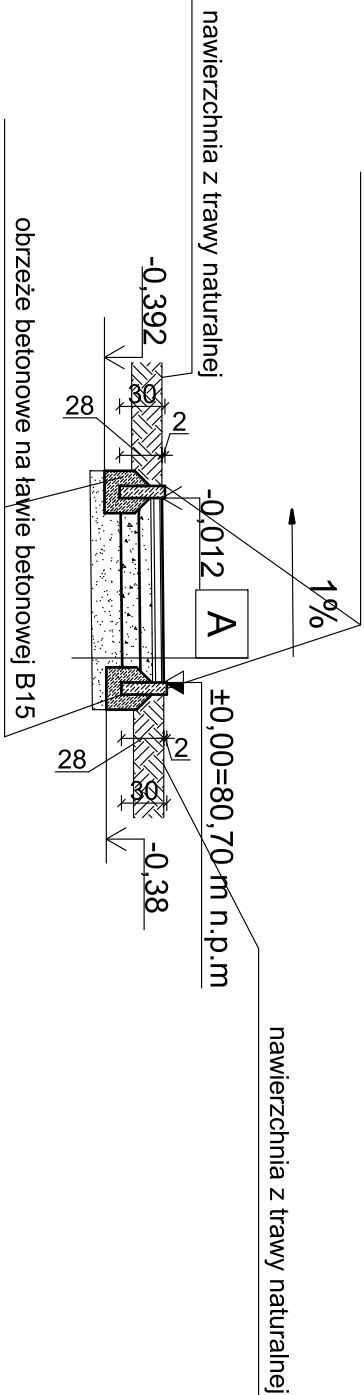

A	Warstwa nawierzchni poliuretanowej EPDM o $\delta = 1,4$ mm
---	---

Warstwa nawierzchni poliuretanowej EPDM gr. 1,4 cm

Warstwa wyrównawcza mineralno-syntetyczna ET gr. 4,0 cm

Warstwa wyrównująca z miatu kamiennego o frakcji 1,0-4,0 mm gr. 2,0 cm

Warstwa z tłucznia kamiennego o frakcji 0-31,5 mm gr. 8,0 cm


Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 0-63 mm gr. 12,0 cm

Geowłóknina

Grunt rodzimy

OBRZEŻA BETONOWE 8X30 CM
pokryte nawierzchnią poliuretanową

Krawężnik elastyczny 6x40x100

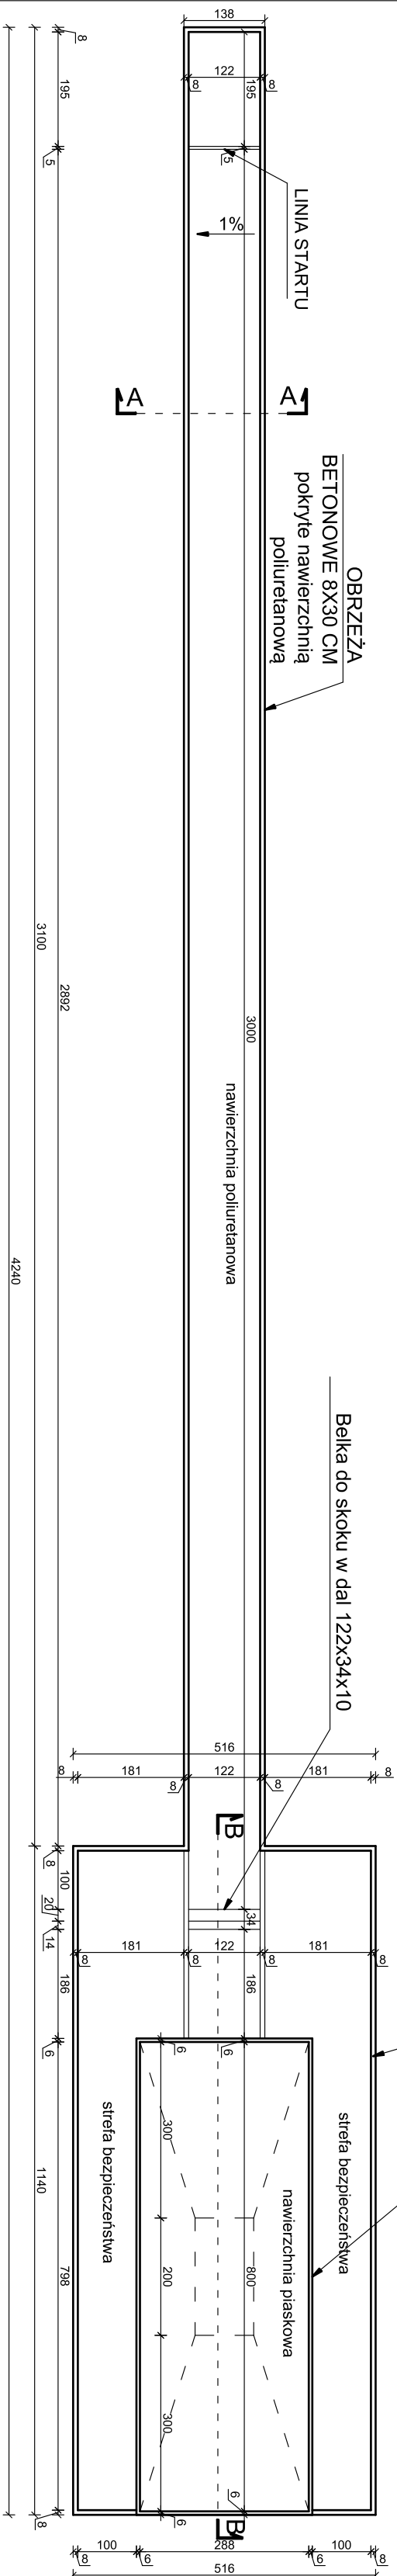

Kolorystyka :

- nawierzchnia poliuretanowa

- kolor RAL 2011 pomarańczowy -bieżnia

- kolor RAL 6018 zielony - strefa bezpieczeństwa

- linie rozgraniczające - biały RAL 9010

- nawierzchnia skoczni - piaskowa



Uwaga.


-Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

-Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.

- Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi

-Wymiary podano w cm.

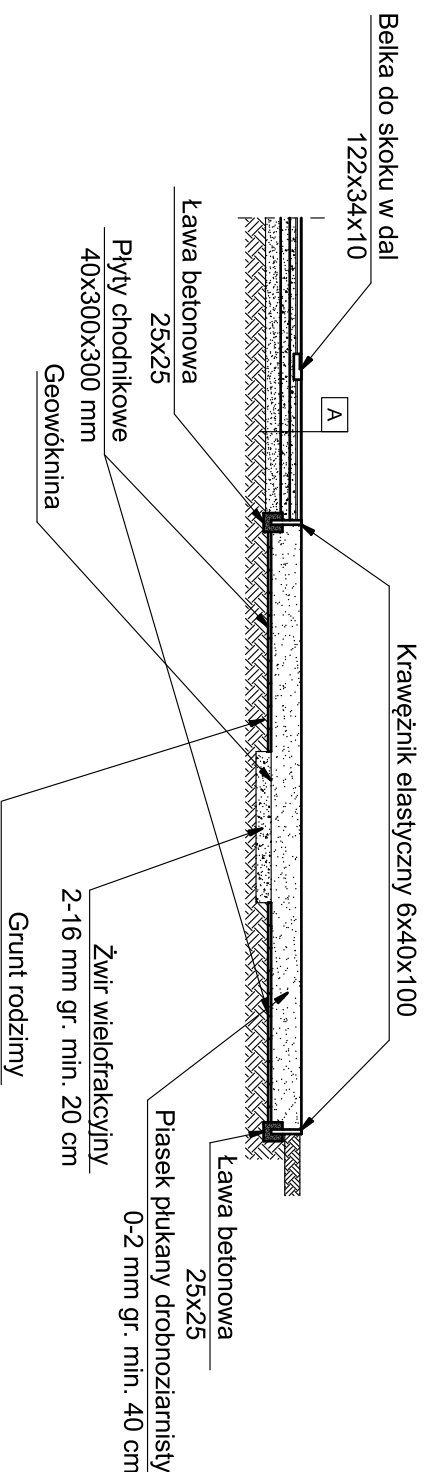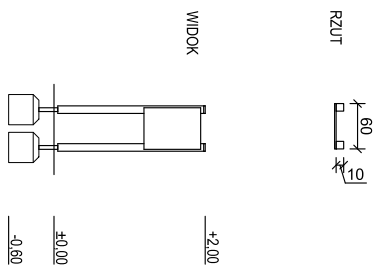

	PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ OBIEKT	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO. BIEŻNIA Z SKOCZNIĄ DO SKOKU W DAL	SKALA 1:100
	INWESTOR	GINIA ŻNIN ul. 700-lecia 39; 88-400 Żnin	BRANŻA KONSTRUKCJA
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 964/2, 964/4; Obręb i gm. Żnin	PROJEKTANT	DATA PODPISU 30.06.2022 r.
mgr inż. Marcin Zwierzykowski upr. nr KUP/00817/POKOTK w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	Biała ul. 700-lecia 39; 88-400 Żnin Przetworzona tel. 610 500 262; 52 562 46 30 www.dwg.pl	nr projektu	K10