


PRZEKRÓJ C2-C2

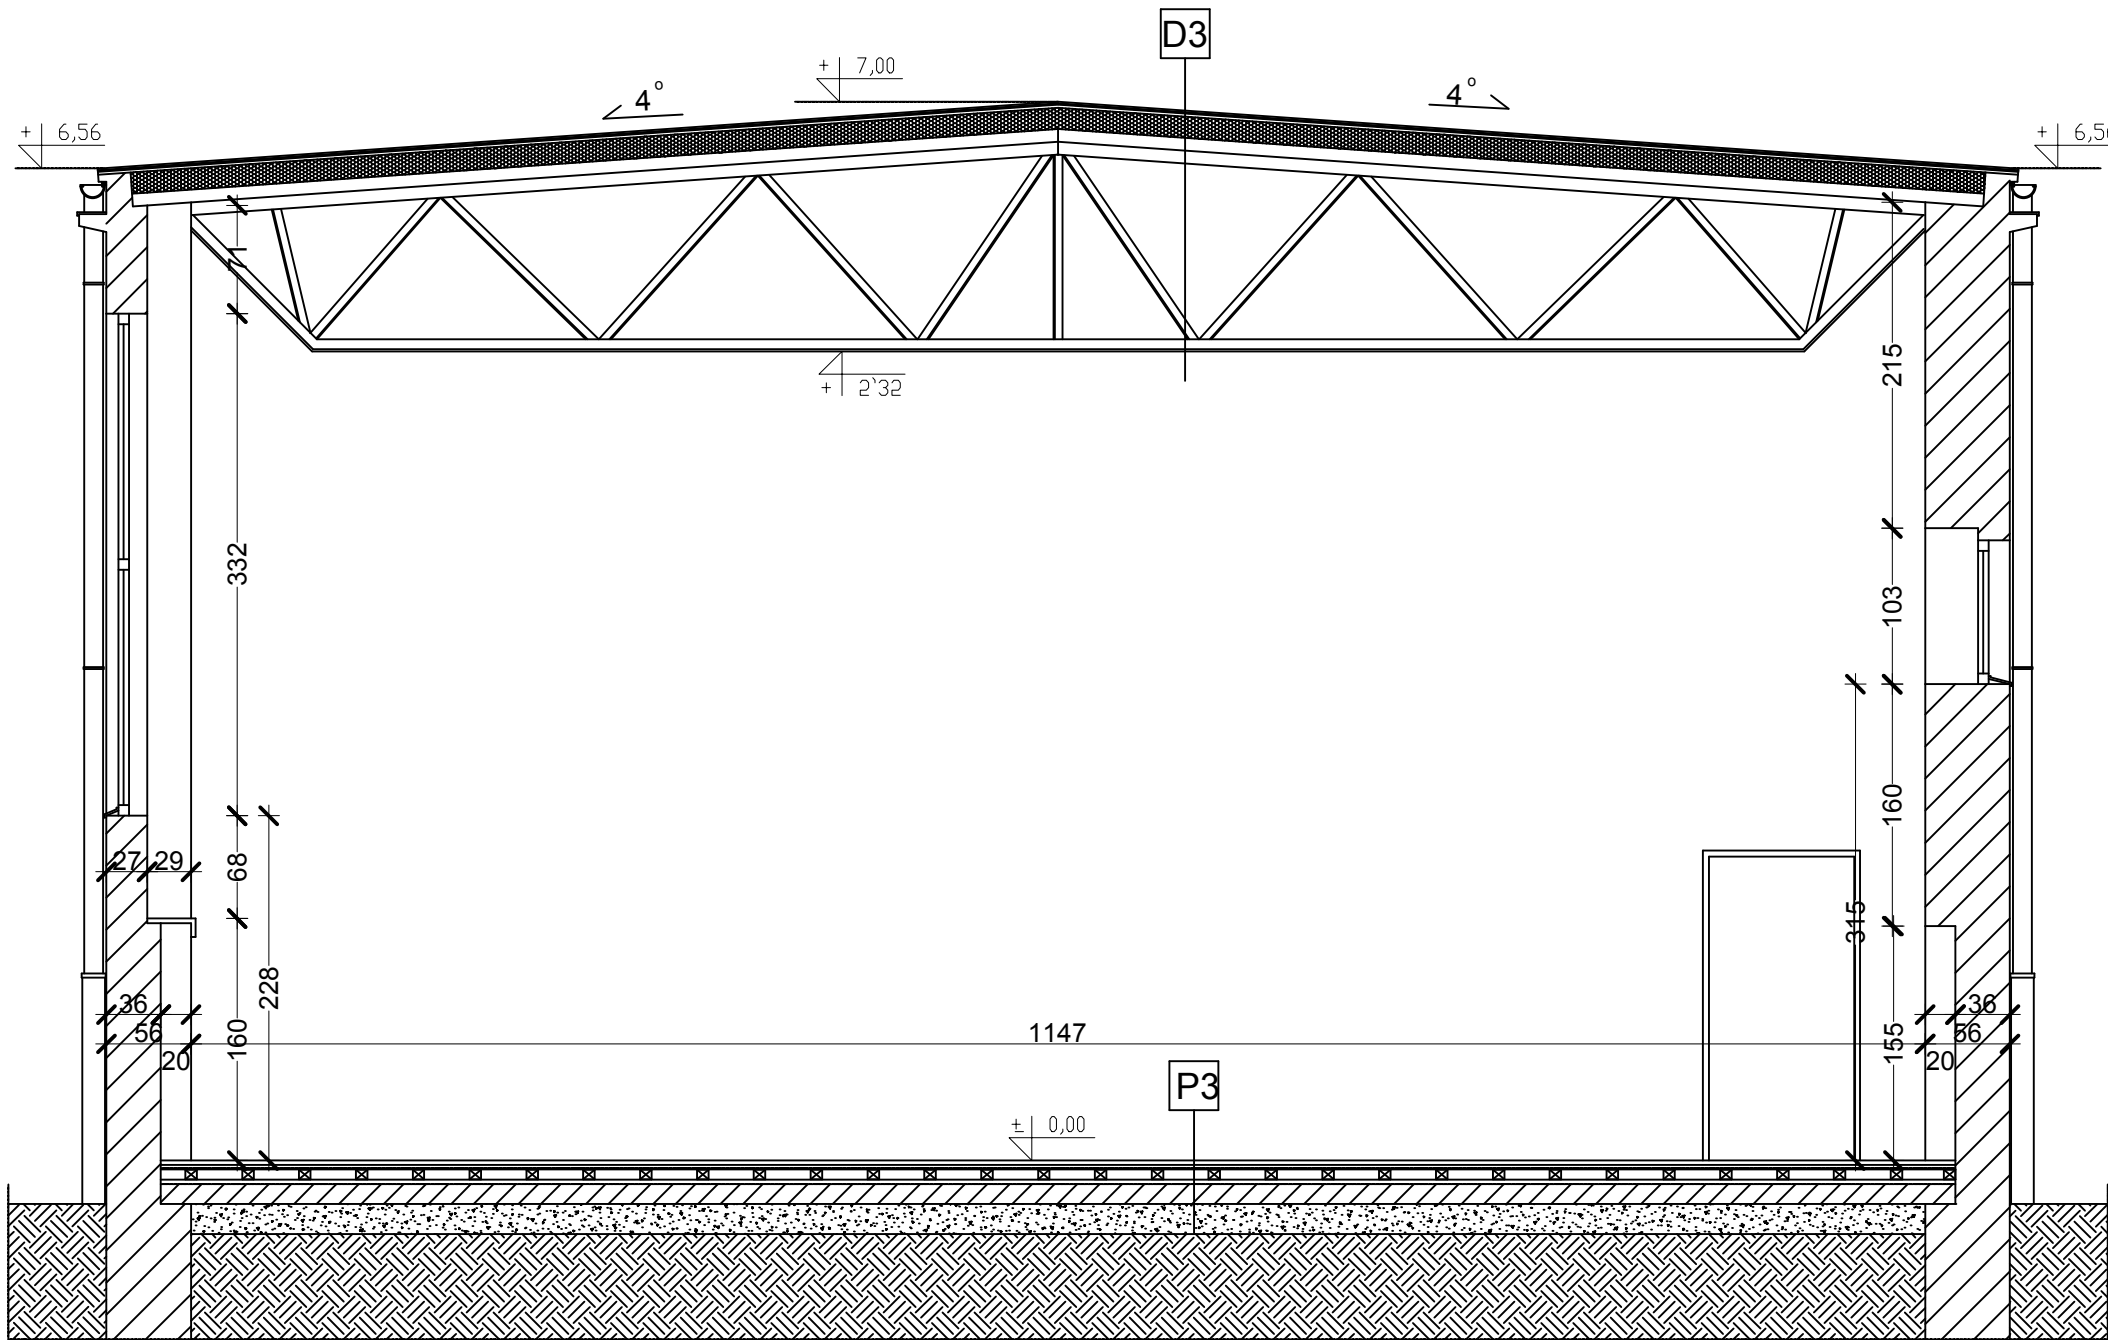

P3 PODŁOGA NA GRUNCIE
SALA SPORTOWA

wykl. elast. sportowa	
2xpłyta OSB	2,5cm
legary drewniane układane krzyżowo	
papa termozgrzewalna	
podkład betonowy	
gładź cementowa	
2 x papa asfaltowa	
chudy beton z zatarciem	

D3 DACH
SALA SPORTOWA

2x papa bitum. na lepiku	
szlichta cem. wodoszcz.	2,0cm
plyty pianobetonowe	14cm
papa bitum. na lepiku	
gładź cementowa	2,0cm
plytki korytkowe	7,0cm
wiazar stalowy	

PRZEKRÓJ C2-C2 - INWENTARYZACJA

PROJEKT						
Zamierzenie budowlane	REMONT (TERMOMODERNIZACJA) W ZAKRESIE OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, OCIEPLENIA POŁĄCI DACHOWYCH Z WYMIANĄ POKRYCIA ORAZ WYMIANY CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W SULĘCINIE Sulęcín, os. Kopernika 7, dz. nr 86/2, obręb 0047 SULĘCIN II, jedn. ewid. 080704_4					
Inwestor	Gmina Sulęcín, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcín					
Nazwa	PRZEKRÓJ C2-C2 - INWENTARYZACJA					
Opracował	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	1:50
	mgr inż. Mariusz Skrzypczak	LBS/0028/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej	15.05.2024		Rys. nr	11