


PRZEKRÓJ E1-E1

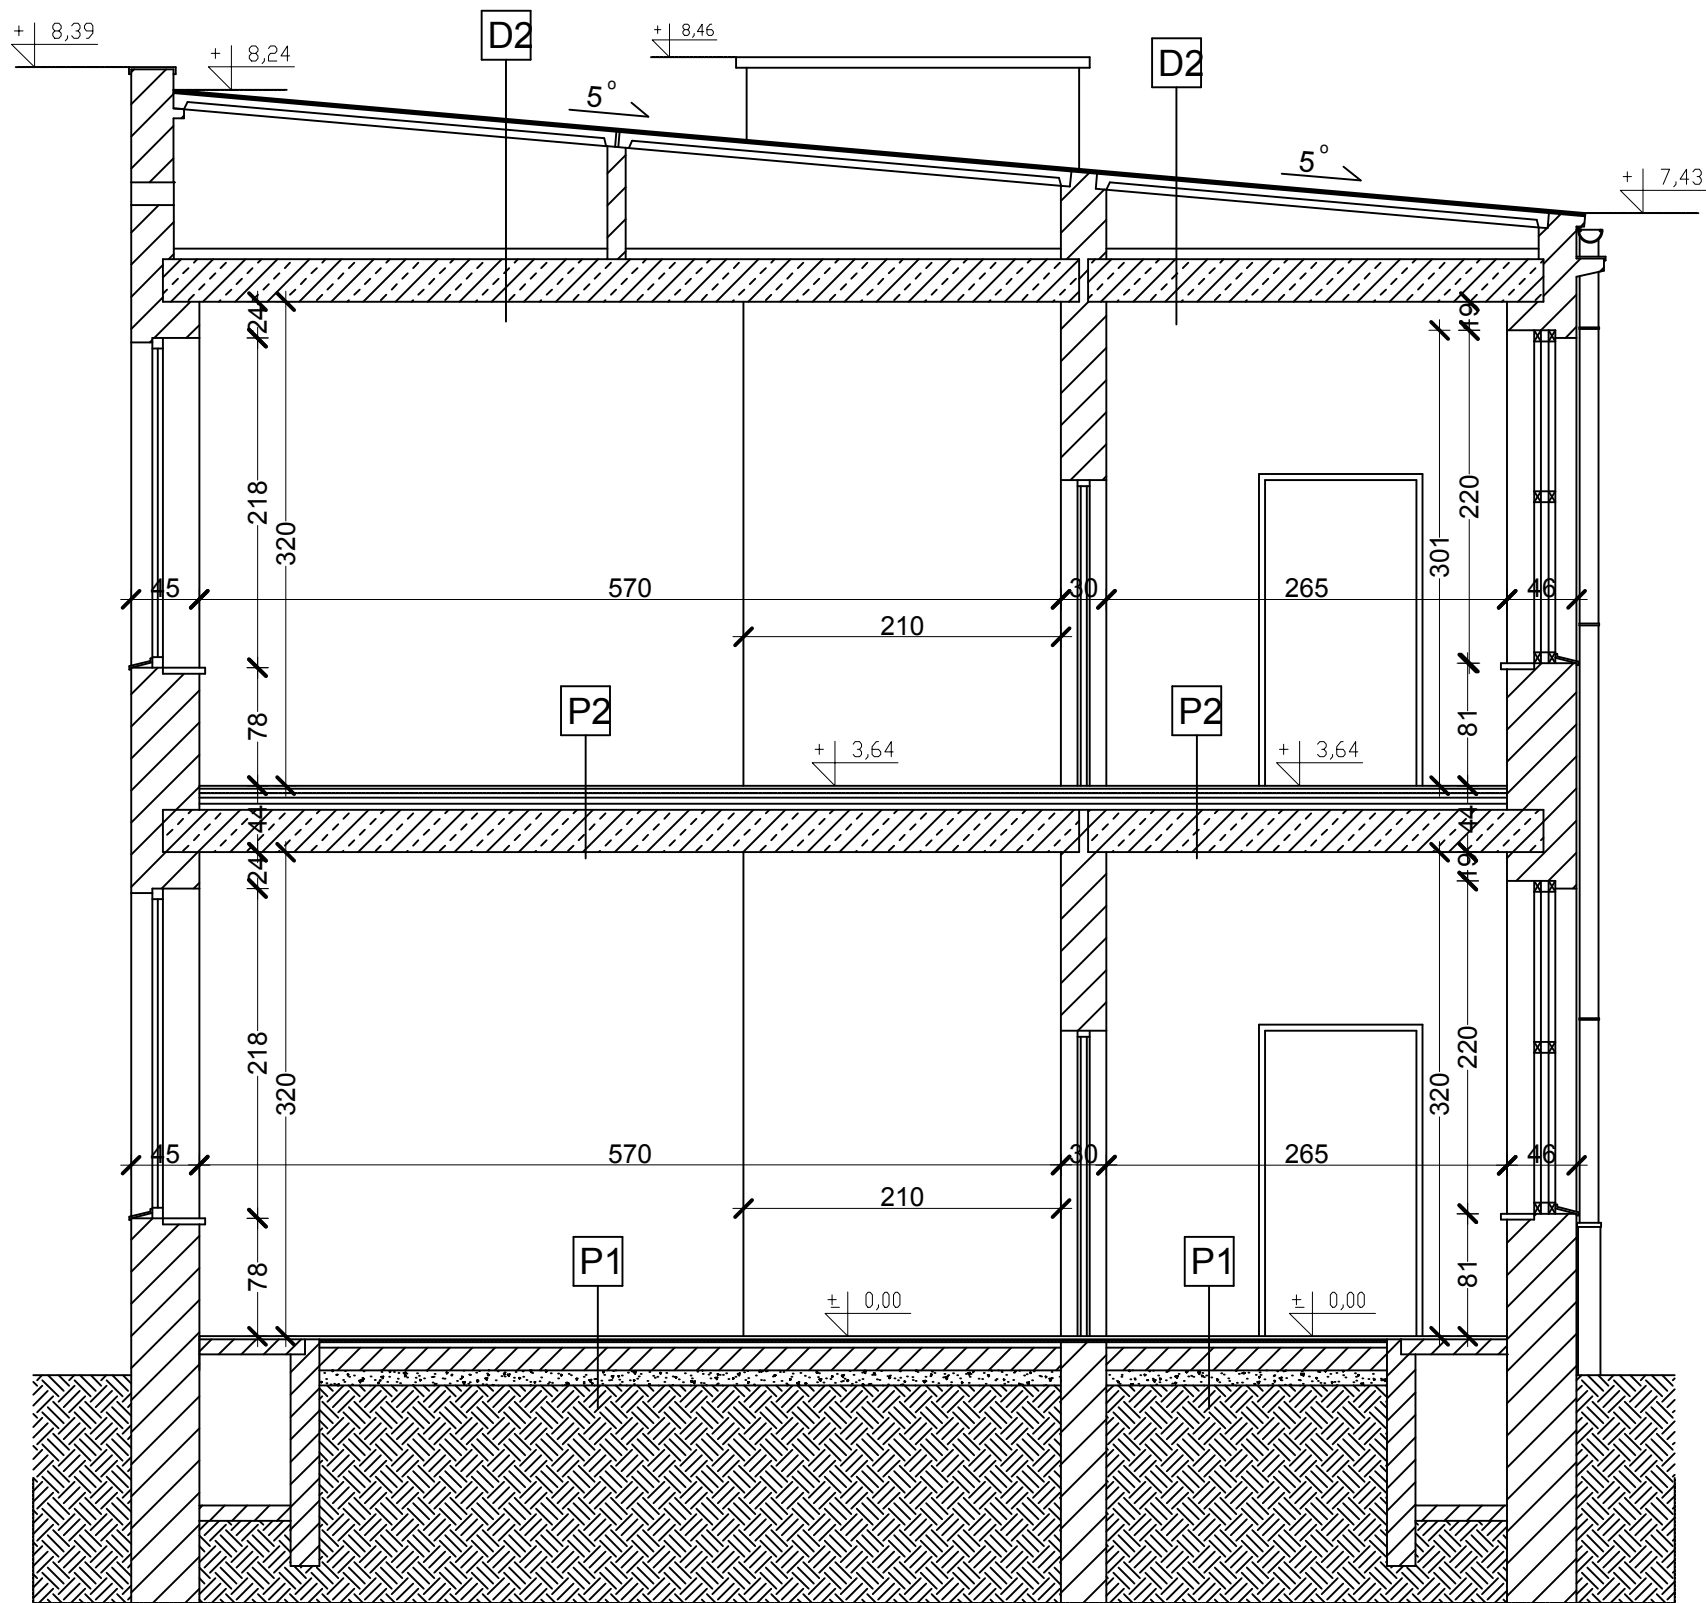

P1 PODŁOGA NA GRUNCIE	
wykl. elast. / lastrico / gres	
gładź wodoszcz.	2,0cm
trocinobeton	3,5cm
papa	
gruzobeton	15cm
piasek suchy	10cm

P2 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY	
wykl. elast. / lastrico / gres	
gładź wodoszcz.	2,0cm
trocinobeton	3,5cm
maty trzcinowe	2,0cm
papa	
gładź cementowa	
strop DZ-3	23cm
tynk cem.-wap.	

D2 DACH	
2x papa bitum. na lepiku	
szlichta cem. wodoszcz.	2,0cm
płytki korytkowe	10cm
pustka powietrzna (przestrzeń wentylowana)	
gładź cementowa	2,0cm
płyty trzcinowe	7,0cm
strop DZ-3	23cm
tynk cem.-wap.	

PRZEKRÓJ E1-E1 - INWENTARYZACJA

PROJEKT						
Zamierzenie budowlane	REMONT (TERMOMODERNIZACJA) W ZAKRESIE OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, OCIEPLENIA POŁĄCI DACHOWYCH Z WYMIANĄ POKRYCIA ORAZ WYMIANY CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W SUŁĘCINIE Sułecin, os. Kopernika 7, dz. nr 86/2, obręb 0047 SUŁĘCIN II, jedn. ewid. 080704_4					
Inwestor	Gmina Sułecin, ul. Lipowa 18, 69-200 Sułecin					
Nazwa	PRZEKRÓJ E1-E1 - INWENTARYZACJA					
Opracował	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	1:50
	mgr inż. Mariusz Skrzypczak	LBS/0028/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej	15.05.2024		Rys. nr	13