


PRZEKRÓJ A1-A1

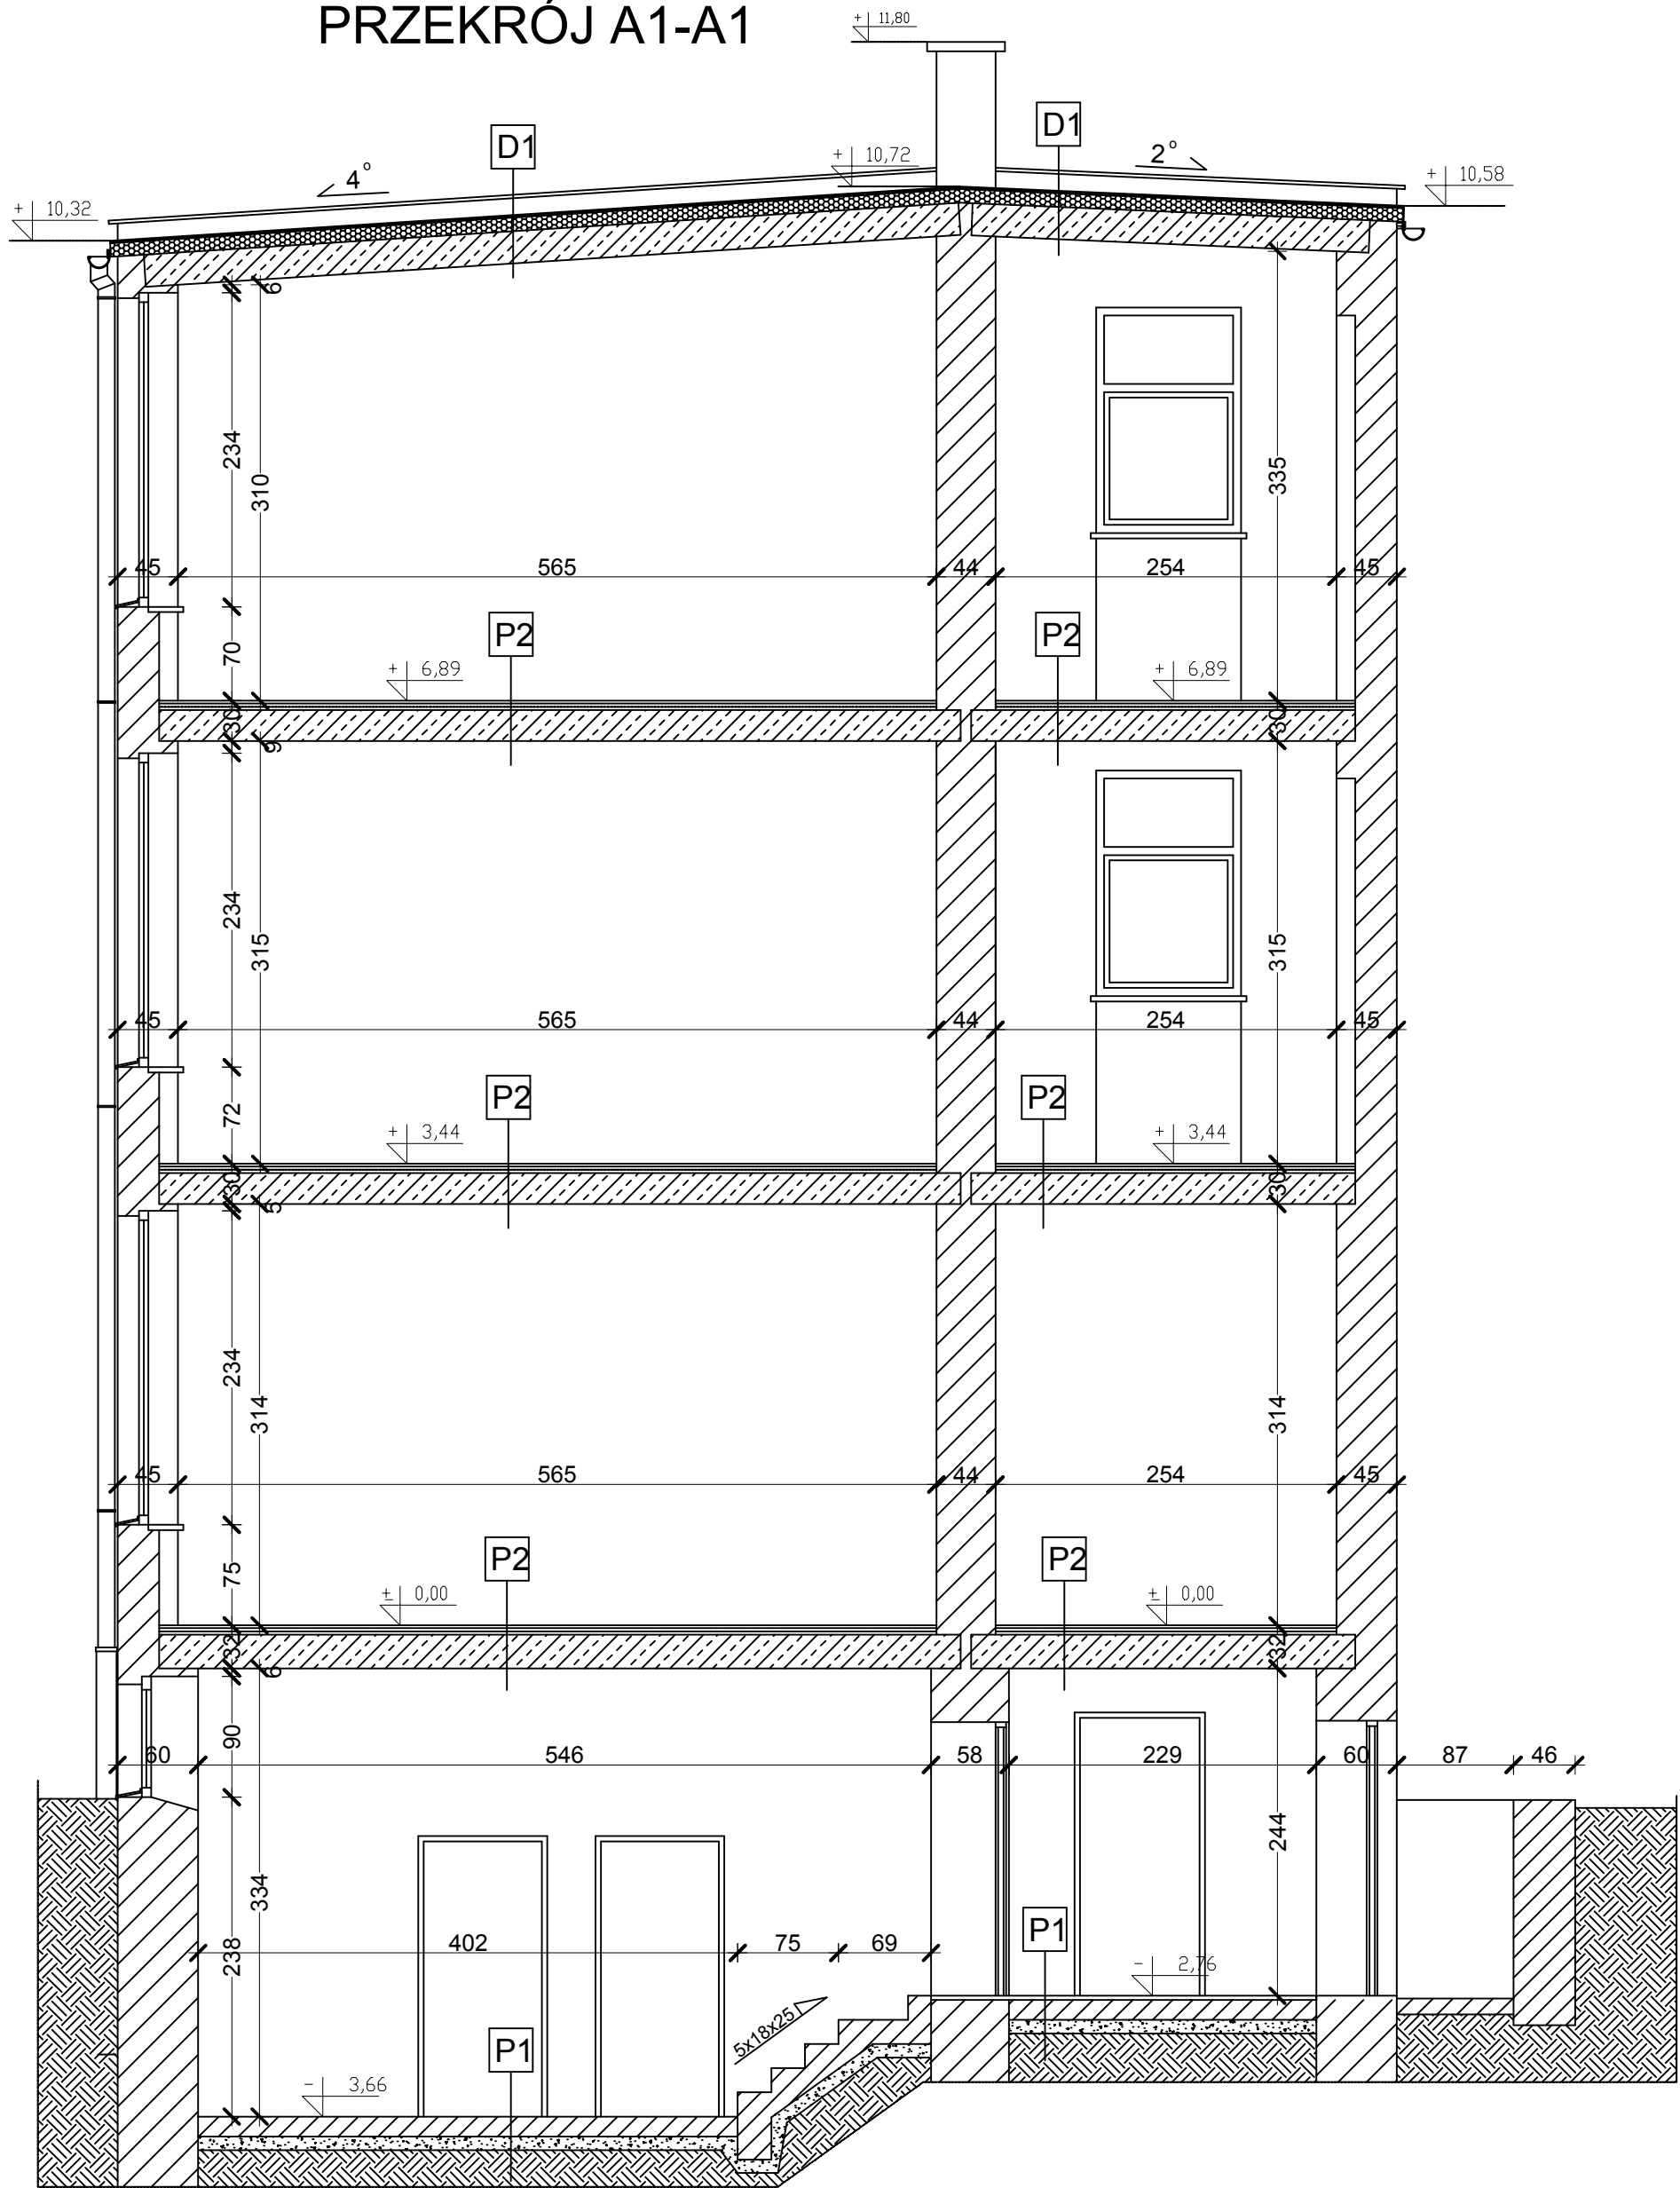

P1 PODŁOGA NA GRUNCIE	
lastrico	
gładź wodoszcz.	2,0cm
trocinobeton	3,5cm
papa	
gruzobeton	15cm
piasek suchy	10cm

P2 STROP MIĘDZYKONDYGNA-CYJNY	
wykł. elast. / lastrico / gres	
gładź wodoszcz.	2,0cm
trocinobeton	3,5cm
maty trzcinowe	2,0cm
papa	
gładź cementowa	
strop DZ-3	23cm
tynek cem.-wap.	

D1 DACH	
membrana dachowa	
szlichta cem. wodoszcz.	2,0cm
pianobeton	12cm
papa bitum. na lepiku	
gładź cementowa	2,0cm
strop DZ-3	23cm
- ułożony ze spadkiem	
tynek cem.-wap.	

PRZEKRÓJ A1-A1 - INWENTARYZACJA

PROJEKT						
Zamierzenie budowlane	REMONT (TERMOMODERNIZACJA) W ZAKRESIE OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, OCIEPLENIA POŁĄCI DACHOWYCH Z WYMIANĄ POKRYCIA ORAZ WYMIANY CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W SUŁĘCINIE Sułecin, os. Kopernika 7, dz. nr 86/2, obręb 0047 SUŁĘCIN II, jedn. ewid. 080704_4					
Inwestor	Gmina Sułecin, ul. Lipowa 18, 69-200 Sułecin					
Nazwa	PRZEKRÓJ A1-A1 - INWENTARYZACJA					
Opracował	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	1:50
	mgr inż. Mariusz Skrzypczak	LBS/0028/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej	15.05.2024		Rys. nr	6