
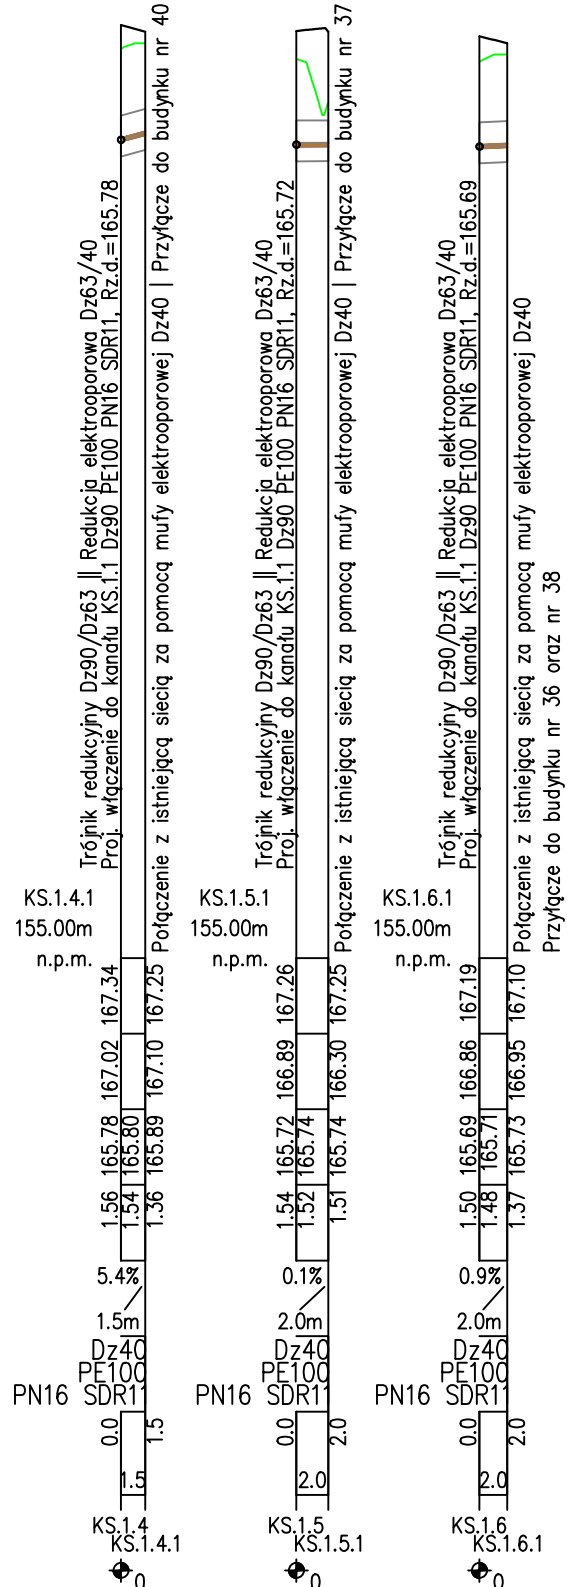






OZNACZENIE PROFILU:  
POZIOM PORÓWNAWCZY

	KS.1.1	155.00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU PROJ.	167.15	167.15	
RZĘDNA TERENU ISTN.	167.10	167.10	
RZĘDNA DNA KANAŁU	165.96	167.10	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.19	165.96	
SPADKI, DŁUGOŚCI	1.6%	11.5m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Dz90 PE100 PN16 SDR11 L=66.5m	
ODLEGŁOŚCI	0.0	1.0	
HEKTOMETRY	KS.1.1	KS.1.2	



### UWAGI WYKONAWCZE

- Kolektory projektowanej ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PE100 PN10 SDR11 Dz90 oraz Dz40.
- Rury układać w wykopie otwartym z zachowaniem warstwy podsypki piaskowej o grubości 0,2 m i obsypki piaskowej o gr. 0,3 m. Do zasypki wykorzystać piasek budowlany I gatunku.
- Przewody w gruncie układać z zachowaniem minimalnej głębokości przykrycia na poziomie 1,0 m. W razie niezachowania minimalnej głębokości przykrycia, wykonać izolację przewodów poprzez owinięcie folią izolacyjną i obsypanie warstwą keramzytu o grubości min. 0,3 m.
- Zagłębienie istniejącego/ projektowanego uzbrojenia podziemnego krzyżującego się z projektowaną siecią podano jedynie orientacyjnie! Przed przystąpieniem do robót wykonać należy w odległości 2,0 m od skrzyżowania próbne przekopy kontrolne, a w miejscach samych skrzyżowań prace prowadzić bardzo ostrożnie.



DMK Inżynieria Sp. z o.o.  
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 64/7  
tel./fax 32/740 90 53  
www.deemka.pl  
NIP 642-29-87-730

INWESTOR:	ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU UL. OLESKA 127, 45-231 OPOLE		
NAZWA RYS.:	PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ – ETAP I (9+780.00 km – 10+332.70 km)		
NAZWA INWESTYCJI:	"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany" – Etap I		
ADRES INWESTYCJI:	Łubiany ul. Opolska; Dąbrówka Łubniańska ul. Oleska		
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA:	SANITARNA		
PROJEKTANT:	mgr inż. Wojciech BREWCZYŃSKI specjalność instalacje sanitarne bez ograniczeń	nr upr.: 1768/94	podpis: DATA: 02.2022
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Marcin ŁUCZAK specjalność instalacje sanitarne bez ograniczeń	nr upr.: SLK/1999/PWOS/07	podpis: nr rys.: KS1