



RZUT PODDASZA

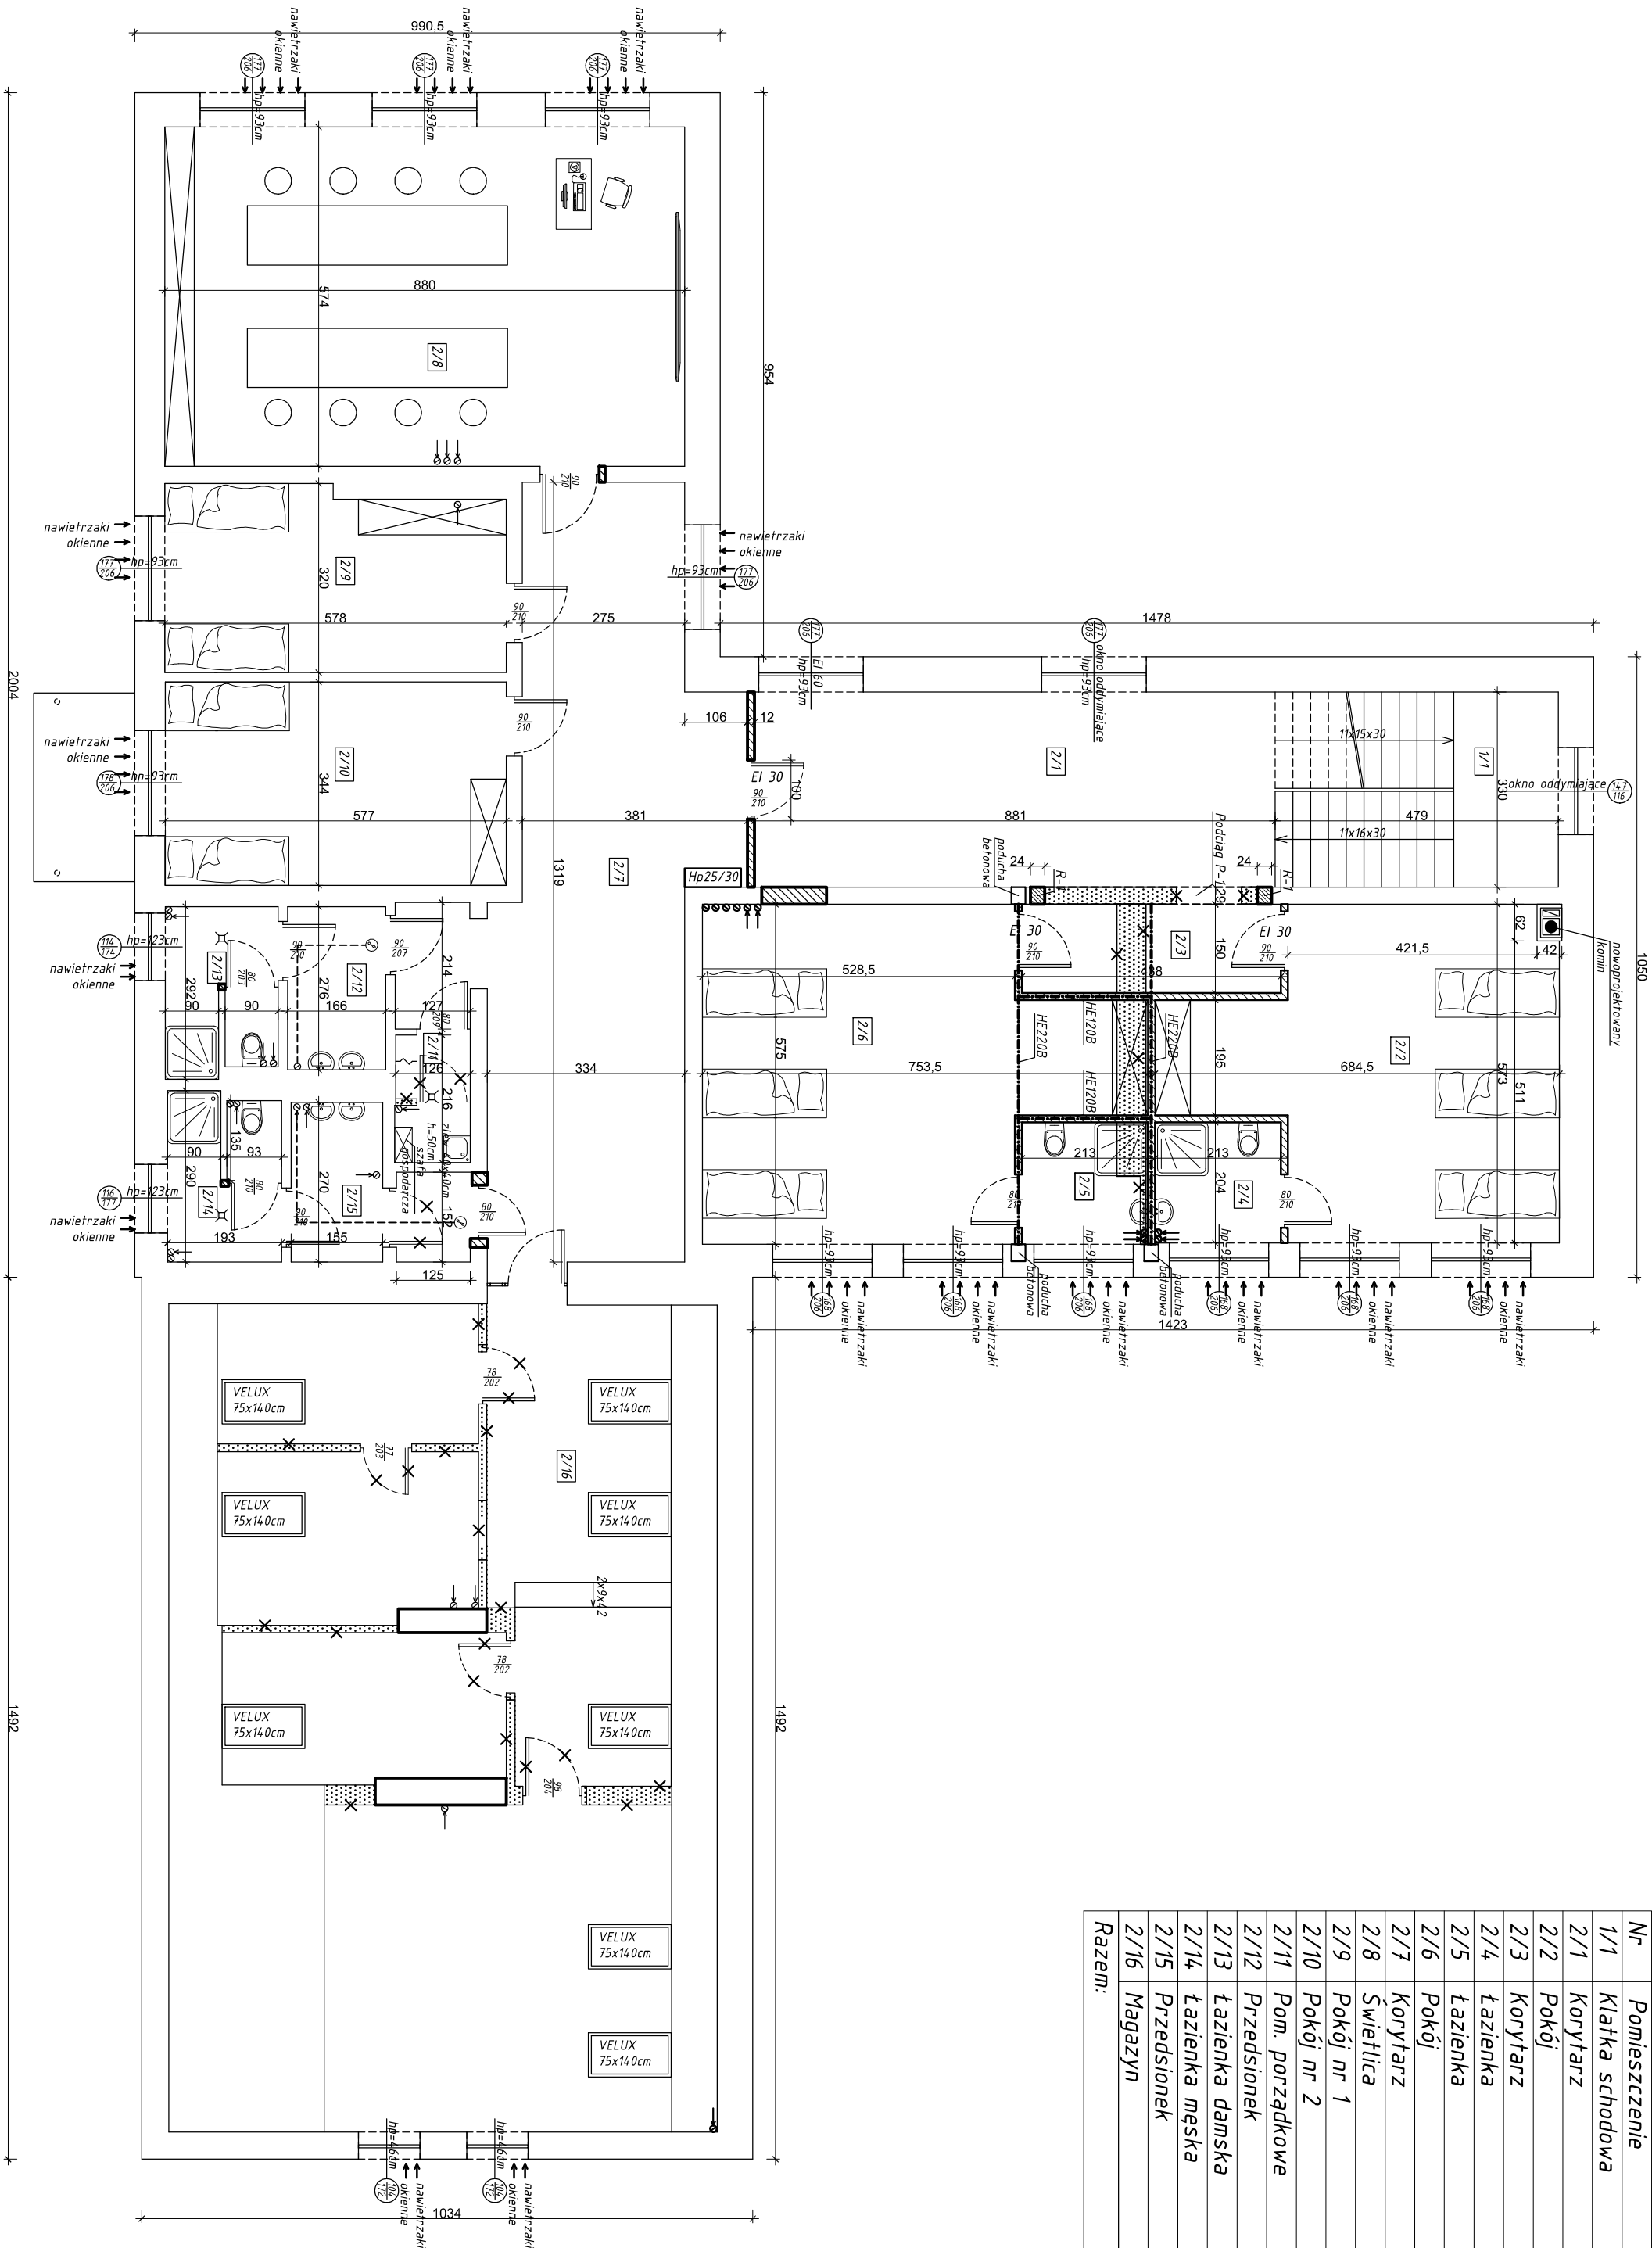


Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia (m2)
1/1	Klatka schodowa	15,81
2/1	Korytarz	29,07
2/2	Pokój	30,48
2/3	Korytarz	6,57
2/4	Łazienka	4,39
2/5	Łazienka	4,39
2/6	Pokój	34,78
2/7	Korytarz	46,30
2/8	Świecica	50,51
2/9	Pokój nr 1	17,70
2/10	Pokój nr 2	19,85
2/11	Pom. porządkowe	2,74
2/12	Przedsiónek	4,58
2/13	Łazienka damska	5,22
2/14	Łazienka męska	5,28
2/15	Przedsiónek	6,53
2/16	Magazyn	78,97
Razem:		347,36

- ☐ elementy do wyburzenia
- ☒ elementy do zamontowania/wymontowania

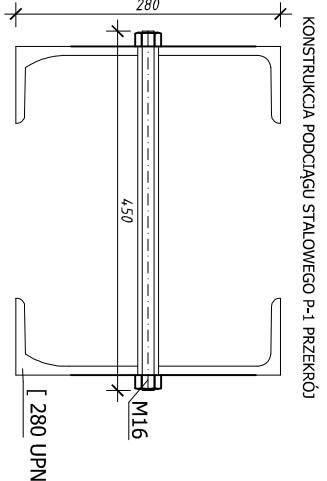

- KOLEJNOŚĆ ROBÓT PRZY KONSTRUOWANIU PODCIĄGU:
1. WYCIĘĆ OBLISTRONIE W MURZE
 2. BUDUJE NA GŁĘBOKOŚĆ OK. 23 cm I DŁUGOŚĆ 390 cm
 3. NAWIERŚCIC OTWORY W CEMENTOWYM O ŚREDNICY 18 mm CO MINIMUM 40 cm
 4. ZAMONTOWAĆ CEMENTOWE W BRZDACH OKRĘŻ ŚREDNICY 18 mm
 5. DOŁĄŻENIA OKRĘŻCIEŁ STALOWYMI I PRZEBIENIE WYKONAC ZAPRAWĄ BETONOWĄ, PODCIĄGIEM WYBRZYCĆ ŚCIANĘ NA SZEROKOŚĆ 360 cm
 6. PODCIĄG OBRÓZIĆ SIATKĄ RABITZA ORAZ OTNOKOWAĆ
- PODCIĄG ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE

SZCZEGÓŁ WYKONANIA
RDZENIA R-1



PRACOWNIA PROJEKTOWA 69 GROUP

Andrzej Wiśniewski

Księży Dwór 67, 13-200 Działowo, tel. kom. 0 688 857 289

PROJEKT BUDOWLANY

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Szkoły Podstawowej na Gminne Centrum Biegaczy Lokalnej

Investor: Gmina Działowo, ul. Kościelna 10, 13-200 Działowo

Data: 09.2023

Autor: mgr inż. Andrzej Wiśniewski

Typ rysunku: RZUT PODDASZA - ZAKRES PRAC

Skala: 1:100

Branda: K

Wykonanie: K-3

69 GROUP

ul. Kościelna 10, 13-200 Działowo

tel. kom. 0 688 857 289