


Załącznik nr 1

Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac:

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę prac polegających na naprawie zewnętrznego poszycia dachowego kompostowni odpadów na terenie Zakładu/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o.o. w Julkowie, gmina Skierniewice.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt 1 należy wykonać w oparciu o umowę i Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac – załącznik nr 1 oraz Rzuty oraz przekroje tuneli kompostowni – załącznik nr 2.

Zakres prac obejmuje kompleksową naprawę uszkodzonego poszycia dachowego kompostowni odpadów polegających na całościowej wymianie uszkodzonej membrany na górnej warstwie tunelu nr 1 kompostowni. Membrana zamocowana jest na łukowej kratownicy stalowej umieszczonej w rozstawie ok. 2,0m.

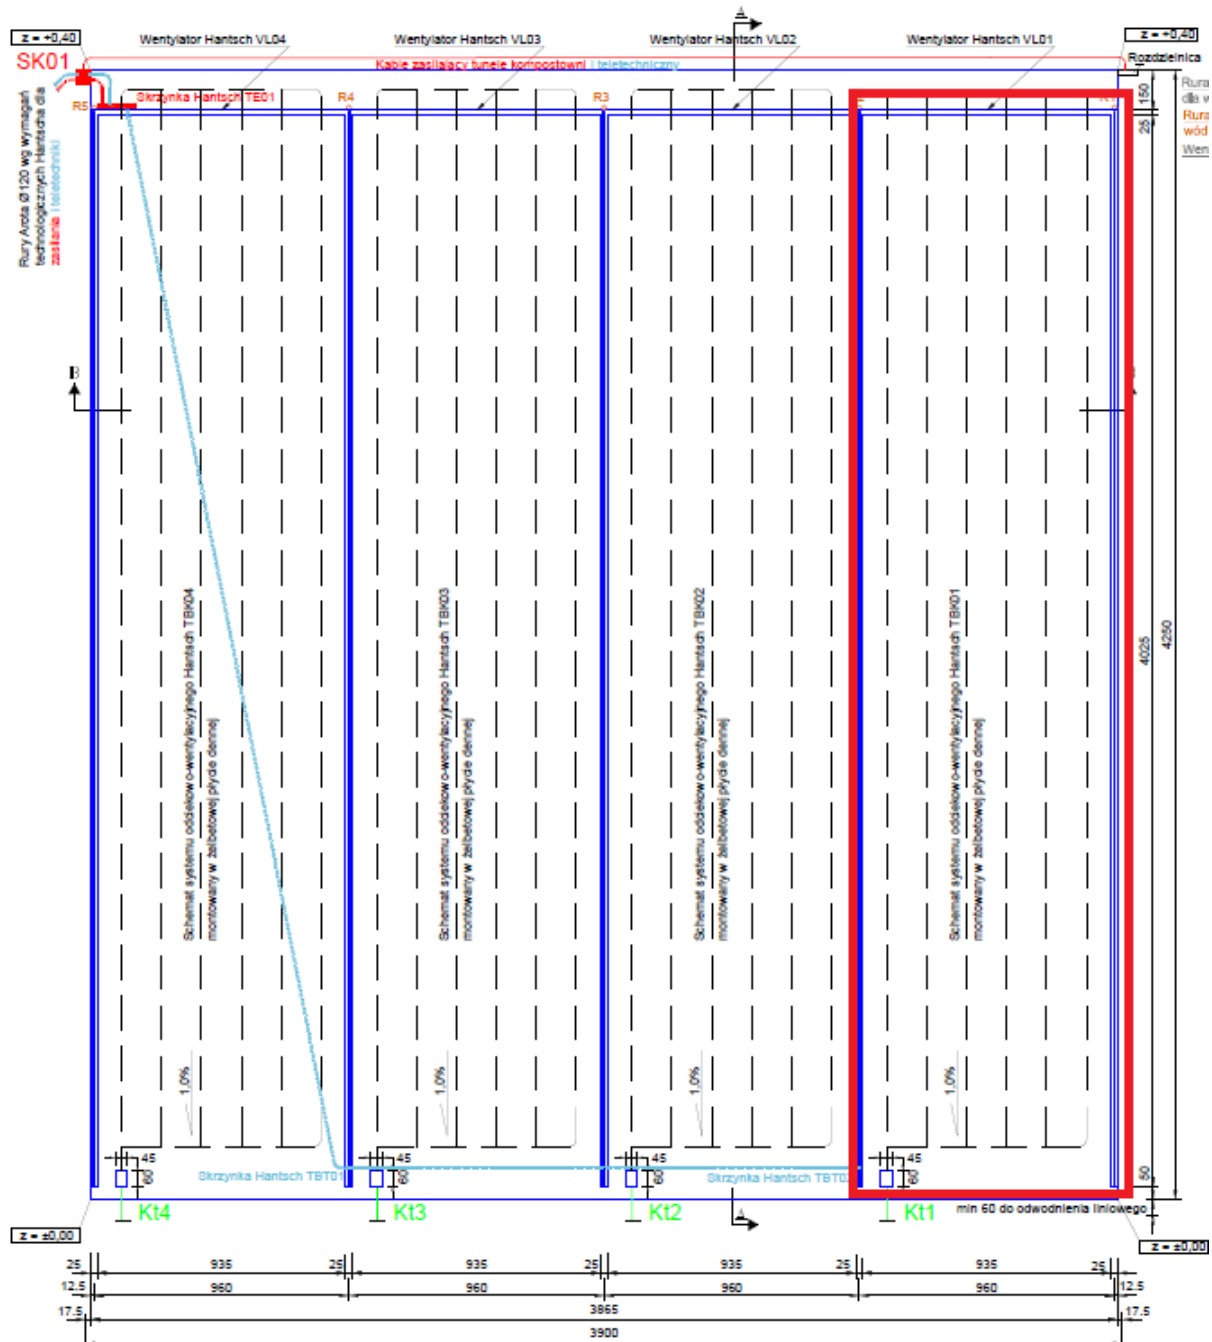

Opis poszycia:

Górne pokrycie dachu wykonane jest z membran PCV obustronnie powlekanych o gramaturze min. 650 g/m². Zamontowane jest w pasie górnym kratownicy z zamknięciem na ścianach żelbetonowych kompostowni. Wysokość szczytu konstrukcji – 7,8m nad pow. Terenu.

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca wykona:

1. Demontaż obróbek blacharskich
2. Demontaż pozostałości poszycia dachowego
3. Naprawa rynien łączących bioreaktory
4. Montaż listew kedrowych do tworzenia modułów
5. Montaż membrany (poszycia)
6. Montaż obróbek końcowych;
7. Materiały, sprzęt oraz robocizna po stronie Wykonawcy.

Parametry membrany będącej przedmiotem zamówienia:

- Membrana o gramaturze min. 650g/m²
- Obustronnie wykończona powlekana PVC na połysk – biała
- Włókno bazowe: poliester
- Wytrzymałość na rozciąganie: 250/230 daN/5cm
- Odporność na rozerwanie: 25/25 daN
- Temperatura użytkowania: -30°C/+70°C
- Membrana powinna mieć potwierdzoną deklarację niepalności.

W razie konieczności istnieje możliwość dostępu od wnętrza tunelu kompostowni pod warunkiem demontażu dolnej membrany podwieszanej do pasa dolnego konstrukcji kratownicy. Po wykonaniu naprawy konieczny jest ponowny montaż dolnych membran w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania kompostowni. Za wszelkie uszkodzenia podczas prowadzonych prac odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest do wykonania naprawy w ramach wynagrodzenia umownego.

Uwagi dla wykonawcy

- Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, instrukcjami producentów wyrobów oraz zasadami sztuki budowlanej;
- Przebieg robót powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż.;
- Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie według aktualnie obowiązujących szczegółowych przepisów.

Wytyczne dotyczące przedmiotu umowy:

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w oparciu o umowę oraz załącznik nr 1 i załącznik nr 2, a także w uzgodnieniu z Zamawiającym i tym samym zrealizować w ramach wynagrodzenia umownego wszelkie obowiązki określone w tych dokumentach.
2. Wjazd na teren prowadzenia prac odbywać się będzie poprzez czynny Zakład/Instalację "EKO-REGION" sp. z o.o. w Julkowie, gm. Skierniewice oraz wyznaczone i uzgodnione z Zamawiającym drogi wewnętrzne.

Zamawiający:

Wykonawca: