



ZBROJENIE PŁYTY PŻ.4.1 gr.10cm
SKALA 1:20

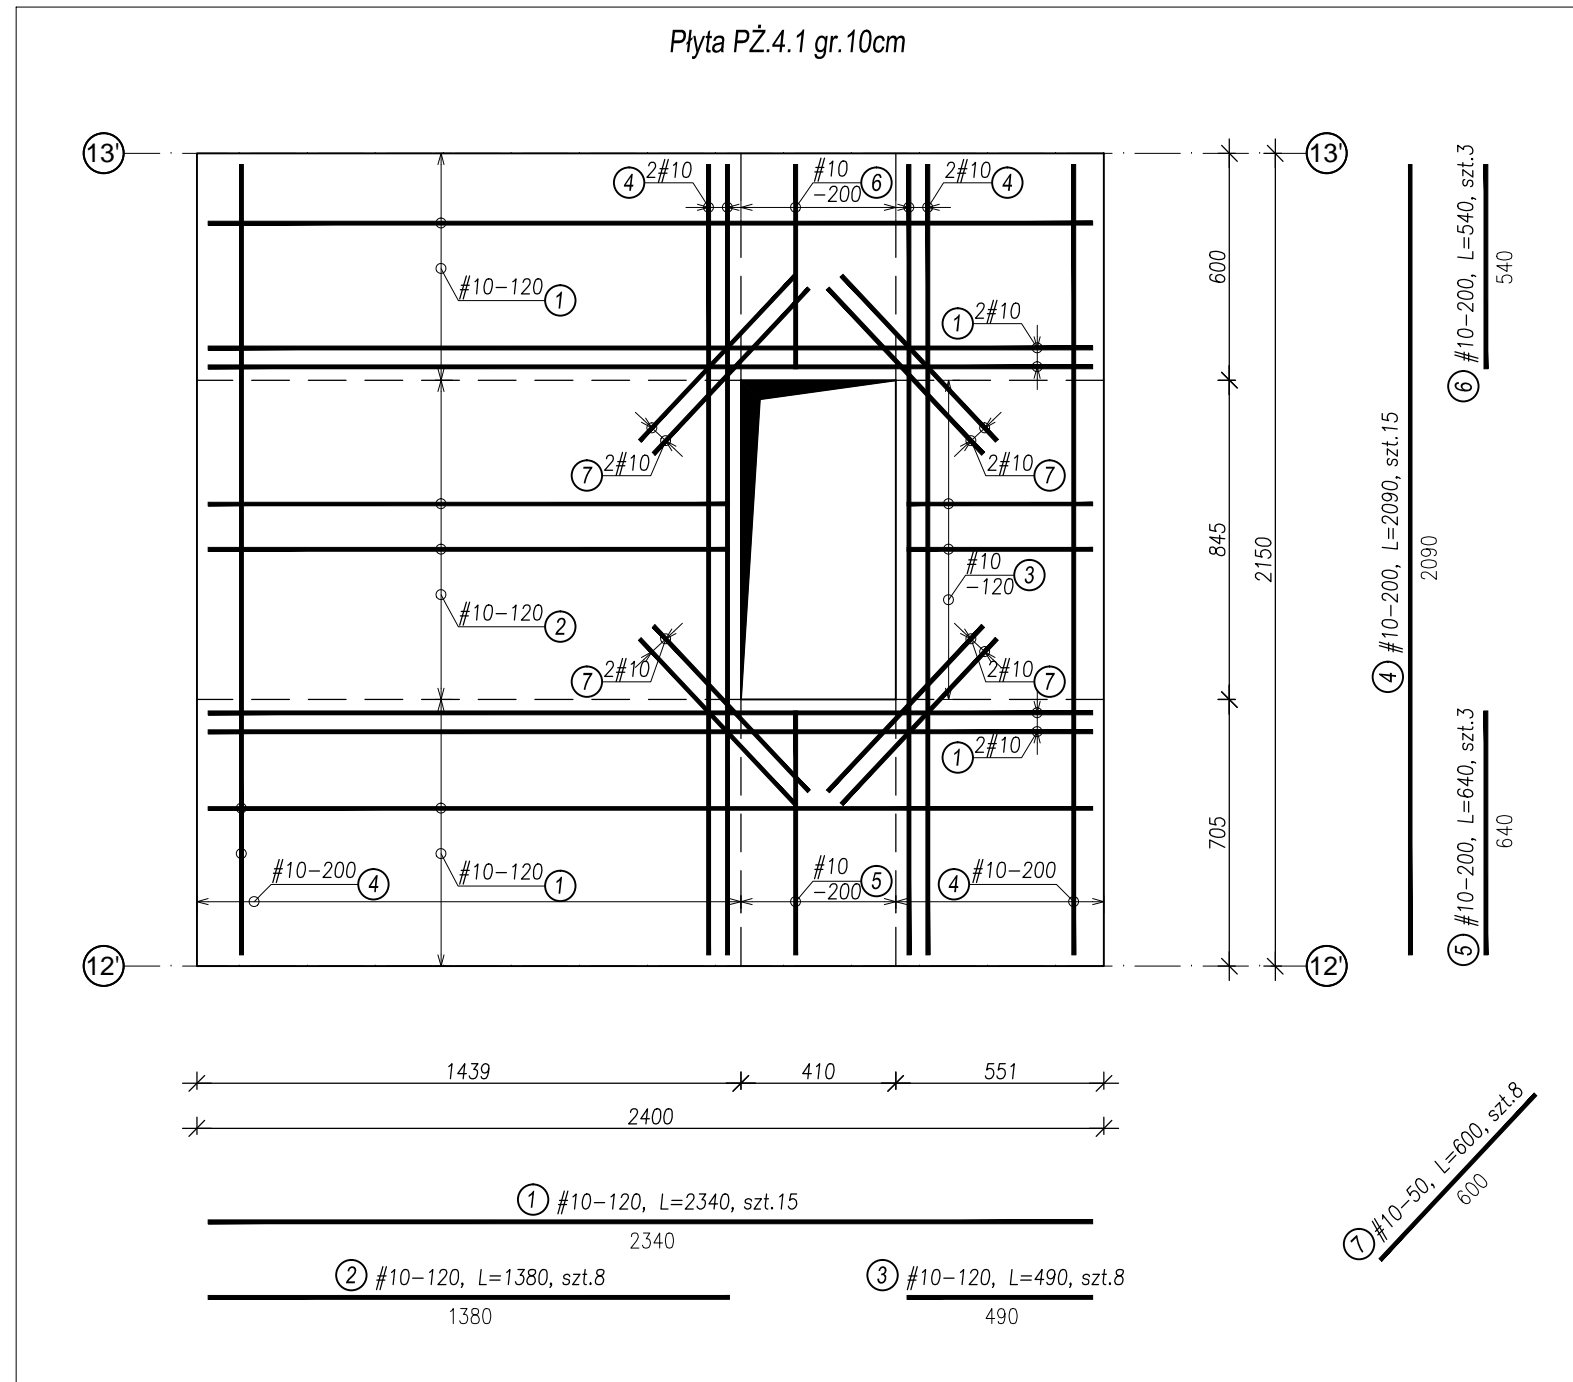

BETON - C25/30
PRETY ZBROJENIOWE STAL B500SP
OTULINA ZBROJENIA c=3cm
KLASA EKSPozyCJI XC2

UWAGA 1:
WSZYSTKIE WYMIARY, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNOŚĆ
WYMIAROWĄ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY, SPRAWDZIĆ
PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH.

UWAGA 2:
KIERUNEK GŁÓWNY UKŁADANIA PRĘTÓW WZDŁUŻ OSI Y

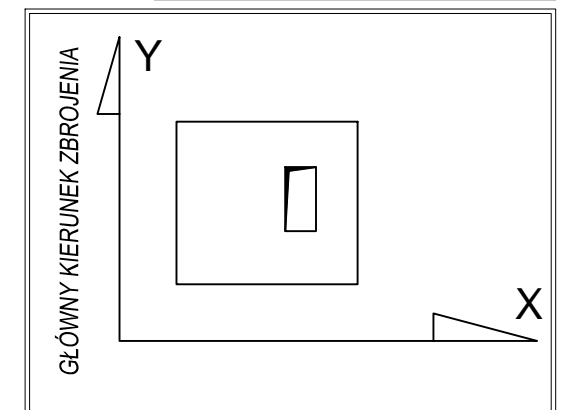

POZYCJA	NR	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA [szt.]	LICZBA ELEMENTÓW [szt.]	DŁUGOŚĆ OGÓLNA [m]						
						B500SP						
						#6	#8	#10	#12	#16	#20	#25
ZBROJENIE PŁYTY PŻ.4.1	1	10	234	15	1	-	-	35,10	-	-	-	-
	2	10	138	8	1	-	-	11,04	-	-	-	-
	3	10	49	8	1	-	-	3,92	-	-	-	-
	4	10	209	15	1	-	-	31,35	-	-	-	-
	5	10	64	3	1	-	-	1,92	-	-	-	-
	6	10	54	3	1	-	-	1,62	-	-	-	-
	7	10	60	8	1	-	-	4,80	-	-	-	-
DŁUGOŚĆ OGÓLNA WG ŚREDNIC [m]						0,00	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00
MASA 1MB PRĘTA [kg/mb]						0,22	0,40	0,62	0,89	1,59	2,48	3,85
MASA PRĘTÓW WG ŚREDNIC [kg]						0,00	0,00	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00
MASA PRĘTÓW WG GATUNKÓW STALI [kg]						55,65						
MASA CAŁKOWITA [kg]						55,65						

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJECTA Sp. z o.o. ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66-400 Gorzów Wielkopolski			
INWESTYCJA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH PRZY UL. GAJOWEJ 98 W BYDGOSZCZY, DZ. NR 1/2, OBR. 046101_1.0485		BRANŻA: K	
INWESTOR: MIASTO BYDGOSZCZ UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ		FAZA: PT	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
OPRACOWANIE:	MGR INŻ. ZBIGNIEW CZERWIŃSKI	LUG/0001/POOK/04	
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. WOJCIECH CZERWIŃSKI	LBS/0096/PWEKG/15	
TREŚĆ:	ZBROJENIE PŁYTY PŻ.4.1	1:20	K-04A.18
GORZÓW WIELKOPOLSKI 04.10.2021r.		SKALA	NR RYS.