


SCHEMAT ROZDZIELNICY R.PR (ARKUSZ 1/2)

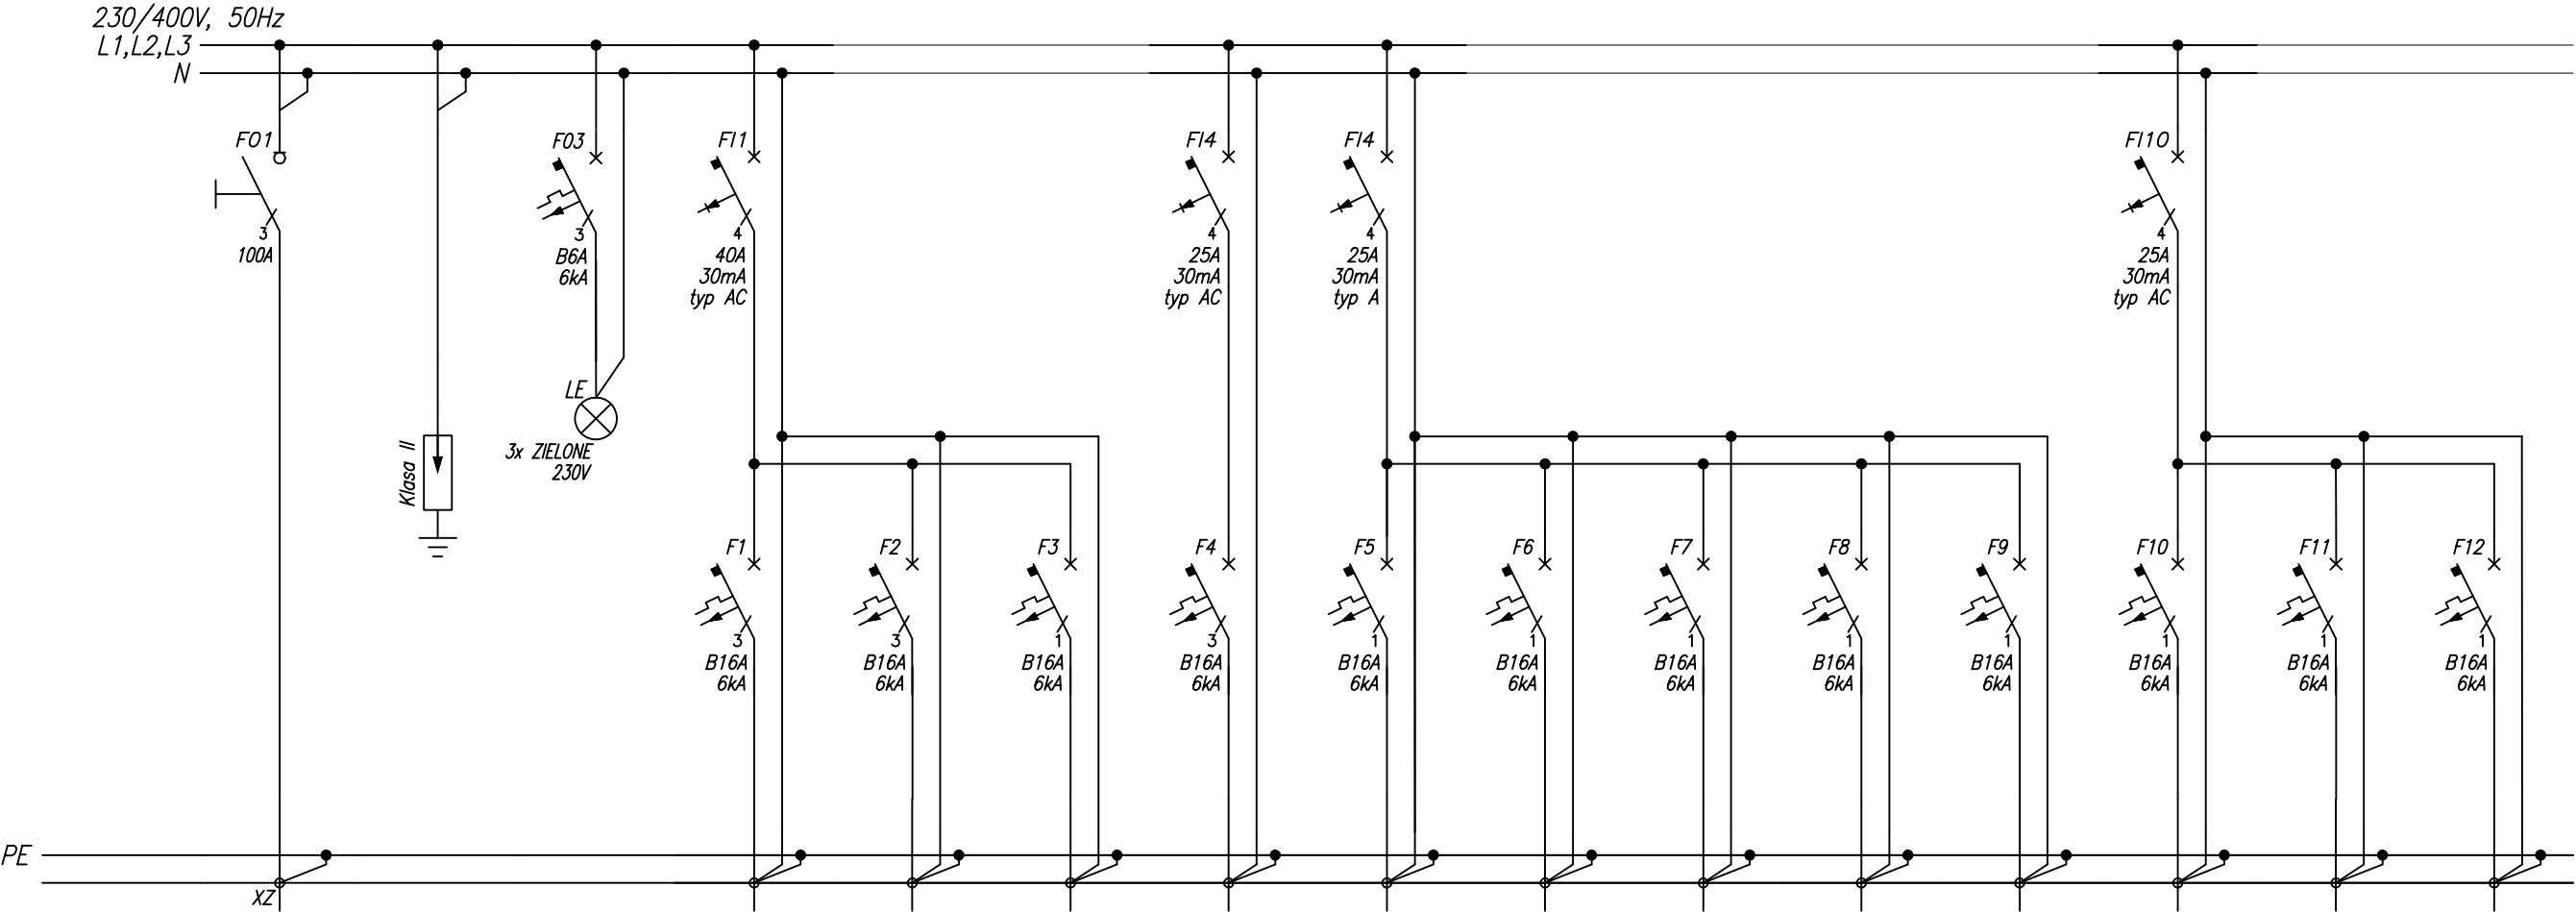

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------|---------|---------|
| Numer obwodu | 01 | 02 | 03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Nazwa odbioru | Zasilanie z RGnN | Ochronnik p.przepięciowy | Kontrola napięcia | Zasilanie klimatyzatora jedn. zewn. | Zasilanie pompy ciepła jedn. zewn. | Zasilanie klimatyzatorów jedn. wew. | Zasilanie centrali wentylacyjnej (dach) | Gniazda (DATA) | Gniazda (DATA) | Gniazda (DATA) | Gniazda (DATA) | Zasilanie PPD.PR | Gniazda | Gniazda | Gniazda |
| Moc zainstalowana [kW] | 38 | | | 7,0 | 9,0 | 0,4 | 5,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Typ przewodu | N2XH-J | -- | -- | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J |
| Przekrój [mm ²] | 5x16 | -- | -- | 5x2,5 | 5x4 | 5x2,5 | 5x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |

UKŁAD TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

| | |
|-------------|------------|
| BILANS MOCY | |
| Pi | 48,2 [kW] |
| kj | 0,4 |
| Pmax | 19,28 [kW] |
| Ib | 30 [A] |

| | | | |
|--|--------------------------------|------------|--|
| temat: | | | |
| Nadbudowa i rozbudowa budynku głównego, pomiędzy skrzydłami B i C z przeznaczeniem pomieszczeń na rejestrację główną Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokotowskiego w Wałbrzychu | | | |
| inwestor: | | | |
| Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokotowskiego w Wałbrzychu ul. Sokotowskiego 4; 58-309 Wałbrzych | | | |
| branża instalacje elektryczne | | | |
| projektant: | mgr inż. Krzysztof Leszczyński | 198/DOŚ/15 | |
| sprawdzający: | | | |
| tytuł rysunku: | | | |
| SCHEMAT ROZDZIELNICY R.PR (ARKUSZ 1/2) | | | |
| data: | | nr rys.: | |
| 05.02.2025 | | 8E | |