


- OZNACZENIA
- Instalacja ciepłej wody użytkowej
 - Instalacja wody zimnej
 - Instalacja cyrkulacyjna

- Uwagi:
- Instalację wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjnej wykonać z rur typu PE-Xc/Al/PE-Xc z osłonami antydyfuzyjnymi
 - Instalację wodocigową prowadzić w bruzdach ścian, posadzce, pod stropem pomieszczeń oraz szachtach instalacyjnych
 - Połączenia instalacji wodociągowej wykonać poprzez kształtki i złączki zaciskane.
 - Przejścia instalacji wodociągowej (woda ciepła, zimna oraz cyrkulacyjna) przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w rurze osłonowej

Legenda:
-ø16 – ø16x2,0

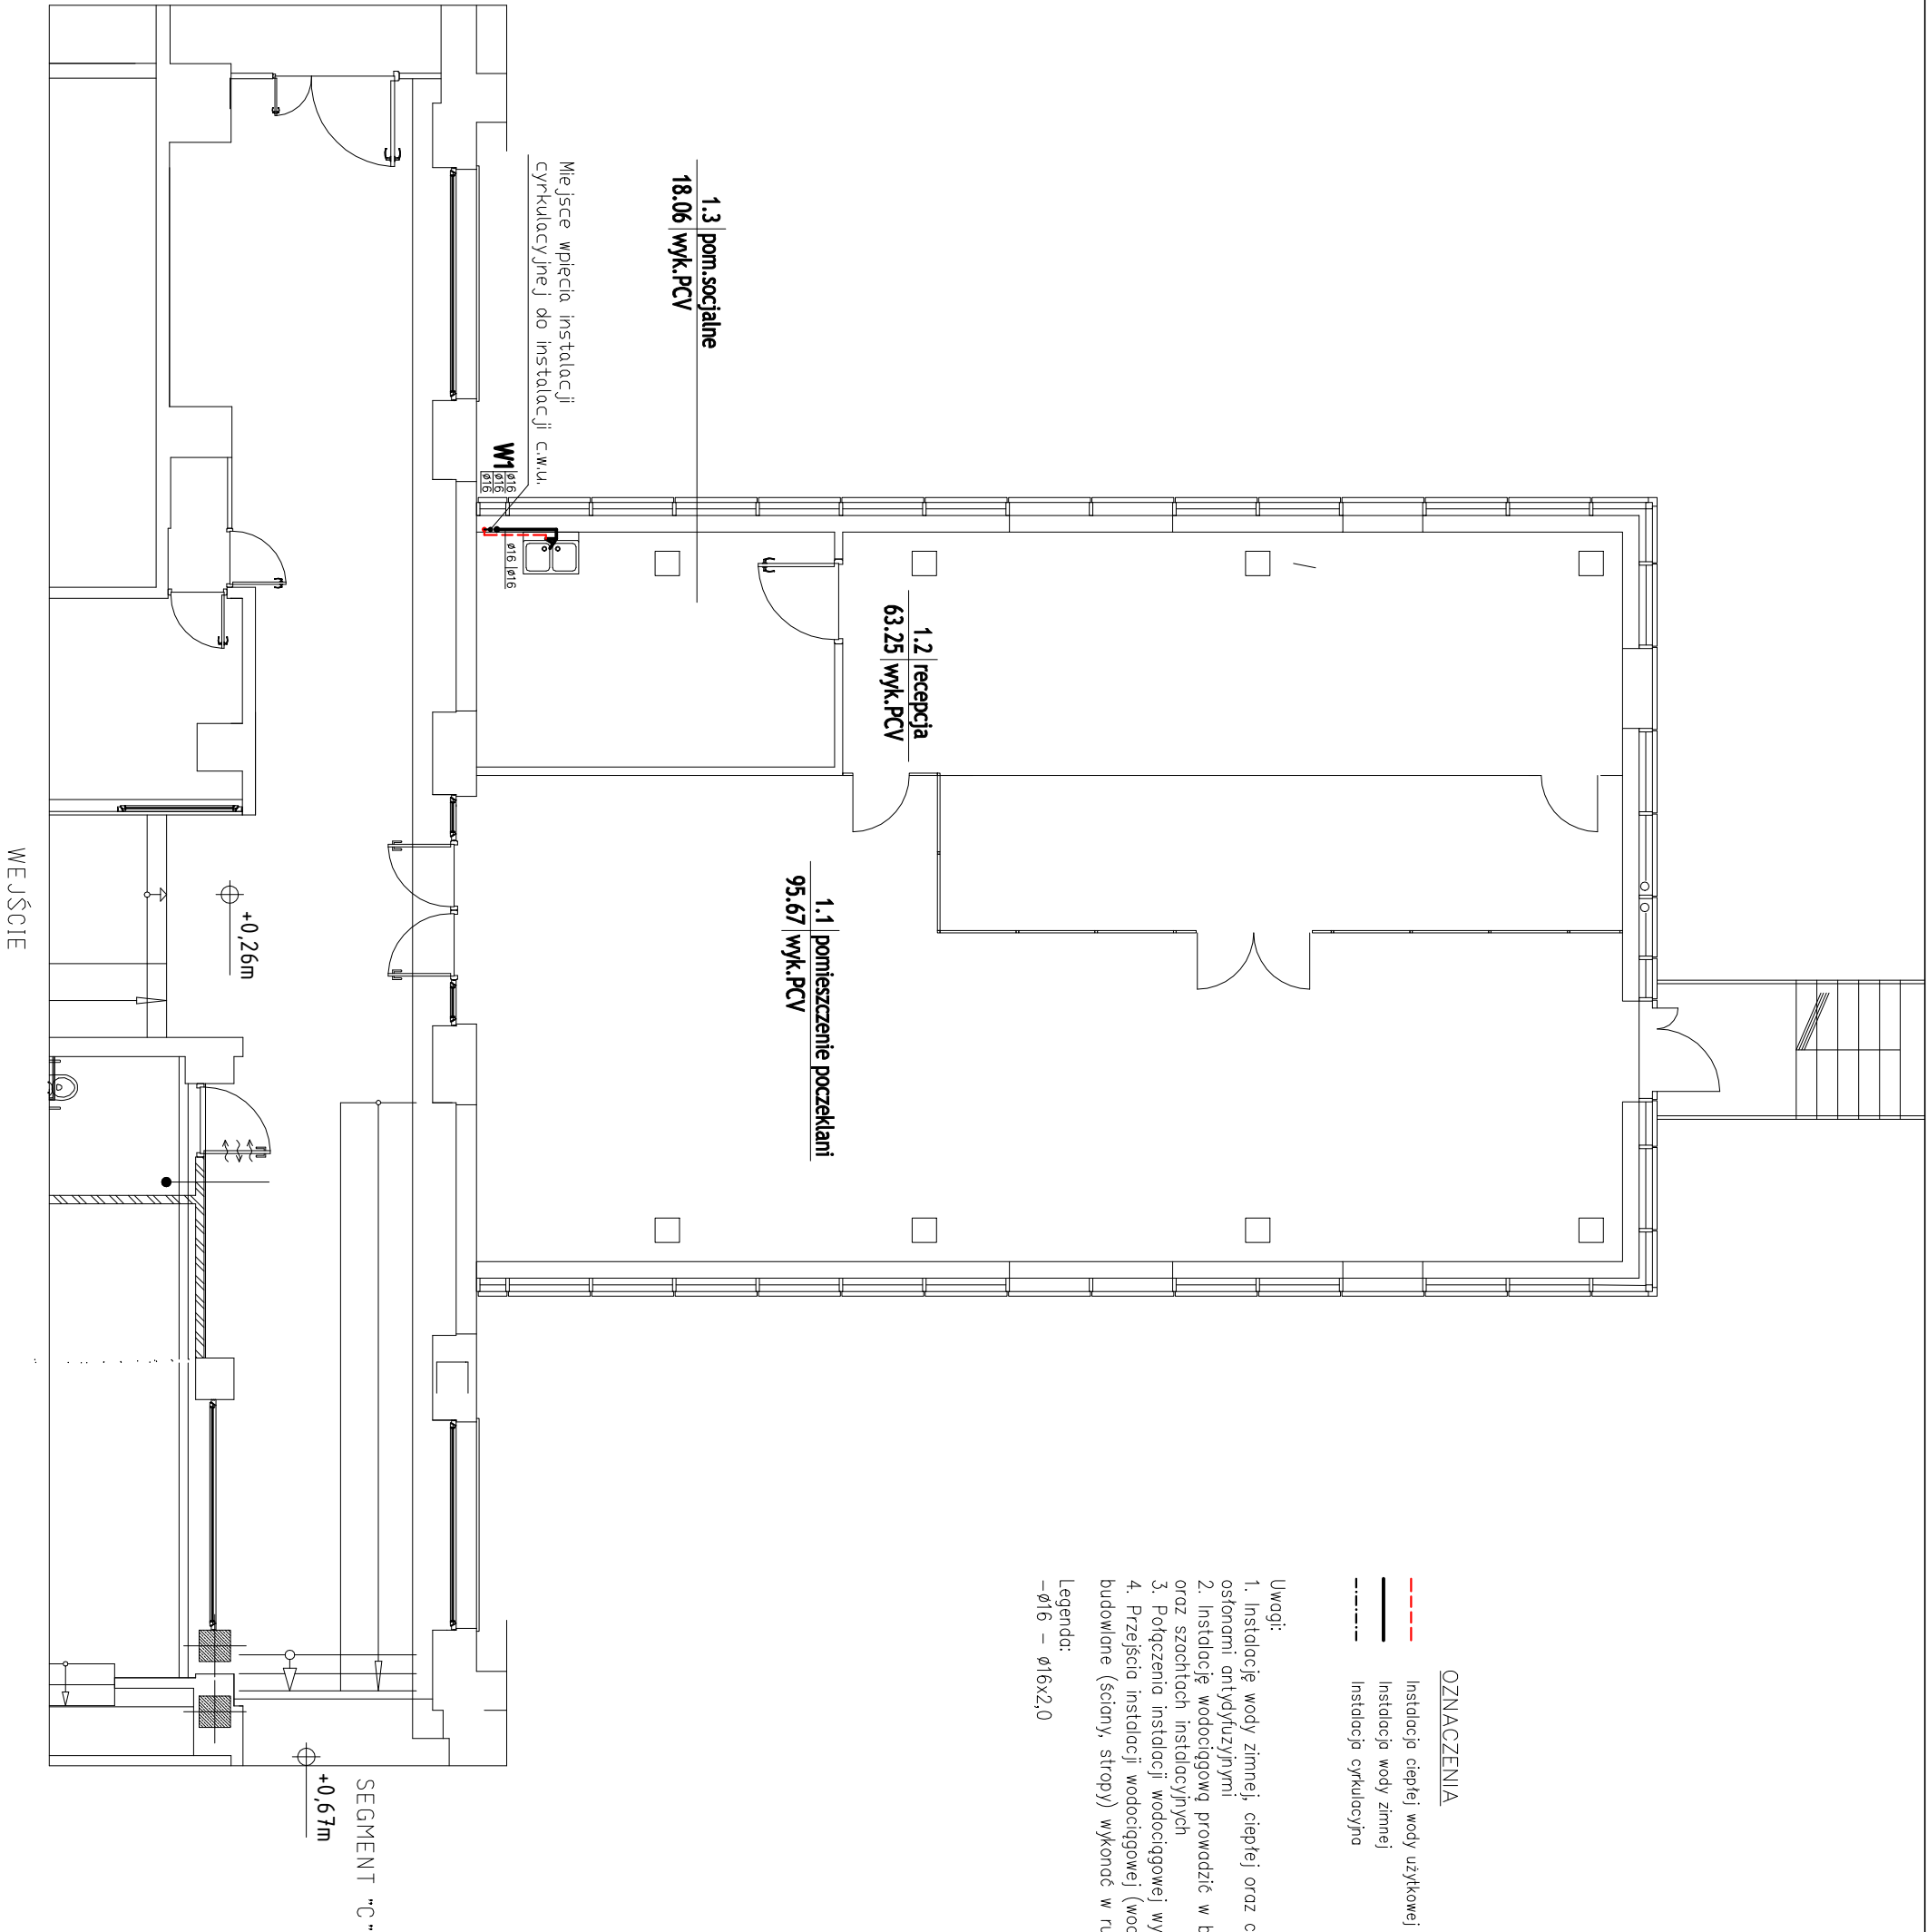

temat:	Nadbudowa i rozbudowa budynku głównego, pomiędzy skrzydłami B i C z przeznaczeniem pomieszczeń na rejestrację główną Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokotowskiego w Wotbrzychu		
inwestor:	Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokotowskiego w Wotbrzychu ul. Sokotowskiego 4; 58-309 Wotbrzych		
projektant:	mgr inż. Łukasz Szpinek	82/D05/08	
sprawdzający:			
tytuł rysunku:	RZUT PARTERU – INSTALACJA WODOCIĄGOWA		
data:	stadium:	skala:	nr rys.:
05.02.2025	PW.	1:100	IS-6