



RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ
skala 1:100

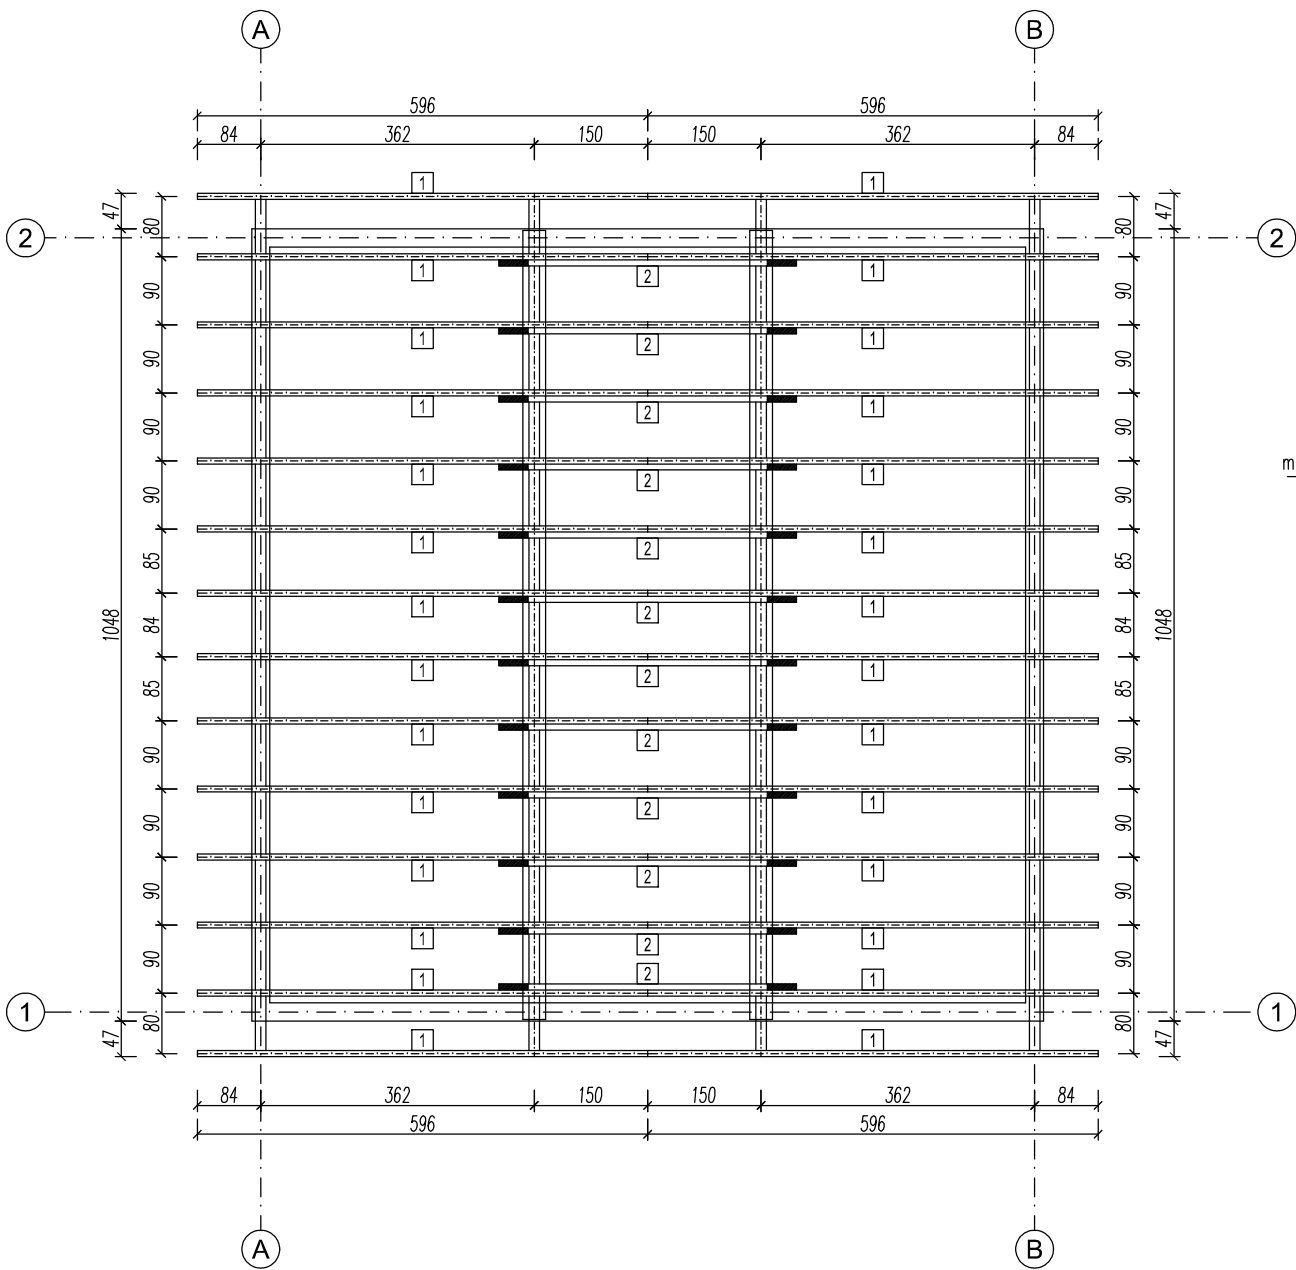

Przekrój pionowy więźby dachowej
Skala: 1:100

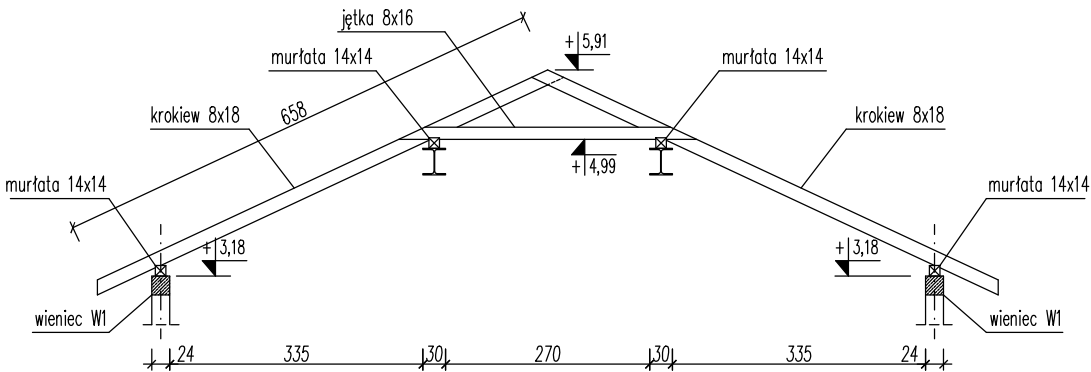

Zestawienie elementów więźby

| Lp | nazwa elementu | szerokość [cm] | wysokość [cm] | długość [cm] | ilość [szt.] | objętość [m³] |
|-------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | krokiw | 8 | 18 | 681 | 28 | 2.75 |
| 2 | jętka | 8 | 16 | 394 | 12 | 0.61 |
| 3 | murlata | 14 | 14 | 1142 | 2 | 0.45 |
| 4 | murlata | 14 | 14 | 1142 | 2 | 0.45 |
| RAZEM | | | | | 44 | 4.25 |

Podane długości są netto (bez dodatków na przycięcie!)

| | |
|---------|-----------------------------|
| + | poziom w stanie wykończonym |
| + | poziom w stanie surowym |

Drewno C24

UWAGA!
Pod murlatę należy położyć pasek papy.
Murlatę kotwić do wieńca kotwami ocynkowanymi średnicy Ø12mm w odstępach max co 1,2m.

| | | | |
|--|---------------------------------------|---|--------|
| | | BIG PROJEKT Adrian Bigus Aleja Jana Pawła II 11 D 83-200 Starogard Gdański NIP: 592-206-30-75 tel. kom. 883 369 576 biuro@bigprojekt.com www.bigprojekt.com | |
| PROJEKT BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO | | | |
| LOKALIZACJA dz. nr 62 obręb Koteże gmina STAROGARD GDAŃSKI | | | |
| RYSUNEK RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ | | | |
| PROJEKTANT | IMIE I NAZWISKO | | PODPIS |
| AUTOR | inż. Andrzej BUDAKOWSKI | | |
| NR UPR. | POM/0208/POOK/04 w sp. konstrukcyjnej | | |
| PROJEKTANT | IMIE I NAZWISKO | | PODPIS |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Adrian BIGUS | | |
| BRANŻA | SKALA | NR RYS. | 03 |
| KONSTRUKCJA | 1:100 | | |
| FAZA | DATA | | |
| PROJEKT TECHNICZNY | | 10.2023 | |