



SZCZEGÓŁ "A"

skala 1:10

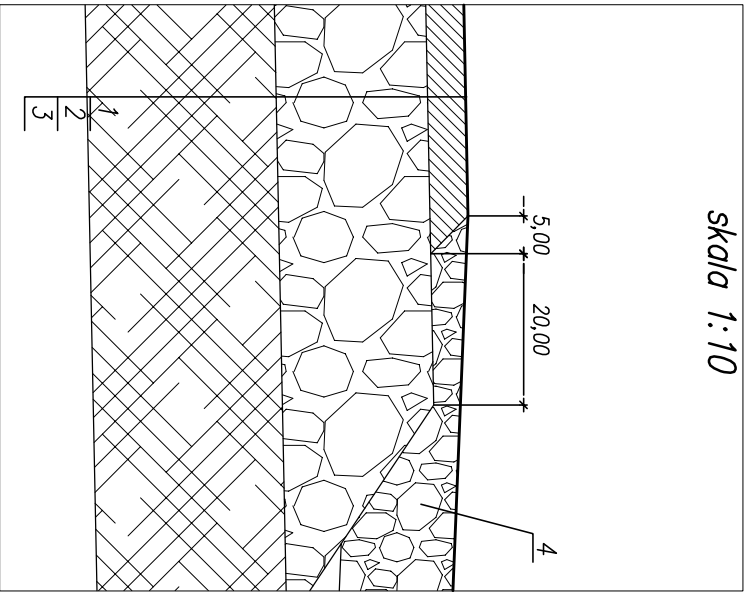


SZCZEGÓŁ "B"

skala 1:10

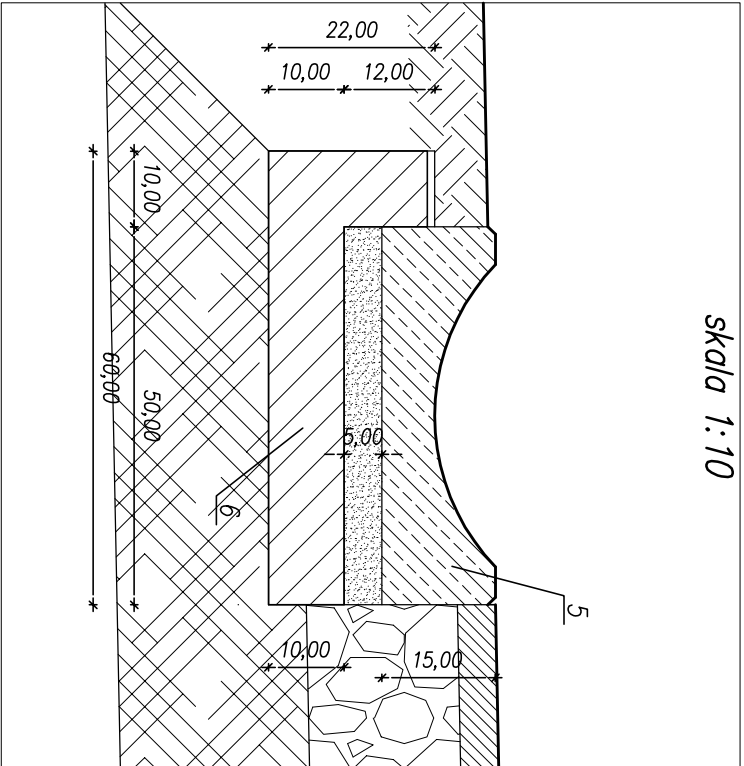

SZCZEGÓŁ "B"

skala 1:10

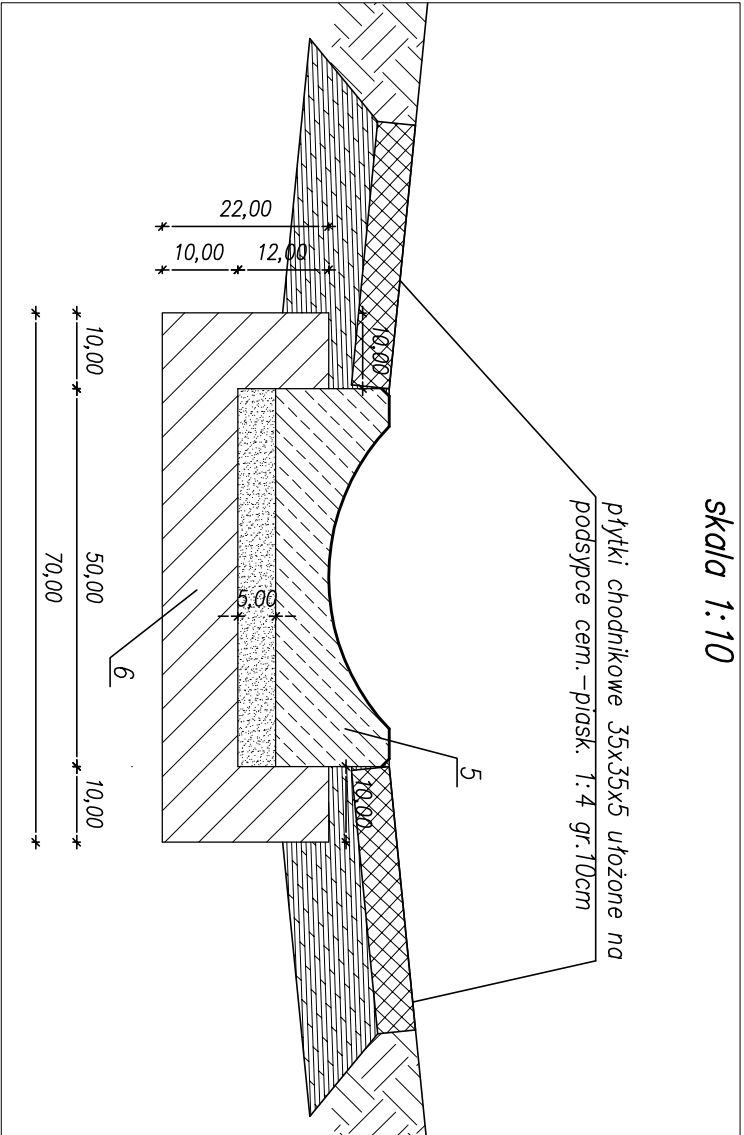

1. Warstwa ścierdna AC11S gr. 5 cm, wg. WT-2 2016
2. Podbudowa zasodnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr.20cm wg. WT-4 2010
3. Warstwa z mieszanki związanej cementem gr.25cm C1,5/2 ≤4,0MPa wg. WT-5 2010
4. Pobocze z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5) gr. 15cm
5. Korytko prefabrykowane ściekowe 50x50x15cm
6. Ława betonowa C12/15

MULTI-PROJEKT S.C.		98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165	
Stadium: projekt arch.-bud.		BRANŻA: Drogowa	
Adres inwestycji		obwód żytniów a.m. 4, dz. Nr ewid. 325, 324/1, 257, 386, 256, 420/2, 421/1, 419/1, 250/6, 417/1, 247/3, 151, 243/5, 243/3, 241/1, 240/1, 210/1, 393/1, 201/1, 415/1, 413, 411/1, 409/1, 407/1, 405/1, 403/1, 401/1, 399/1, 397/1, 156/5, 150/5, 150/2, gm. Rudniki	
Obiekt	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żytnowie		
Inwestor	Gmina Rudniki ul. Wojska Polskiego 124, 46-325 Rudniki		
Nazwa rysunku	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		
FUNKCJA	Imię i nazwisko nr uprawnień, izba		podpis
Projektant Br. Drogowa	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0872/P00D/08		
Sprawdzający Br. Drogowa	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0871/P00D/08		
Skala 1:10	Data opracowania	11.2023	Nr rysunku D2_PAB/2