


Szczegół oznakowania poziomego
skala 1:100

wymiary w [m]

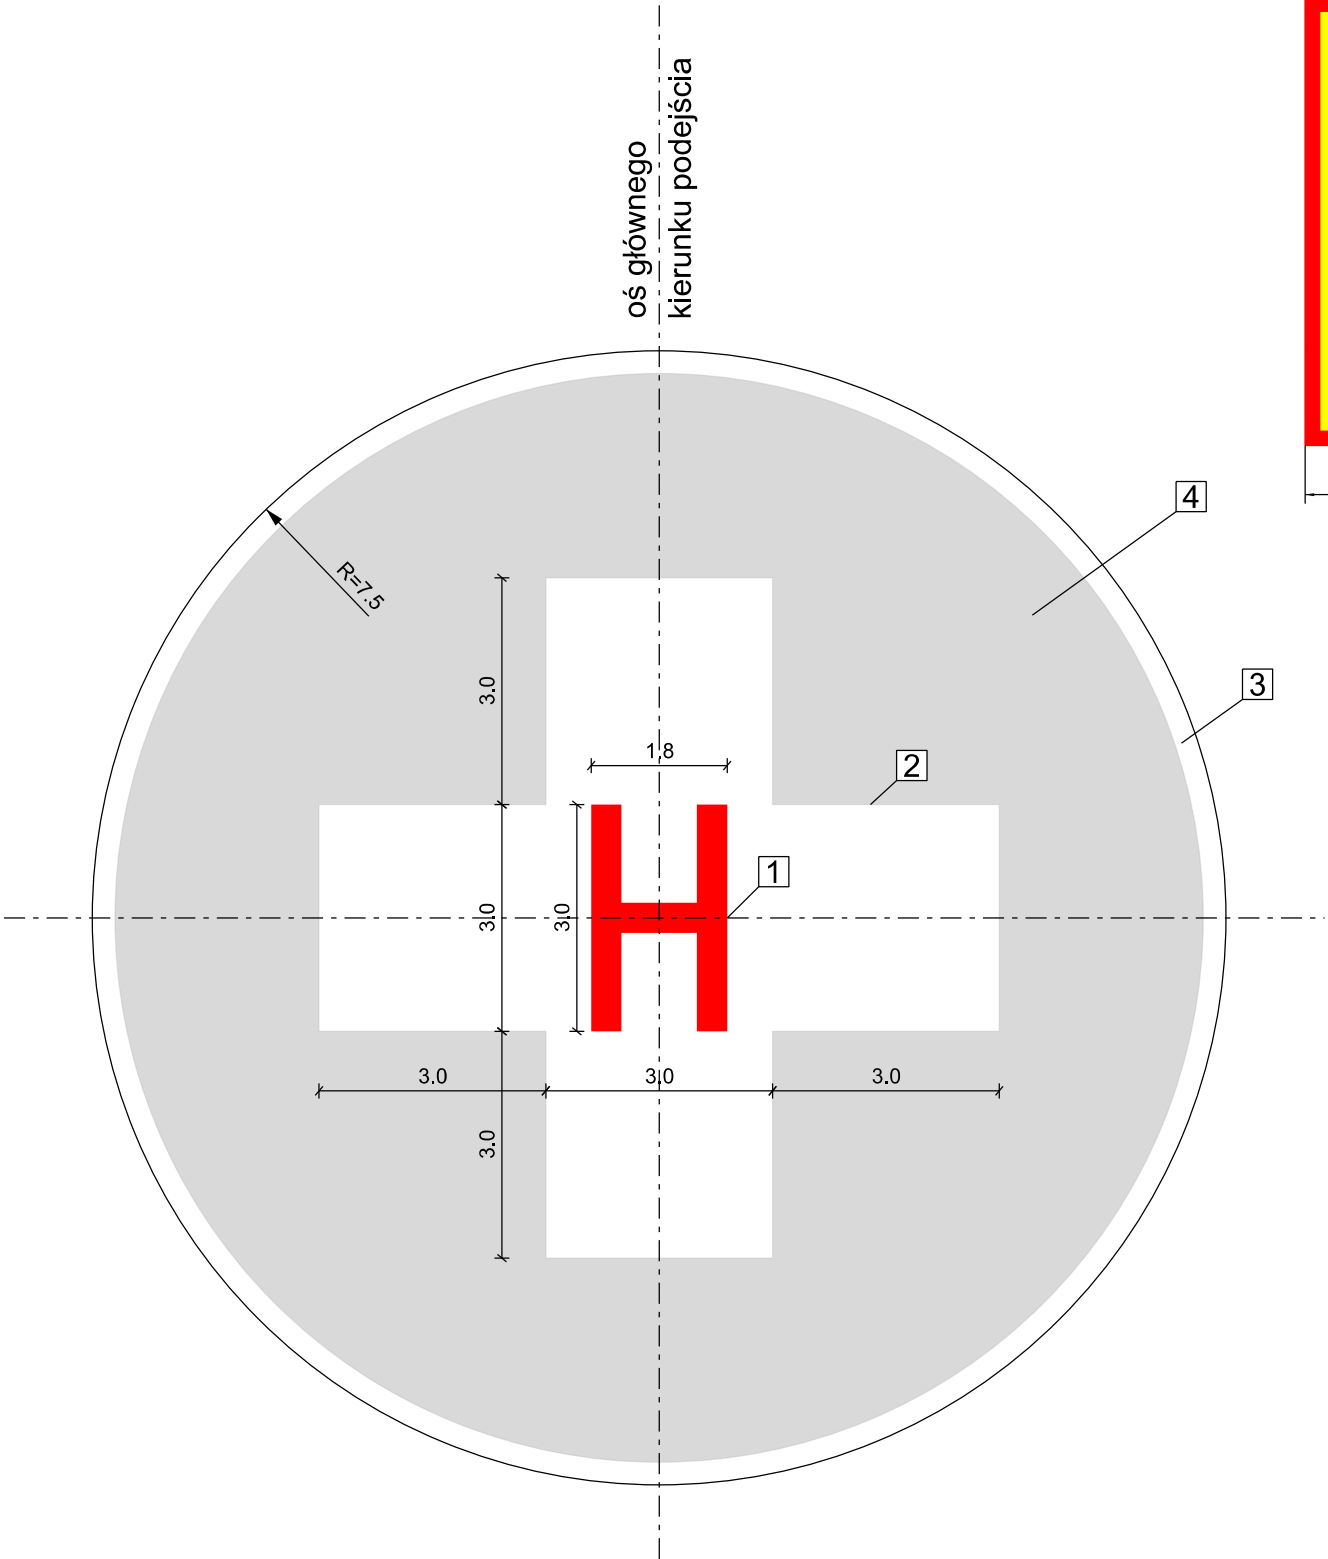

Schemat tablicy informacyjnej
skala 1:50

wymiary w [mm]



- Litera H koloru czerwonego wykonana poprzez malowanie farbami do nawierzchni drogowych
wymiary: 3.0 m x 1.8 m, szerokość linii: 0.4 m
 - Krzyż równoramienny koloru białego wykonany poprzez malowanie farbami do nawierzchni drogowych
wymiary: 9.0 m x 9.0 m, szerokość ramion: 3.0 m
 - Ograniczenie płyty TLOF koloru białego wykonane poprzez malowanie farbami do nawierzchni drogowych
wymiary: Rzewnętrzny = 7.5 m, szerokość linii: 0.3 m
 - Do zabezpieczenia płyty TLOF należy zastosować powłokę bezrozpuszczalnikową, żywicę akrylową (poliuretan) z wypełnieniem mineralnym, odporną na działanie czynników atmosferycznych i działanie promieni UV.
- PARAMETRY:
- twardość: 95 MPa,
 - ścieralność tarczy Boehmego < 9 cm³ / 50 cm²,
 - kolor szary.
- WARUNKI WYKONANIA:
- minimalna temperatura otoczenia +10°C
 - minimalna temperatura podłoża +10°C
 - maksymalna temperatura podłoża +25°C
 - maksymalna wilgotność względna powietrza 80 %
 - maksymalna wilgotność wagowa podłoża 4 %
 - temperatura podłoża musi być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy.
 - czas pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw:
 - najkrótszy 10 h (w temperaturze +20°C)
 - najdłuższy 48 h
- W przypadku przekroczenia maksymalnego odstępu czasowego pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw (powyżej 48 h), przed nałożeniem kolejnej warstwy materiału powierzchnię warstwy już wykonanej należy zmatowić (np. papierem ściernym) a następnie dokładnie oczyścić i odkurzyć

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania lub rozpowszechniania bez zgody właściciela.

Autor: <div><div>PRO studio</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div></div> <div>PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. ul. Górczewska 181B lok. 507 01-459 Warszawa</div>		Inwestor: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Lwowska 178a 33-100 Tarnów	
Tytuł projektu: Przebudowa istniejącego lądowiska śmigłowców ratunkowych Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178 a			
Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY			
Nazwa rysunku: Szczegóły oznakowania		Data: 09.2015	Nr rysunku: 7
		Skala: 1:100 1:50	
Stanowisko:	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Robert Pietrasik	MAZ/0355/POOD/08 branża drogowo-lotniskowa	
Sprawdzający:	mgr inż. Marcin Zagojski	MAZ/0045/POOD/13 branża drogowo-lotniskowa	
Opracowała:	mgr inż. Karolina Gulańczyk	---	