


# ZAKRES REMONTU BUDYNKU PRACOWNIKÓW ZIELENI ETAP II


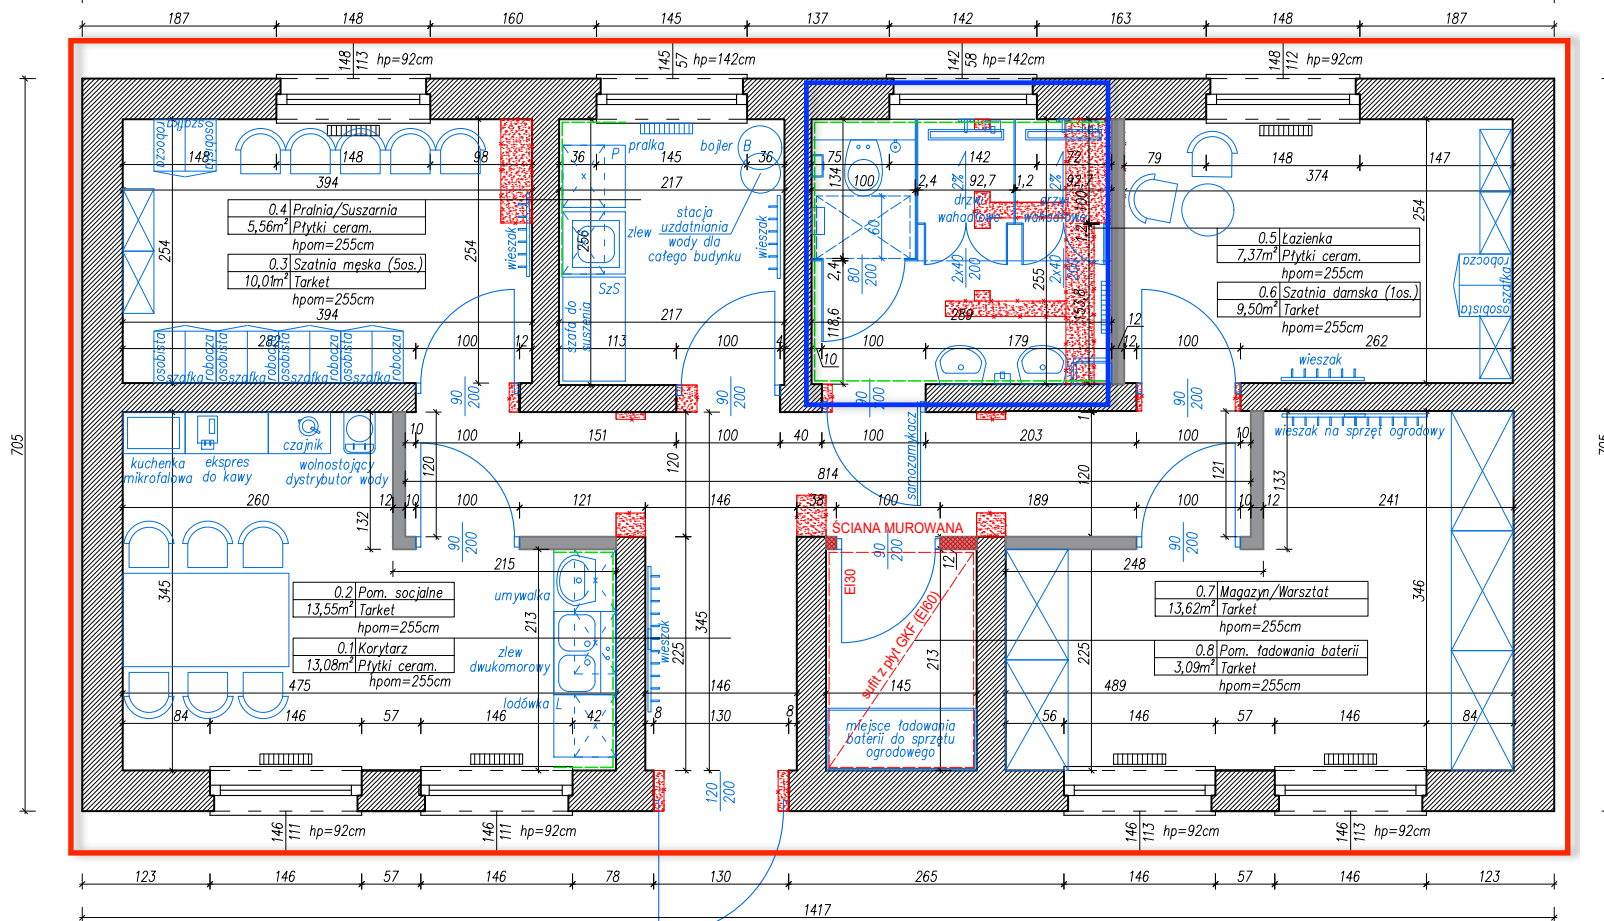


## Pomieszczenie wyłączone z zakresu prac remontowych

## RZUT PARTERU

Zestawienie powierzchni			
nr	nazwa	posadzka	m <sup>2</sup>
0.1	korytarz	ptytki ceramiczne	13,08
0.2	pom. socjalne	tarket	13,55
0.3	szatnia męska (5os.)	tarket	10,01
0.4	pralnia/suszarня	ptytki ceramiczne	5,56
0.5	łazienka	ptytki ceramiczne	7,37
0.6	szatnia damska (1os.)	tarket	9,50
0.7	magazyn/warsztat	tarket	13,62
0.8	pom. ładowania baterii	tarket	3,09
razem:			75,78

LEGENDA:	
	ściany istniejące
	wyburzenia
	ściany projektowane
	ściana projektowana ppoż (murowana)
	wykonanie ścian płytkami ceramicznymi łazienka do wys. min. 2m pom.socjal. i pralnia/susz. do wys.min.1,6m
	stolarka projektowana
	wyposażenie projektowane

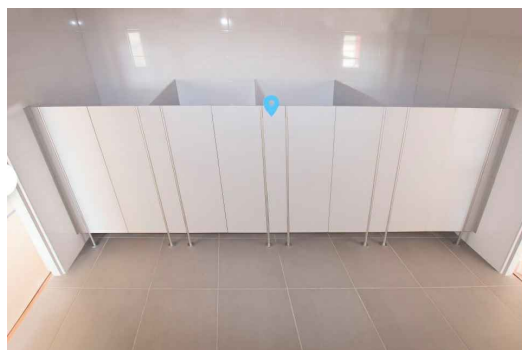

PRZYKŁAOWE WYKONANIE KABIN NATRYSKOWYCH (DRZWI WAHADŁOWE)

### ŁAZIENKA – WYTYCZNE:

- Ściany pomieszczenia higienicznosanitarne powinny mieć do wysokości co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci – należy zastosować płytki ceramiczne.
- Posadzka pralni, łazienki, umywalni, kabiny natryskowej i ustępu powinna być zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska – należy zastosować płytki ceramiczne, antypoślizgowe.
- Ścianki wydzielające ustęp należy wykonać z systemowych płyt HPL gr. 12mm, ścianka oddzielająca ustęp od kabiny natryskowej szczelna, bez dolnego prześwitu, całkowita wysokość ścianek 2m, wysokość dolnego prześwitu drzwi 15cm; drzwi do kabiny o wymiarach w świetle 80/200, wyposażone obustronnie w gątkę oraz rygiel z oznacznikiem zajęcia.
- Ścianki wydzielające natrysk należy wykonać z systemowych płyt HPL gr. 12mm, całkowita wysokość ścianek 2m, wysokość dolnego prześwitu 15cm; drzwi do kabin wahadłowe o wymiarach w świetle 2x40/200.

### Dodatkowo pomieszczenie należy wyposażać w:

- grzejnik drabinkowy wysoki prosty z wieszakami/haczakami
- dozownik na mydło 3szt. (przedśionale z umywalkami 1 szt. oraz natryski 2szt.),
- podajnik ręczników papierowych,
- pojemnik na papier toaletowy,
- kosze na śmieci duży i mały (przedśionale z umywalkami 1 szt. oraz kabina ustępowa 1 szt.),
- wieszaka szczotka do WC.
- Drzwi do łazienki o wym. 90/200, otwierane na zewnątrz, wyposażone w samozamykacz, w dolnej części w otwór/otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m<sup>2</sup> dla dopływu powietrza.

### POMIESZCZENIE SOCJALNE – WYTYCZNE:

- Pomieszczenie socjalne należy wyposażać w:
  - umywalkę,
  - zlew dwukomorowy,
  - lodówkę,
  - kuchenkę mikrofalową,
  - czajnik,
  - wolnostojący dystrybutor wody,
  - stół i krzesła dla 6 osób,
  - szafki stojące i wiszące.

### PRALNIA/SUSZARNIA – WYTYCZNE:

- Posadzka pralni, łazienki, umywalni, kabiny natryskowej i ustępu powinna być zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska – należy zastosować płytki ceramiczne, antypoślizgowe.
- W pomieszczeniu zlokalizowano:
  - pralkę
  - stację uzdatniania wody dla całego budynku
  - bojer na potrzeby całego budynku
  - szafę suszarniczą o wymiarach 100x60x182,5cm, podłączoną do systemu wentylacji, zasilanie 230V
  - zlew oraz szafki na proszki i środki czystości

### POMIESZCZENIE ŁADOWANIA BATERII – WYTYCZNE:

- Ścianę pomiędzy korytarzem a pomieszczeniem ładowania baterii należy wymurować.
- Drzwi wykonać jako przeciwpożarowe w klasie EI30.
- W pomieszczeniu będą przechowywane i ładowane baterie do sprzętu ogrodowego i leśnego w następujących ilościach:
  - BLI 200 36 V 5,2 Ah – 10 szt.
  - BLI 300 36 V 9,36 Ah – 10 szt.
  - BLI 950x 36 V 31,1 Ah – 4 szt.
  - Ładowarka QC 500 – 4 szt.

**ARKONATELIER**

80-402 Gdańsk  
ul. Kochanowskiego 64/4

Biuro z o.o.  
ul. Rec.  
(0 58) 344 92 60

OPRACOWANIE	REMONT BUDYNKU SOCJALNEGO PRACOWNIKÓW ZIELENI NATERENIE SĄCY TECHNICZNEJ GDANSKIEGO OGRÓDU ZOOLOGICZNEGO
ADRES	ul. Kościeliska 12- 80-328 Gdańsk dz. nr 63; obręb 010 Gdańsk 228101_1.0010.63
ZLECENIODAWCA	GDANSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY ul. Karłowicza 3, 80-328 Gdańsk
STADIUM	KONCEPCJA 04 po uwagach zamawiającego
BRANZA	ARCHITEKTURA
TYTUL RYSUNKU	RZUT PARTERU
PROJEKTOWAŁ	dr inż. arch. Ewa Brach upr. nr 5674/Gd/93 czł. POA nr PO-0006 mgr inż. arch. Dorota Brach-Jabłońska
NR RYS.	A.01
SKALA	1:50
DATA	11.10.2024

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE - KOPLOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE  
Autodesk Building Design Suite Premium serial no.: 394-20927089;  
AutoCAD LT serial no.: 341-56560511; 341-56568429; 341-56568330