
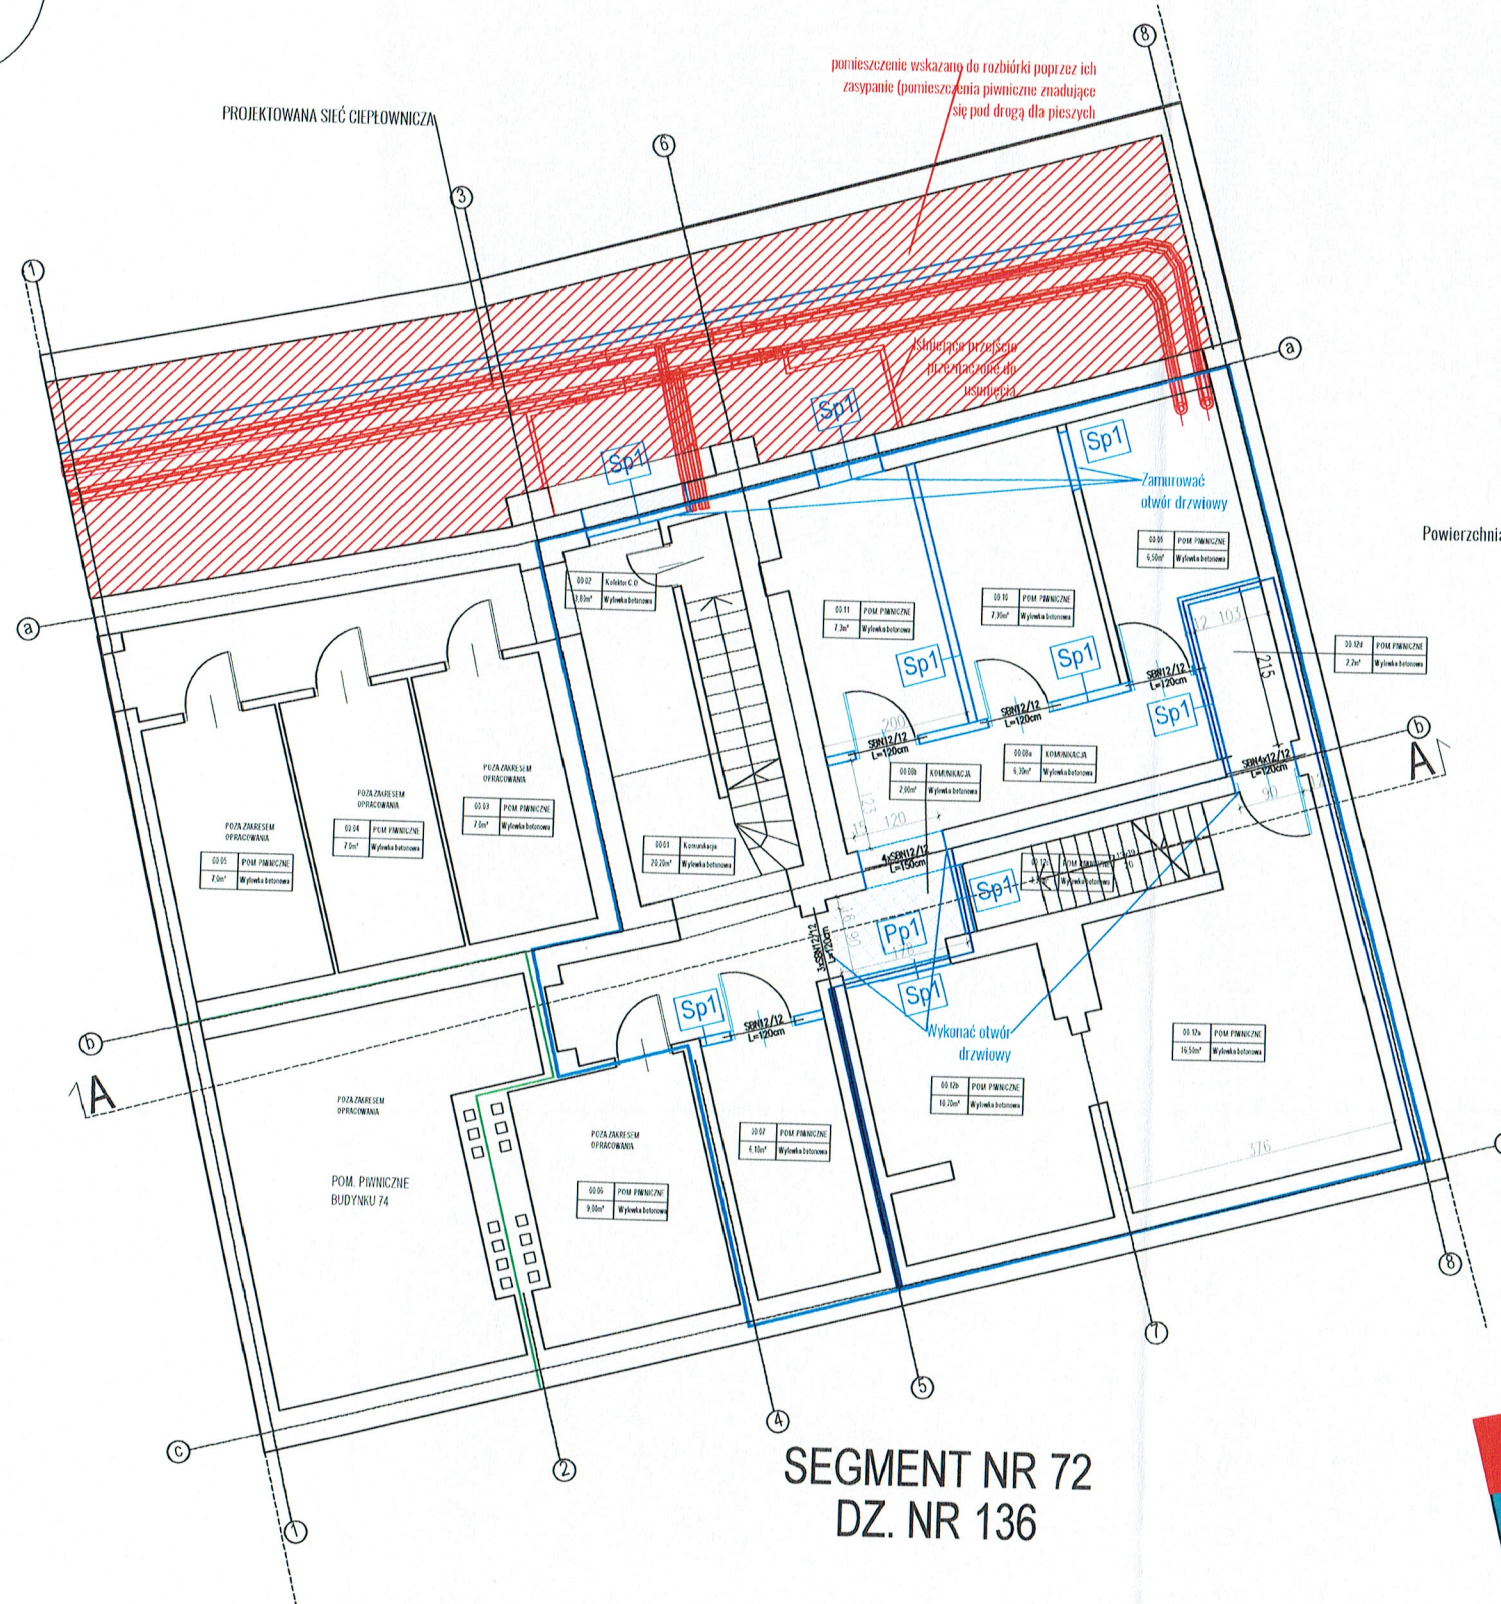


Rzut piwnic - przebudowa kondygnacji piwnicy



PRZEBUDOWA	
00.01	20,2
00.02	3,8
00.03	7,0
00.04	7,0
00.05	7,0
00.06	9,0
00.07	6,1
00.08a	6,3
00.08b	2,0
00.09	6,5
00.10	7,3
00.11	7,3
00.12a	16,5
00.12b	10,7
00.12c	3,3
00.12d	2,2
	122,2


Sp1 Ścianka działowa projektowana	
- tynk cementowo-wapienny III kat. 1 cm	
- mur z cegły pełnej 12 cm w przypadku konieczności gęstości muru przy zamurowaniu otworu drzwiowego	
- tynk cementowo-wapienny III kat. 1 cm	

Pp1 Podłoga na gruncie projektowana	
- chudy beton	15cm
- izolacja przeciwnośna z masy uszczelniającej wodoczystej	
- styropian EPS 100 031 Podłoga	
- posadzka betonowa	

Wykonać podstemplowanie nad otworem drzwiowym. Nad próg szorstki otworu wykonać bruk, najpierw z jednej strony, uwzględniając długość oparcia belki po obu stronach otworu. Oczyszczyć bruk i zmierzyć jej powierzchnię zastawionym cementowym. Wyciągnąć bruk, podbić go kawałkami cegły i wypełnić bruk zaprawą cementową. Kładzione powoli, montaż belki z drugiej strony muru. Po upływie 3-4 dni, gdy zaprawa osadzi się odpowiednio wytrzymałość, wyciąć otwór pod belką. Wykazać szorstki otwór i belki belki, przez szorstkowanie i obróbkę zaprawą.

- Zakres opracowania
- Pomieszczenia piwniczne przeznaczone do zasypania. Wskazane pomieszczenia znajdują się pod drogą dla pieszych (chodnikiem).
- Wykonanie podłogi na gruncie
- Elementy projektowane
- Projektowana ściana murywana lub zamurowanie otworu drzwiowego
- Pomieszczenie zajmowane przez Gdańskie Nieruchomości
- Pomieszczenie zajmowane przez Wspólnota Mieszkaniowa 74
- Projektowane prefabrykowane nadproże strunobetonowe

PODZIAŁ UŻYTKOWNIKÓW POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PIWNICY

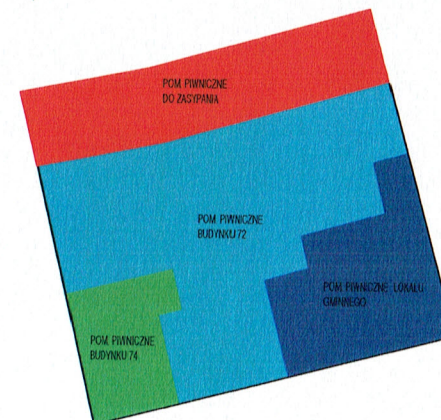

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
Kremer graf			
Nazwa inwestycji			
Rozbiórka pomieszczeń piwnicznych przyległych do budynków mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 poprzez ich zasypanie na podstawie decyzji PINB oraz wykonanie robót towarzyszących.			
OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:		INWESTOR:	
Ciąg pieszy zlokalizowany wzdłuż budynków przy ul. Kartuskiej 68, 70, 72, 74, 76, 78 i 80 80-104 Gdańsk dz. nr 127, 425, 426, 427 oraz 108 obręb 0077		Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Gmina Miasta Gdańsk ul. Żeglowna 11 80-560 Gdańsk	
PROJEKTANT		NR UPRAWNIENI	PODPIS
opracował:			
mgr inż. arch. Katarzyna Pryško			
projektował:		07/P00KK/IV/2014	
mgr inż. arch. Klaudia Filipiak			
sprawdził:		PO/KK/028/02	
mgr inż. arch. Joanna Żyłuk			
TYTUŁ RYSUNKU:		STADIUM:	BRANŻA:
PROJEKT		PROJEKT	ARCHITEKTURA
Rzut piwnicy - budynek nr 72.		ARKUSZ [mm]:	SKALA:
		A3	1:100
			NR RYSUNKU:
			A-01