

OBSŁAŃNIENIA:

- Zatoki postojowe - kostka brukowa, betonowa, grubość 8 cm, barwa szara.
- Chodnik - kostka brukowa, betonowa, grubość 8 cm, barwa szara.
- Istniejący chodnik.
- Zjazd indywidualny - kostka brukowa, betonowa, grubość 8 cm, barwa czerwona.
- Remont nawierzchni bitumicznej na szerokości 1,0 m.
- Zieleń.
- Krawężnik betonowy 15x30 cm wystający 12 cm ponad nawierzchnię jezdni.
- Krawężnik betonowy, najazdowy 15x22 cm wystający 2 cm ponad nawierzchnię jezdni.
- Obriże betonowe 8x30 cm.
- Istniejący krawężnik betonowy.
- Drzewa do wycinki.
- Projektowane nasadzenia.
- Projektowane ogrodzenie panelowe o wysokości 1,8 m.
- Skarpy 1:2.
- Granice działek.
- Spadki poprzeczne:
 - zatoki postojowe - 2%,
 - chodnik - 2%,
 - zieleni min 4%.

MAPA SYTUACYJNA

Skala: 1:500

Gmin:

Obręb:

Posiada się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego STAROSTA RAWICKI


(Nazwa materiału zasobu)

(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu)

2019-09-20

(Data wyrażenia zgody)

(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

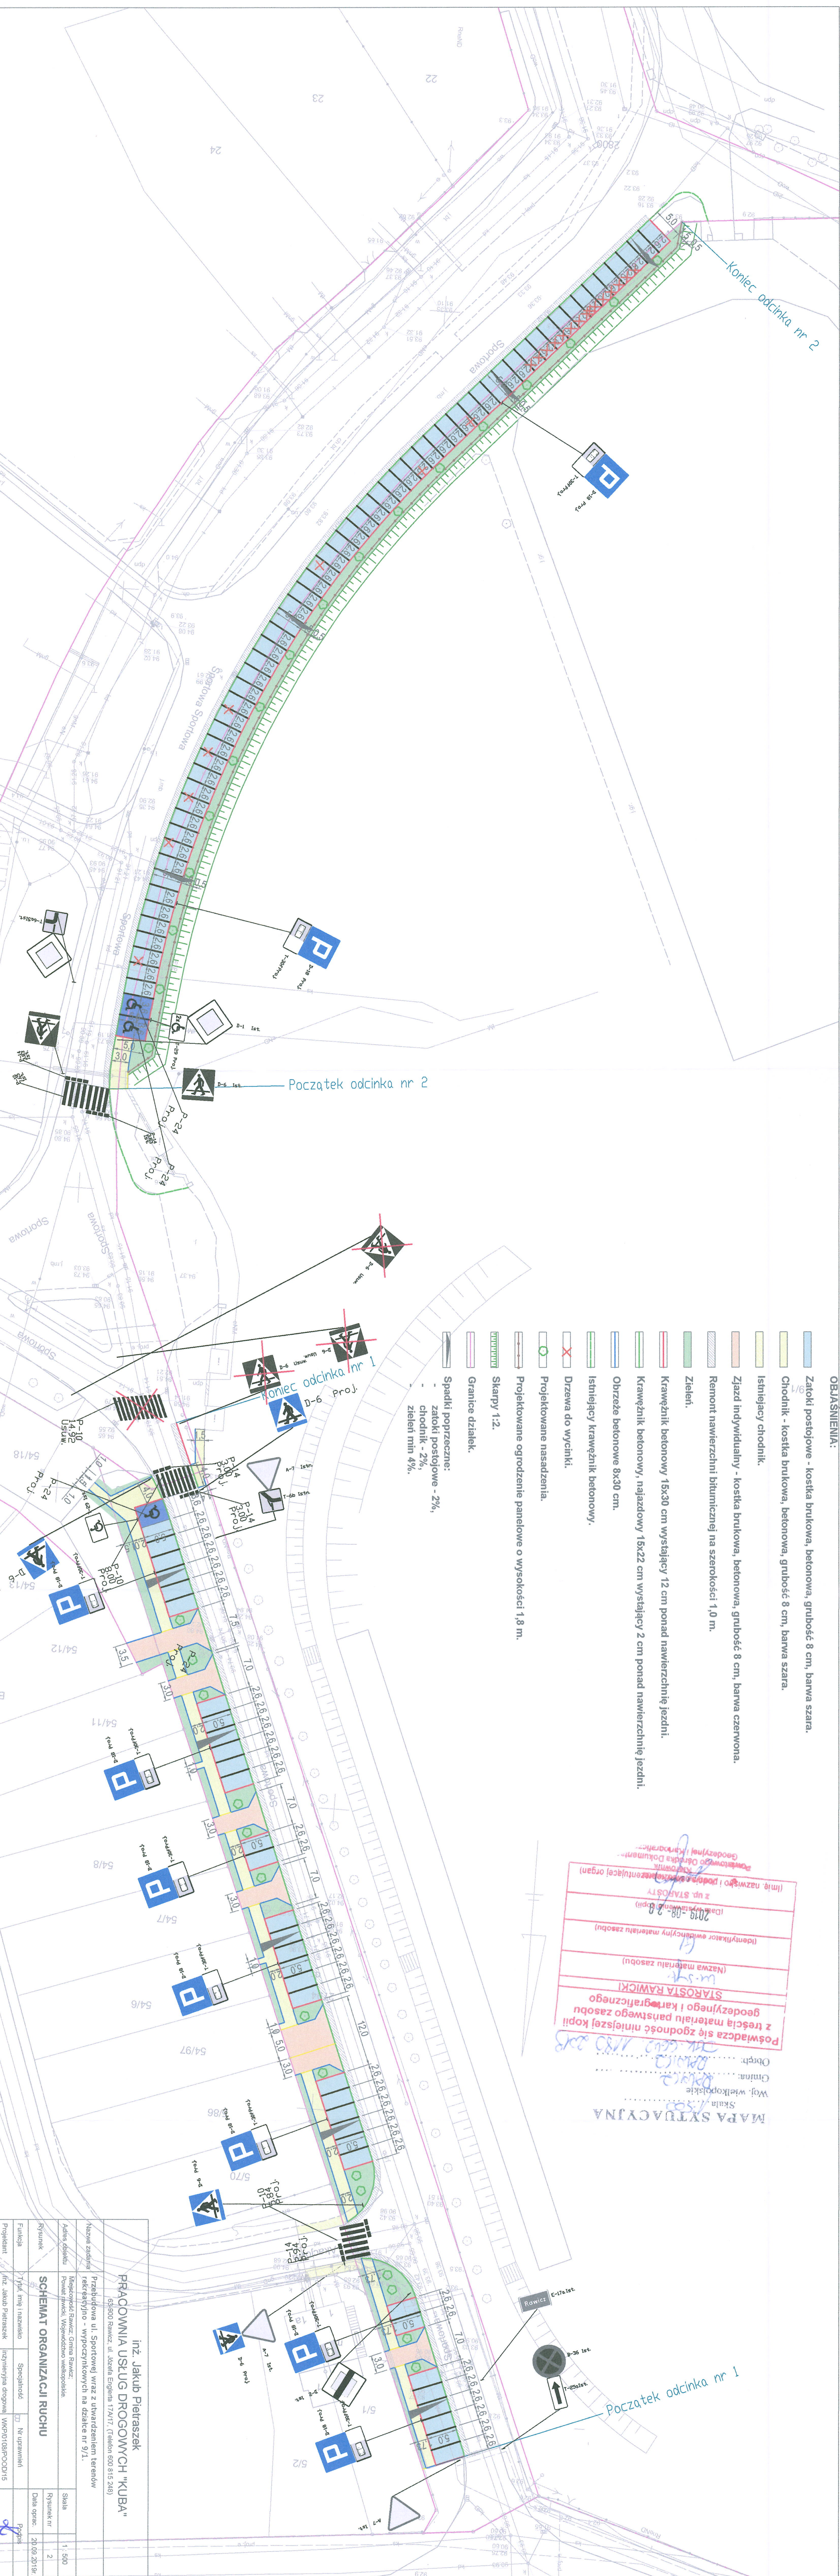

PRACOWNIA USŁUG DROGOWYCH "KUBA"			
inż. Jakub Pietraszek			
63-900 Rawicz, ul. Józefa Englera 17A/17, (Telefon 902 815 248)			
Przebudowa ul. Sportowej wraz z utworzeniem terenów rekreacyjnych - wypoczynkowych na działce nr 9/1.			
Miejscowość: Rawicz, Gmina Rawicz.			
Powiat: Rawicki, Województwo wielkopolskie.			
Adres obiektu			
Rysunek	SCHEMAT ORGANIZACJI RUCHU	Rysunek nr	1: 500
Funkcja		Specjalność	Nr uprawnień
inż. Jakub Pietraszek		inżynieria drogową	WP/0109/POCD/15
Projektant		Data oprac.	
		20.09.2019r.	