


RZUT PRZYZIEMIA

skala 1:100

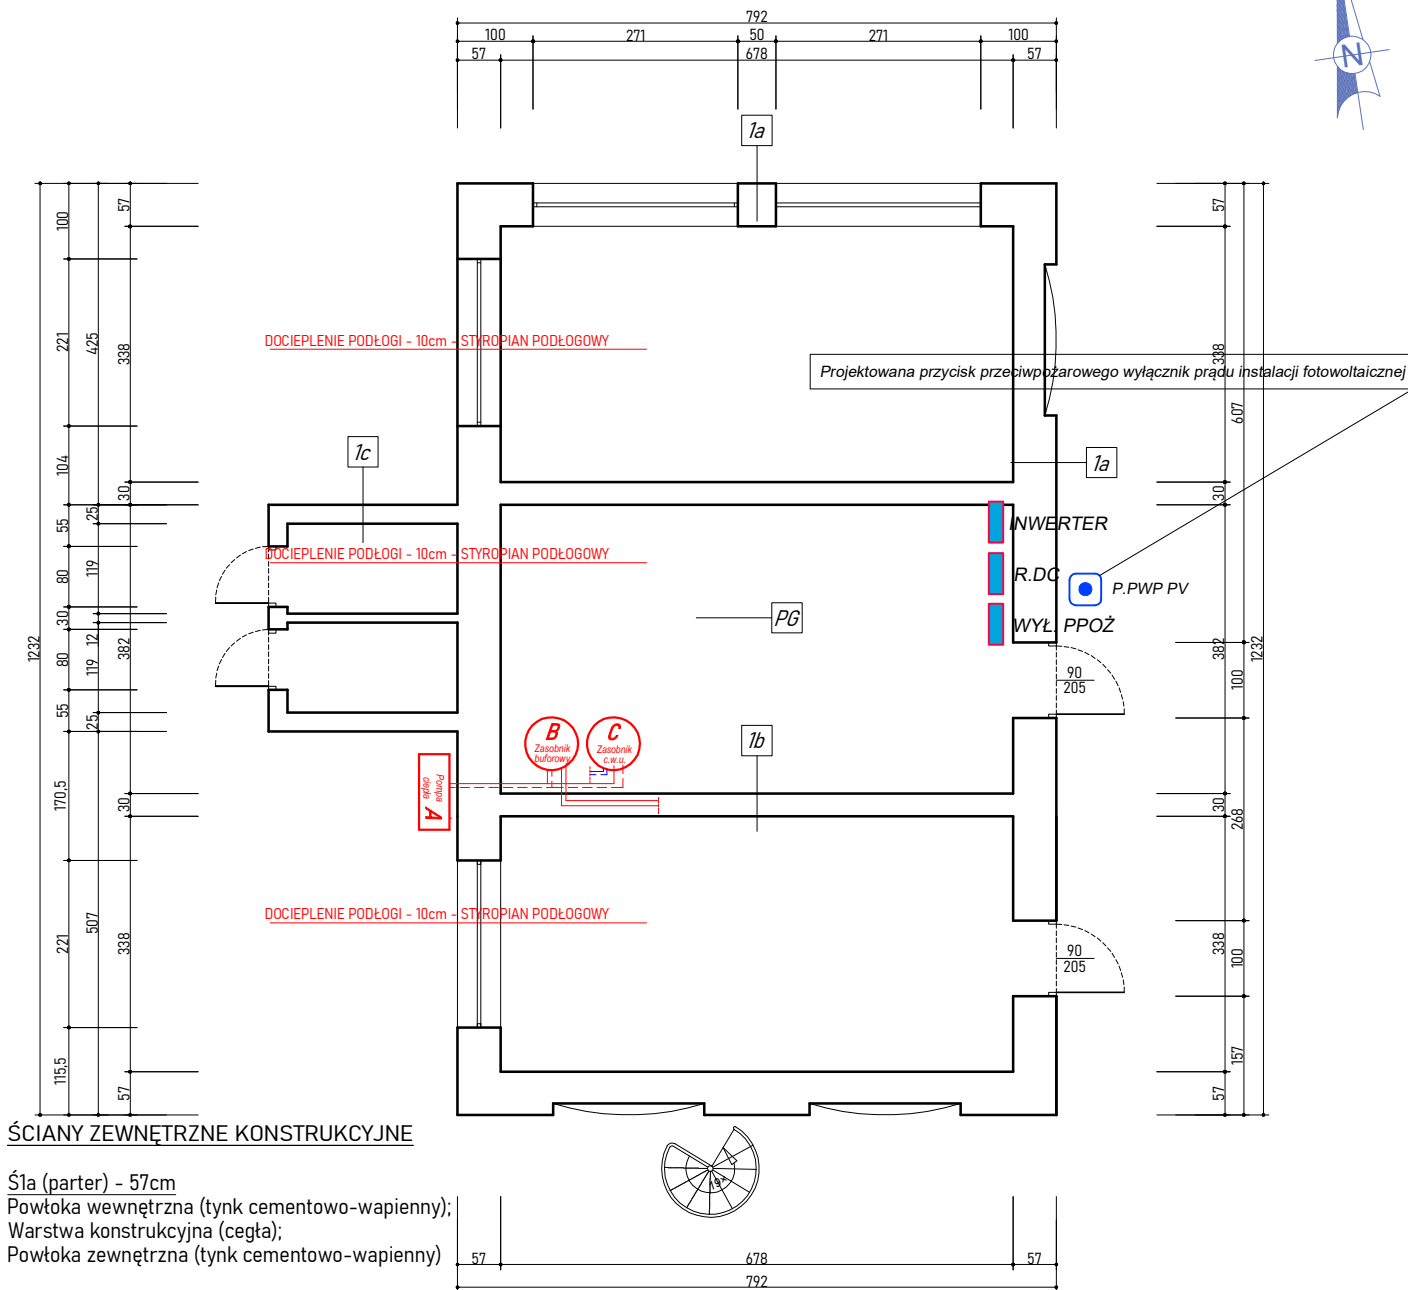

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE

Ś1a (parter) - 57cm

Powłoka wewnętrzna (tynk cementowo-wapienny);
Warstwa konstrukcyjna (cegła);
Powłoka zewnętrzna (tynk cementowo-wapienny)

Ś1b (parter) - 30cm

Powłoka wewnętrzna (tynk cementowo-wapienny);
Warstwa konstrukcyjna (cegła);
Powłoka zewnętrzna (tynk cementowo-wapienny)

Ś1c (parter) - 30cm

Powłoka wewnętrzna (tynk cementowo-wapienny);
Warstwa konstrukcyjna (cegła);
Powłoka zewnętrzna (tynk cementowo-wapienny)

Ś2a (poddasze) - 40cm

Powłoka wewnętrzna (tynk cementowo-wapienny);
Warstwa konstrukcyjna (cegła);
Powłoka zewnętrzna (tynk cementowo-wapienny)

STROP

Parter-Poddasze

Ceramiczny (Kleina) - 38cm;

PODŁOGA PRZYZIEMIE

Posadzka cementowa
Grunt rodzimy

PODŁOGA PODDASZE

Drewniana na legarach

SCHODY - stalowe

A

Pompa ciepła monoblok 10kW

B

Zasobnik buforowy wody
grzewczej 200 litrów , stojący

C

Zasobnik c.w.u. 300 litrów z
gładkorurowym wymiennikiem
ciepła

—— Zasilanie c.o.
----- Powrót c.o.

—— Zasilanie c.w.u.
----- Powrót c.w.u.

UWAGA! NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM I NIE OBEJMUJE ROZWIĄZAŃ WŁASNOŚCIOWYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO. ZOBOWIĄDUJE SIĘ WYKONAĆ DO WERYFIKACJI DANYCH PRZED I W TRAKCIE BUDOWY. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.	
Investycja:	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU Szkoły Podstawowej AMS Wolibórz 55
Zamawiający:	Gmina Nowa Ruda ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda
Titul rysunku:	RZUT PARTERU-BUDYNEK GOSPODARCZY
Projektant:	inż. JACEK BRZOZOWSKI
Asystent:	mgr inż. JOANNA DRZYGAŁA
Podziałka linowa:	0 1 2 4 [m]
Skala:	1:100
PAB	
15 V 2024	
1	