

**Odbudowa studni - Źródła Marii Karoliny
w Zespole pensjonatowo parkowym w Trzebnicy**
dz. nr 66/16 AM1, ul. Oleśnicka 24-26,
55-100 Trzebnica

Opis i rysunki uszczegóławiające kosztorys ofertowy




inwestor: Gmina Trzebnica, pl. J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

Uzupełnienie opisowe kosztorysu oraz wskazówki wykonawcze:

1. Odnosząc się do rysunku A2 projektu – występuje potrzeba zamontowania kotew mocujących namurnicę do ściany murowanej. Ze względu na nieznaną wytrzymałość zachowanych kotew oryginalnych oraz liczbie niewystarczającej do zamocowania całej namurnicy – należy obsadzić 14 nowych elementów mocujących (np. Kotwy R-STUDS Pręt metryczny gwintowany - M12x300, KEM-PSF Uniwersalna kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu – producent: Koelner). Stare kotwy planuje się zostawić w murze.
2. Należy wykonać impregnację ciśnieniowo-próżniową oraz ogniochronną elementów drewnianych (bezbarwną Fobos M4).
3. Obróbka wieńcząca dach studni - szpic z blachy tytan-cynk grubość 0,6 mm.
4. Kratę zabezpieczającą z dwóch części zamykanych na dwie kłódki z prętów lub rurek Φ 8 mm przymocowanych do płaskownika 4x40. Kratę wykonać nad otworem studni w celu zabezpieczenia wejścia – zamocować za pomocą płaskowników do cembrowiny ceglanej wg rysunku w dalszej części dokumentu (rys. W.1)
5. Rodzaj powłoki malarskiej zabezpieczającą w/w kratę oraz dwóch dwuteowników w cembrowinie studni - kratę pomalować środkiem, np. Urekor S Śnieżka w kolorze grafitowym – mat.
6. Zachowane schody stalowe – widoczne na przekrojach.
7. Detal okapu w dalszej części projektu – rys. W.2.
8. Membrana przeciwwilgociowa w warstwach zadaszania jest uzasadnionym zabezpieczeniem przed wilgocią elementów przekrytych dachem oraz wnętrza studni.



Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych, odpowiadających parametrom zaproponowanych materiałów.

PROJEKT KRATY ZABEZPIELAJĄCEJ

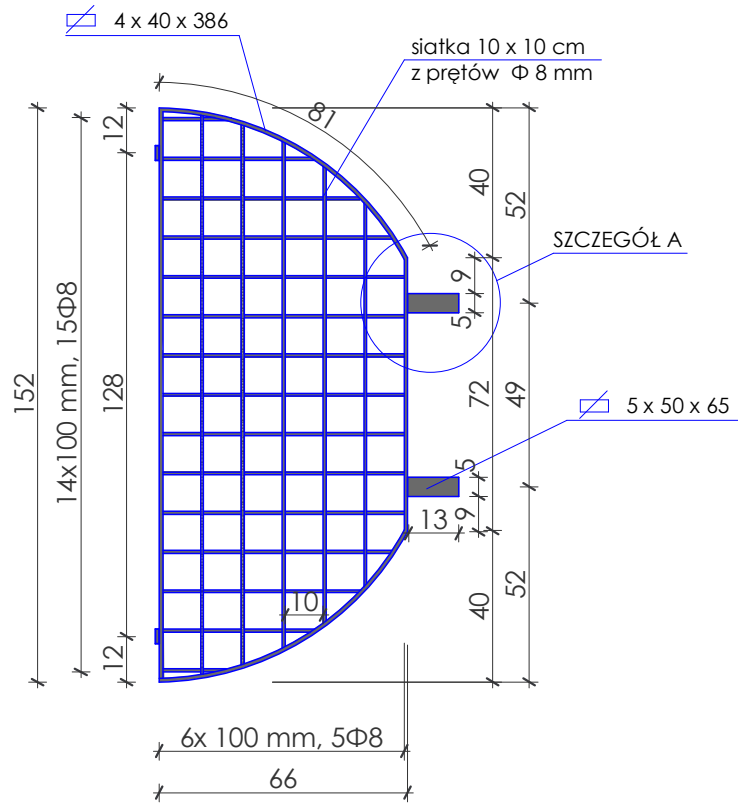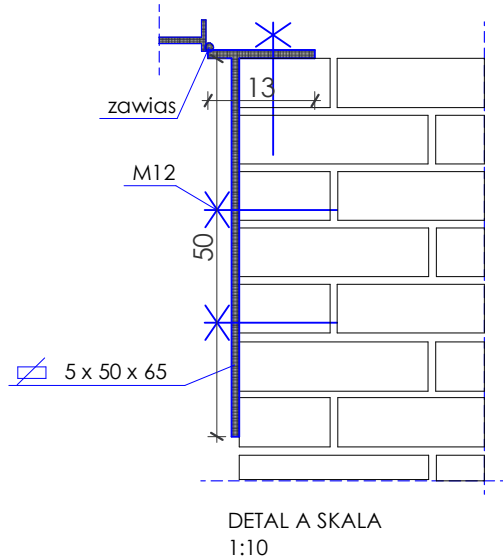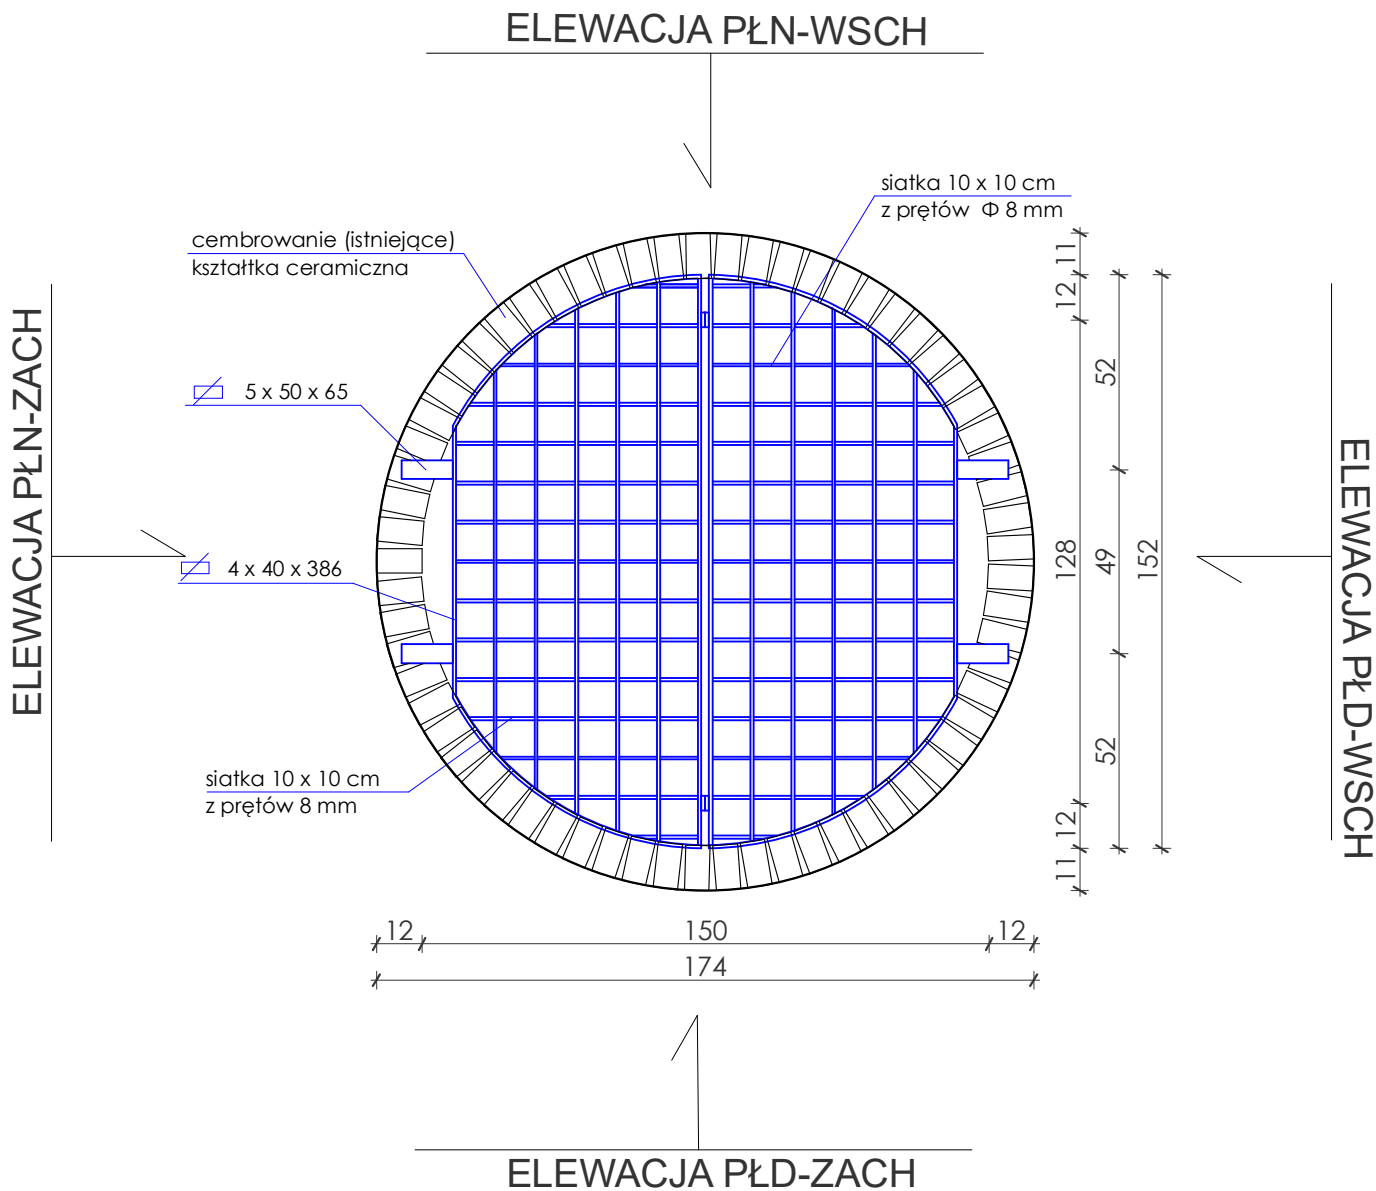

OKUCIA - FARBA:
UREKTOR S ŚNIEŻKA
KOLOR: MAT GRAFITOWY

PRO studio ARCHITEKCI Wrocław pl. Kościuszki 4 tel. 697 073 912 architekci@pro-studio.pl Trzebnica ul. Marcinowska 2/1 tel. 695 379 677 biuro@pro-studio.pl www.pro-studio.pl	NAZWA ZAMIERZENIA PROJEKOWEGO		Odbudowa studni - Źródła Marii Karoliny w Zespole pensjonatowo parkowym w Trzebnicy dz. nr 66/16 AM1, ul. Oleśnicka 24-26, 55-100 Trzebnica rej. zab decyzja nr A/3859/712/W z dnia 21.06.1995 r.
	NAZWA RYSUNKU	Rysunki uszczegóławiające kosztorys ofertowy	DATA: III 2022
	ADRES BUDOWY	dz. nr 66/16 AM1, OBREB TRZEBNICA - MIASTO	SKALA: 1:10 1:20
	INWESTOR	GMINA TRZEBNICA PL. J. PIŁSUDSKIEGO 1 55-100 TRZEBNICA TEL.: (71) 3120611	NR RYS.: W.1
	PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Joanna Woźniowska	UPRAWNIENIA
	ARCHITEKTURA:		PODPIS

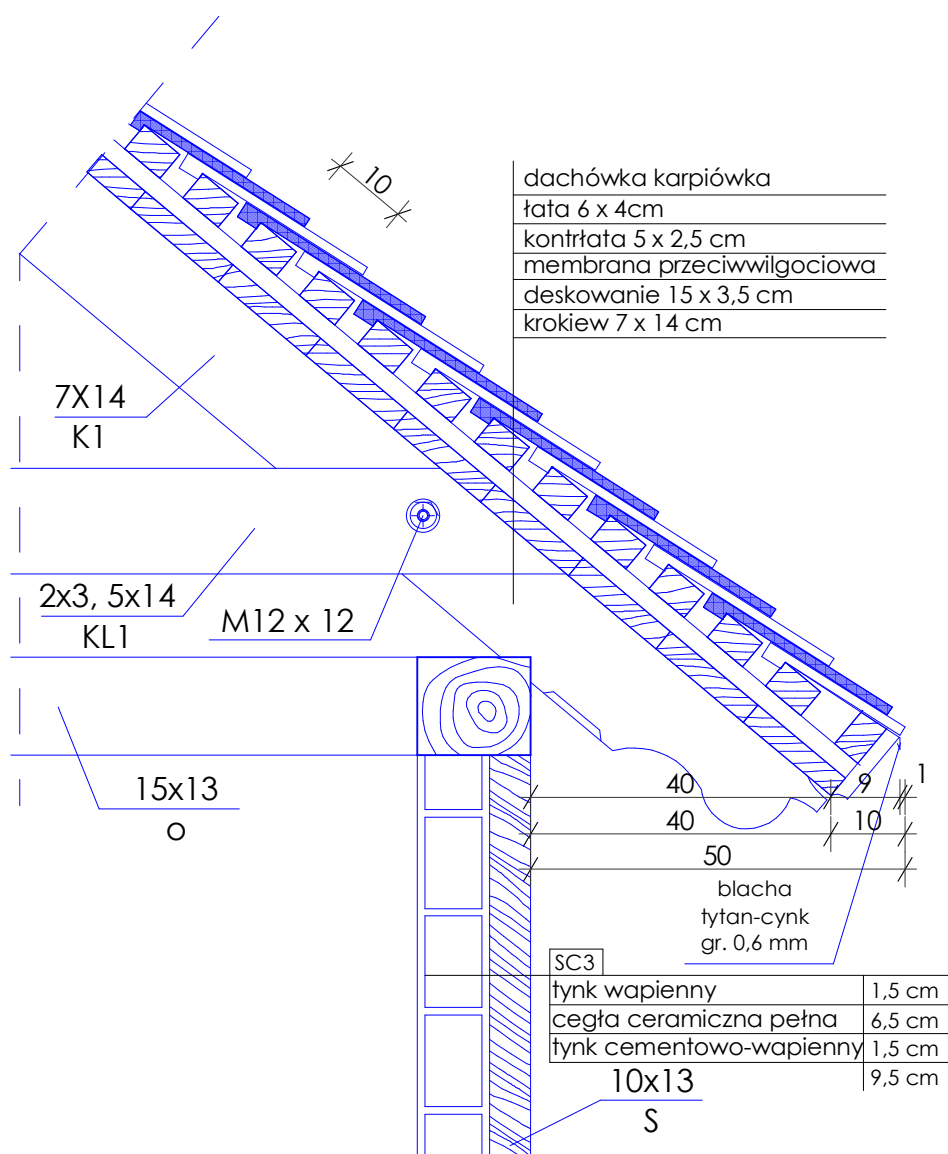

PRO studio ARCHITEKCI Wrocław pl. Kościuszki 4 tel. 697 073 912 architekci@pro-studio.pl Trzebnica ul. Marcinowska 2/1 tel. 695 379 677 biuro@pro-studio.pl www.pro-studio.pl	NAZWA ZAMIERZENIA PROJEKOWEGO Odbudowa studni - Źródła Marii Karoliny w Zespole pensjonatów parkowym w Trzebnicy dz. nr 66/16 AM1, ul. Oleśnicka 24-26, 55-100 Trzebnica rej. zab. decyzja nr A/3859/712/W z dnia 21.06.1995 r.	
	NAZWA RYSUNKU Rysunki uszczegóławiające kosztorys ofertowy	DATA: III 2022
	ADRES BUDOWY dz. nr 66/16 AM1, OBRĘB TRZEBNICA- MIASTO	SKALA: 1:10
	INWESTOR GMINA TRZEBNICA PL. J. PIŁSUDSKIEGO 1 55-100 TRZEBNICA TEL.: (71) 3120611	NR RYS.: W.2
	PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA
	ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Joanna Woźniowiczka	PODPIS upr. bud. 16/01/DUW