




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 1-1
długość 222 m

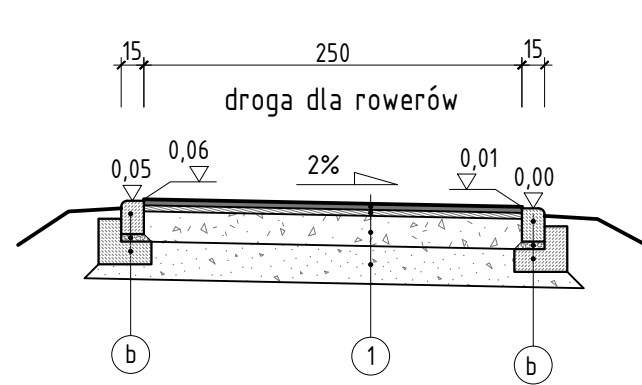


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 2-2
długość 939,70 m + 249,10 m

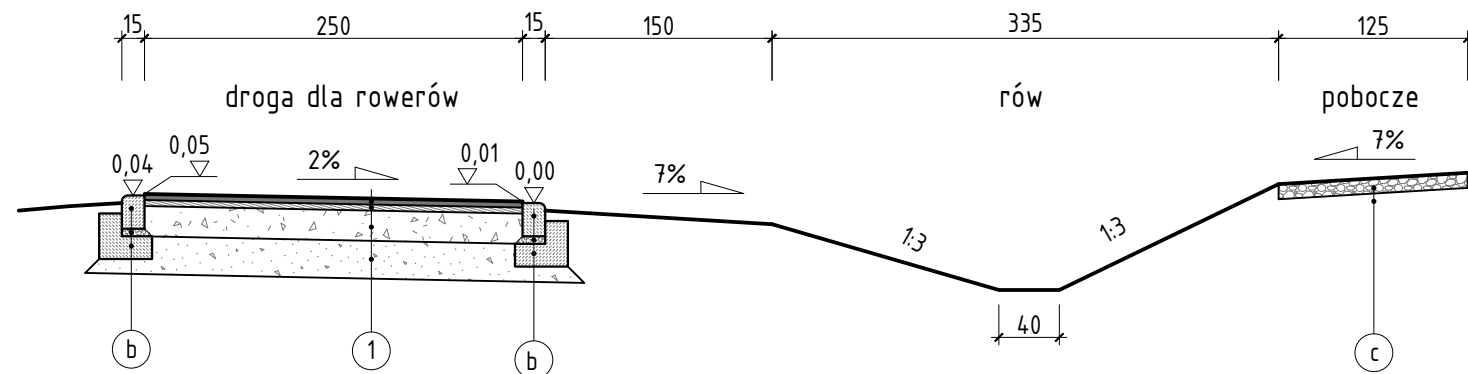

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 3-3
długość 223,60 m

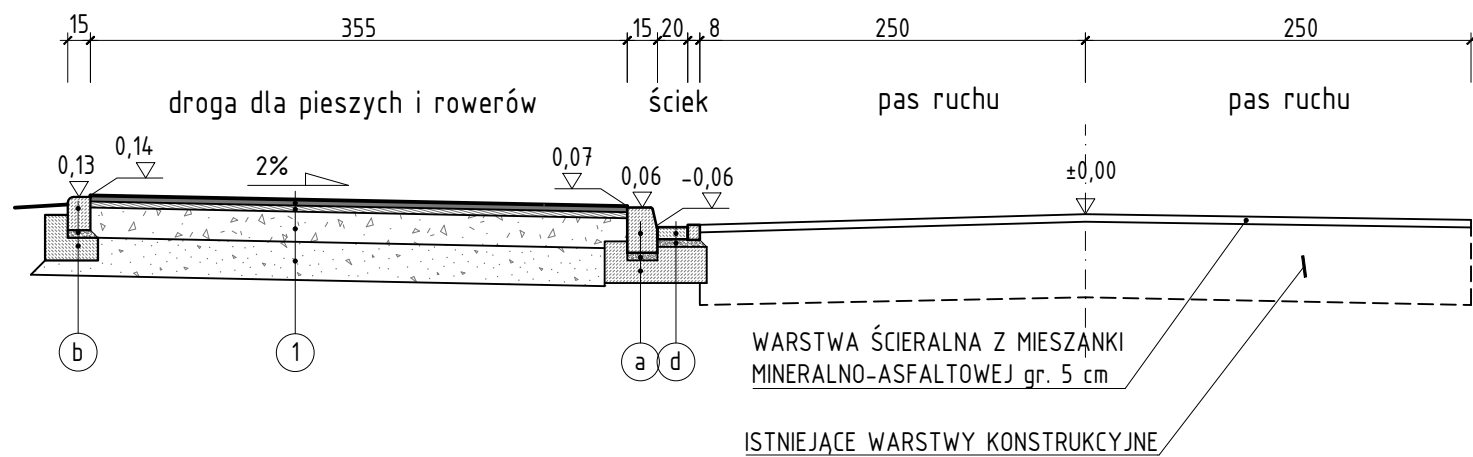

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 4-4
długość 18,50 m

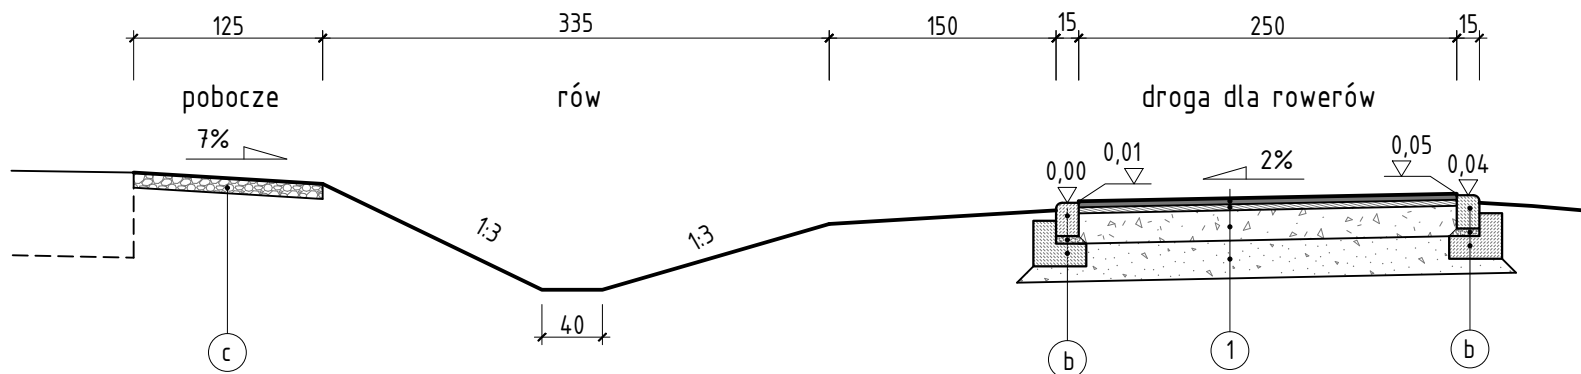

1	KONSTRUKCJA DROGI DLA ROWERÓW
4 cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S
4 cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
20 cm	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C50/30
25 cm	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
	spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymałości C1,5/2,0
	grunt rodzimy

2	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW W OBREBIE DROGI DLA PIESZYCH - ROWERÓW
4 cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S
4 cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
30 cm	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C50/30
25 cm	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
	spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymałości C1,5/2,0
	grunt rodzimy

3	KONSTRUKCJA ZJAZDÓW
8 cm	Kostka betonowa wibroprasowana szara
4 cm	Kruszywa bazaltowa 0/4mm stabilizowane mechanicznie
25 cm	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C50/30
25 cm	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
	spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymałości C1,5/2,0
	grunt rodzimy

a	Krawężnik betonowy wyniesiony 15x30x100 cm Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm Ława z betonu C12/15 pod krawężnikiem gr. 15 cm z oporem
---	---

b	Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm Ława z betonu C12/15 pod krawężnikiem gr. 15 cm z oporem
---	--

c	Kruszywo o barwie szarej na poboczach 0-16 mm - 10 cm
---	--

d	Betonowa kostka brukowa 10x8x20 cm Podsyпка cementowo - piaskowa 1:3 zagęszczona 4-5 cm
---	--

PRACOWNIA PROJEKTOWA Roman Figura 45-227 Opole, ul. Maków 20 TEL. 605 581 201 email: j.r.figura@wp.pl PRZEDMIOT RYSUNKU: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE -AKTUALIZACJA 01.2025 r.	ZAMAWIAJĄCY: BURMISTRZ TUŁOWIC UL. SZKOLNA 1, 49-130 TUŁOWICE				
	NAZWA INWESTYCJI: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWY DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW NA ODCINKU TUŁOWICE MAŁE - SKARBISZOWICE				
	BRANŻA: DROGOWA		FAZA PROJEKTU: PFU - KONCEPCJA		
	WYKONAWCY:	IMIE I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR EWID. UPRAWNIENI:	PODPIS:
	PROJEKTANT:	inż. Roman Figura	konstrukcyjno - budowlana	92/01/Op	
	OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Jarostaw Hołówko			
	SKALA:	1:500	NR RYSUNKU:	1K/A	ARKUSZ:
				DATA:	06.2024