


WPUST TYPU ULICZNEGO

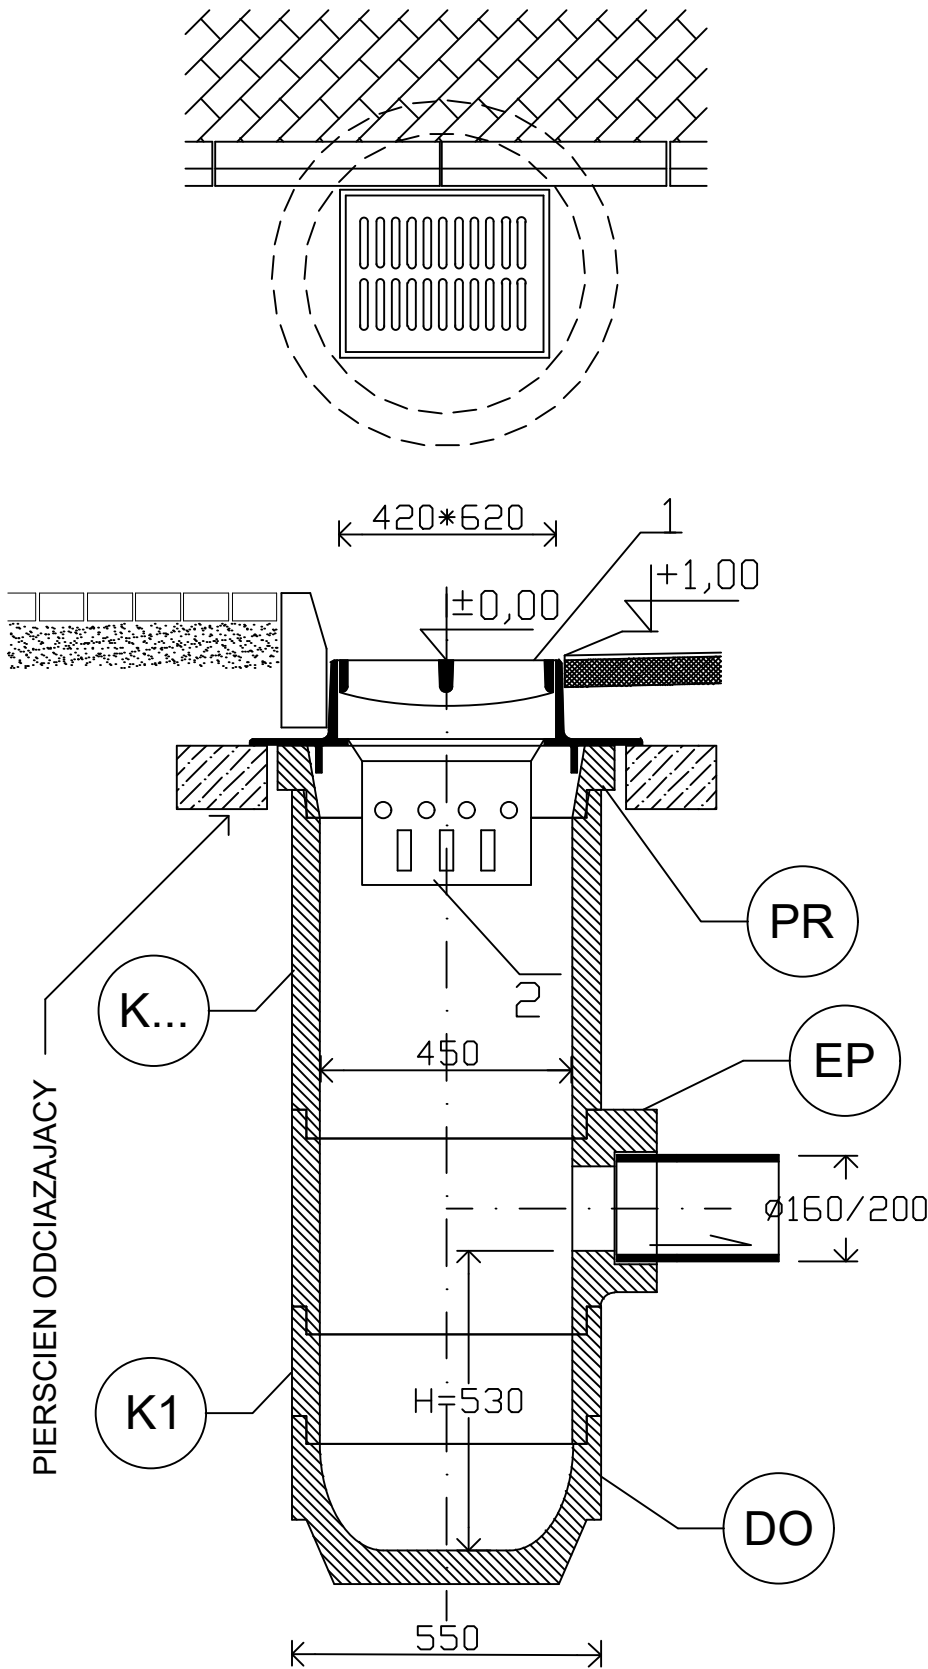

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
DO WYKONANIA STUDNI WPUSTÓW DESZCZOWYCH

NAZWA ELEMENTU	SYMBOL	SREDNICA WEWN. di (mm)	GRUBOSC SCIANY s (mm)	WYSOKOSC CALK. h (mm)	MASA (kg)
DNO OSADNIKOWE	D.O.	450	50	280	70
KRAZEK POSREDNI	K 1	450	50	195	40
	K 2	450	50	295	60
	K 3	450	50	570	110
ELEMENT PRZYLACZENIOWY	E.P.	450	50	350	80
PIERSCIEN REDUKCYJNY	P.R.	450	53	80	29

1. Wpust uliczny D400 PN EN 124:2000
2. Osadnik zanieczyszczeń (kosz) DN 385/270 mm

PRACOWNIA PROJEKTOWA Roman Figura 45-227 Opole, ul. Maków 20 TEL. 605 581 201 email: j.r.figura@wp.pl	ZAMAWIAJĄCY: BURMISTRZ TUŁOWIC UL. SZKOLNA 1, 49-130 TUŁOWICE				
	NAZWA INWESTYCJI: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWY DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW NA ODCINKU TUŁOWICE MAŁE – SKARBISZOWICE				
PRZEDMIOT RYSUNKU: SCHEMAT STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ aktualizacja 01.2025	BRANŻA: SANITARNA		FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY		
	WYKONAWCY:	IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR EWID. UPRAWNIENIA:	PODPIS:
	PROJEKTANT:	mgr. inż. Jakub Stemplewski	instalacyjna	OPL/2198/PWBS/22	
	OPRACOWAŁ:				
	SKALA:	—	NR RYSUNKU:	3S/A	ARKUSZ: DATA: 06.2024