

Słupek zraszający „RETRO”

Kat.1940 ze sterowaniem manualnym

1941 z czujnikiem temperatury

Dane techniczne :

Zewnętrzne wymiary

- podstawa okrągła o średnicy:	310 mm
- wysokość całkowita:	2240 mm

Przyłącze wody:	szybkozłączka 1/2"
-----------------	--------------------

Zużycie wody:	0,04 m/h
---------------	----------

Ilość dyszek:	8 szt
---------------	-------

Konstrukcja:

Słupek zraszający wykonany z odlewu aluminiowego w kolorze czarnym lub ecru.

Na życzenie klienta możliwe, za dodatkową opłatą, inne kolory.

W kielichu rozmieszczono 4 tuleje mosiężne z dyszkami zamgławiającymi i 4 dysze zraszające skierowane w każdą stronę, tworzącymi mgiełkę wodną.


Na ścianie przedniej umiejscowiony jest otwór techniczny zamykany na tzw. klapkę, który jest dodatkowo zabezpieczony śrubą.

W tym otworze w wersji 1940 zamontowano zawór kulowy otwórz/zamknij.

W wersji 1941 system sterowania zaworem kulowym z napędem, poprzez czujnik temperatury. Programowanie temperatury otwarcia-zamknięcia zaworu za pomocą smartfonu.

Sonda temperatury umieszczona jest na górze kielicha.



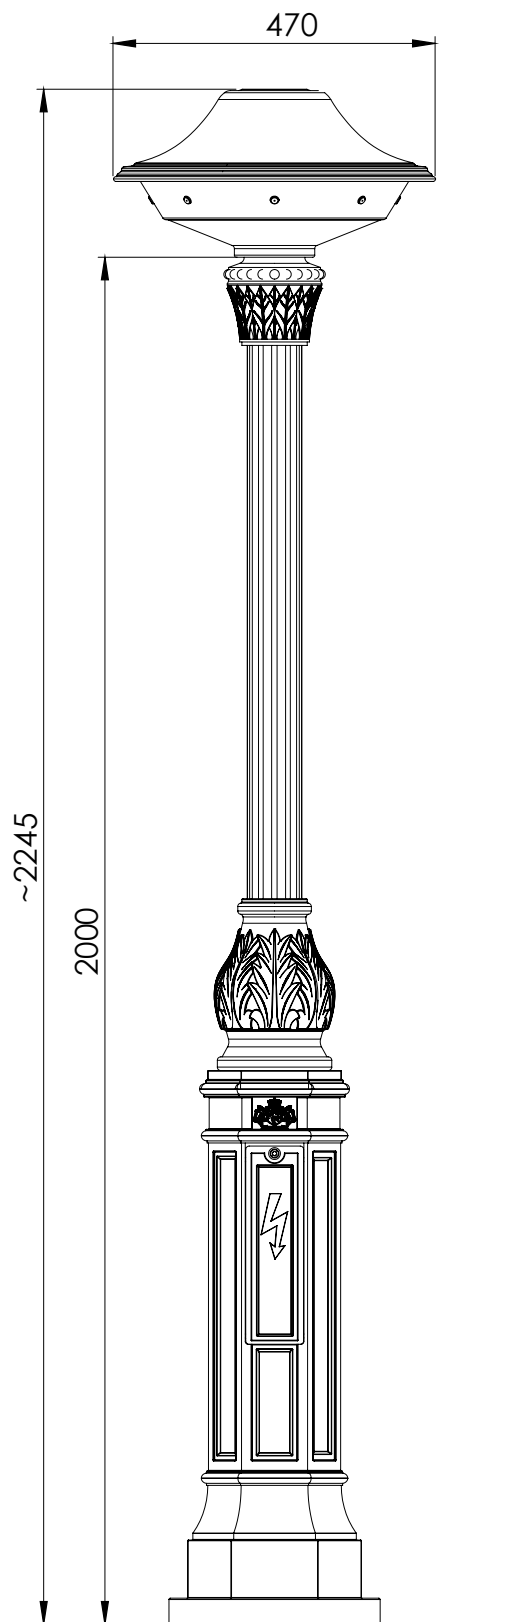

Stopa nr kat. 1948

stopa betonowa kwadratowa o wymiarach 50×50 cm ze śrubami , o wadze 50 kg



Montaż:

Stopę umieszczamy na odpowiednim miejscu, w którym znajduje się przyłącz wody. Przekładamy wąż zasilający przez otwór w stopie. Nakładamy słupek na stopę, przykręcamy nakrętki. W spodzie stopy znajduje się rowek na węża. Należy zwrócić uwagę na to, by wąż był umieszczony w rowku. W innym przypadku waga stopy spowoduje zgniecenie węża i odetnie dopływ wody. Podłączmy słupek do sieci.