

Słupek zraszający „RETRO”

Kat.1942 ze sterownikiem czasowym

Dane techniczne :

Zewnętrzne wymiary

- | | |
|--------------------------------|---------|
| - podstawa okrągła o średnicy: | 310 mm |
| - wysokość całkowita: | 2240 mm |

Przyłącze wody:	szybkozłączka 1/2"
-----------------	--------------------

Zużycie wody:	3L/h/ na jedną dyszkę
---------------	-----------------------

Ilość dyszek:	8 szt
---------------	-------

Konstrukcja:

Słupek zraszający wykonany z odlewu aluminiowego koloru czarnego.


Na życzenie klienta możliwe inne kolory.

W kielichu rozmieszczono 8 tulei mosiężnych z dyszkami zraszającymi skierowanymi w każdą stronę, tworzącymi mgiełkę wodną.

Na ścianie przedniej umiejscowiony jest otwór techniczny zamykany na tzw. klapkę, który jest dodatkowo zabezpieczony śrubą.

W tym otworze w wersji 1942 zamontowano sterownik czasowy zasilany z baterii.



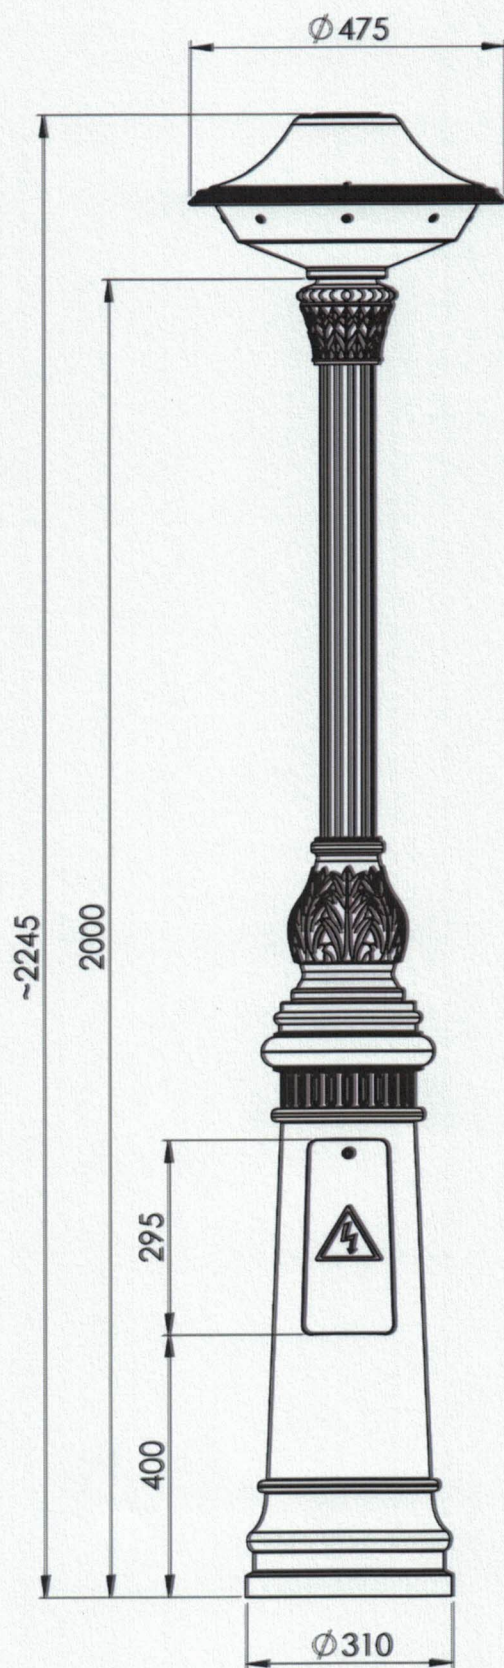

Stopa nr kat. 1948

stopa betonowa kwadratowa o wymiarach 50×50 cm ze śrubami , o wadze 50 kg



Montaż:

Stopę umieszczamy na odpowiednim miejscu, w którym znajduje się przyłącz wody. Przekładamy wąż zasilający przez otwór w stopie. Nakładamy słupek na stopę, przykręcamy nakrętki. W spodzie stopy znajduje się rowek na węża. Należy zwrócić uwagę na to, by wąż był umieszczony w rowku. W innym przypadku waga stopy spowoduje zgniecenie węża i odetnie dopływ wody. Podłączmy słupek do sieci.